



[www.wmsystem.com](http://www.wmsystem.com)

PROFESSIONELL | LEICHT | SCHNELL



# LADERAMPEN

WIR LÖSEN ALL IHRE LADE - UND ABLADE-  
ANFORDERUNGEN DURCH MASSGESCHNEI-  
DERTE RAMPEN FÜR JEDEN FAHRZEUGTYP.

# WM SYSTEM

## EINE INNOVATIONSORIENTIERTE GESCHICHTE

Die WM System Firmengeschichte ist seit Anbeginn auf die Bereitstellung von Lösungen ausgerichtet, die den Bedürfnissen der Personen Rechnung tragen. Unter anderem auch den künftigen Bedürfnissen.

Die Entwicklung jedes WM System Produkts beruht auf den Grundsätzen der Funktionalität, Sicherheit, Qualität und der eingehenden Studie der von den Nutzern an das Produkt gestellten Ansprüche.

Diesen Leitlinien getreu, hat sich die Firma auf 3 Geschäftsbereiche des Mobilitätssektors spezialisiert.

Begonnen haben wir mit der Planung und Herstellung von Laderampen, der unverzichtbaren Arbeitshilfe für viele Profis.

Daraufhin haben wir unsere Tätigkeit auf den Sektor der Zugangsrampen erweitert und somit einen Beitrag zur

Barrierefreiheit und Selbständigkeit der Personen geleistet. Der Neuzugang in unserer Familie ist WM Flexy. Der modulare und zusammensetzbare Arbeitswagen, der die Arbeit erleichtert und optimiert.

Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien zur Gänze in Italien gefertigt. Made in Italy Design und Herstellung allein sind aber nicht der Grund für das Vertrauen, das uns unsere Kunden mit jedem Auftrag entgegenbringen.

Leidenschaft, harte Arbeit und konstante Forschung haben WM System seit 1991 als europäischen Marktführer im Bereich der Laderampen profiliert. Jedes Jahr finden neue Kunde in WM System genau den zuverlässigen Partner für ein erfolgreiches Wachstum.

### LADERAMPEN



### ZUGANGSRAMPEN



### ROLLWAGEN



## 360° SERVICE



INDIVIDUELLE  
BERATUNG



MASSGESCHNEIDERTE  
PLANUNG



ZU 100% MADE IN  
ITALY PRODUKTION



ZEITNAHE  
LIEFERUNG



KUNDENSERVICE

## ALLE WM SYSTEM RAMPEN BIETEN



TÜV-QUALITÄTSBE-  
SCHEINIGUNG



KEINE ERFORDERLICHE  
ZULASSUNG



2 JAHRE  
GARANTIE



PATENTIERTES  
SYSTEM



ITALIENISCHE  
HANDARBEIT

## DIESE FAKTEN SPRECHEN FÜR UNSERE RAMPEN

### FLEXIBILITÄT

Komplette Serie manueller  
Rampen, für jeden Sektor  
und Bedarf geeignet

### QUALITÄT

Höchste Qualitätsstandards  
dank der betriebsinternen  
Schweiß- und CNC-  
Abteilungen. Unsere  
Rampen sind robust und  
langlebig

### ZEITERSPARNIS

Deutlich geringere  
Verladezeiten der Waren, da  
der Bediener in Eigenregie  
arbeitet

### SICHERHEIT

Verbesserung der  
Arbeitsbedingungen und  
-sicherheit für einen  
risikofreien Einsatz

DURCH UNSER WELTWEIT OPERIERENDES VERTRIEBSNETZ BIETEN WIR UNSEREN KUNDEN ÜBERALL INDIVIDUELLE BETREUUNG UND SERVICELEISTUNGEN.



LÄNDER, IN DENEN  
WIR PRÄSENT SIND

# WM PC

LADERAMPEN FÜR  
LASTEN BIS ZU 1800  
KG FÜR LEICHTE  
NUTZFAHRZEUGE.  
MEHR ALS 500  
ABMESSUNGEN  
VERFÜGBAR



**TRAGFÄHIGKEIT**  
600 / 1000 / 1500 /  
1800 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 60  
bis 137,5 cm  
Längen von 195  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Nach außen und innen  
schwenkbar



**FARBE**  
rot

TRAGFÄHIGKEIT: BIS ZU 1800 KG



Trittfläche aus rutschfestem  
Alu-Riffelblech



Rad für leichtes  
Ausklappen




Einstellbare, selbst  
positionierende Füße



Bewegliche Übergangsklappe  
zur Ladefläche



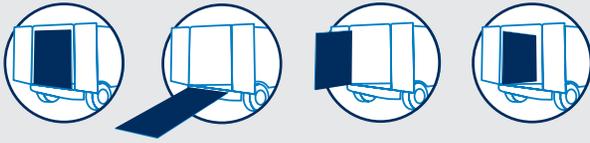

## AUS- UND EINKLAPPEN

Patentiertes Klapp- und Schwenksystem: horizontales Ausklappen zum Be- und Abladen der Ware und vertikales Schwenken zum Beladen des Transporters, wobei Ladefläche und Zugang zum Fahrzeug frei gelassen werden. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand bedient werden kann.

## AUF WUNSCH



### INNERE SCHLIESSEINHEIT

Haken zur Feststellung der komplett im Fahrzeug eingeschwenkten Rampe.



### WINDSCHUTZSET

Für die Befestigung der vollkommen nach außen geschwenkten Rampe. Das Set verhindert das durch Windböen bedingte Schwenken der Rampe und somit mögliche Personen- oder Sachschäden.



### KLAPPBARE VERLÄNGERUNG

Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



### VERLÄNGERUNG ZUM ANLEGEN

Ein abnehmbares, drittes Teil mit Rädern, das bei Bedarf an die Rampe angelegt werden kann. Verfügbar für Tragfähigkeiten bis 1500 kg.

## EINSATZGEBIETE



GEBÄUDEREINIGUNGEN



BAUWESEN



GROSSWÄSCHEREIEN



GARTENBAU  
RASENTRAKTOREN  
QUAD



AUTOMATEN  
SPIELAUTOMATEN




HOLZPELLET

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM PC

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

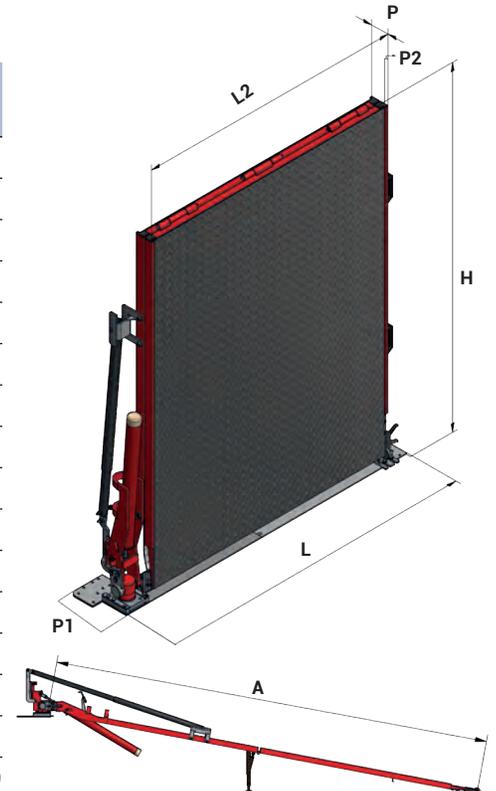

# WM ME

EINFACHE UND  
ROBUSTE LADERAMPE.  
FÜR SCHWERE LASTEN  
MIT TRAGFÄHIGKEIT  
VON 600 BIS 1800 KG



**TRAGFÄHIGKEIT**  
600 / 1000 / 1500 /  
1800 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 60  
bis 137,5 cm  
Längen von 195  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Horizontales  
Ausklappen



**FARBE**  
grün


TRAGFÄHIGKEIT: BIS ZU 1800 KG



Trittfläche aus rutschfestem  
Alu-Riffelblech



Rad für leichtes  
Ausklappen



Einstellbare, selbst  
positionierende Füße



Bewegliche Übergangsklappe  
zur Ladefläche





## AUS- UND EINKLAPPEN

Die Rampe wird zweiteilig horizontal aus- und eingeklappt. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann. Auf Wunsch ist eine Version mit beidseitigen Federn erhältlich, die das Ausklappen der Rampe noch bequemer und leichter macht.

## AUF WUNSCH

### LINKES RADSET



Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.



### EINKLAPPBARE SEITENKANTEN

Seitliche Sturzschutzkanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.

### KLAPPBARE VERLÄNGERUNG



Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



### VERLÄNGERUNG ZUM ANLEGEN

Ein abnehmbares, drittes Teil mit Rädern, das bei Bedarf an die Rampe angelegt werden kann. Für Tragfähigkeiten bis 1500 kg verfügbar.

## EINSATZGEBIETE



GARTENBAU  
RASENTRAKTOREN



BAUWESEN



QUAD



GEBÄUDEREI-  
NIGUNGEN



HUBWAGEN




HOLZPELLET

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM ME

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	79
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	86
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	104
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	122
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	94
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	129
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	104
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	115
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	146
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	126
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	143
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	137
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	157
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	158
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	169

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

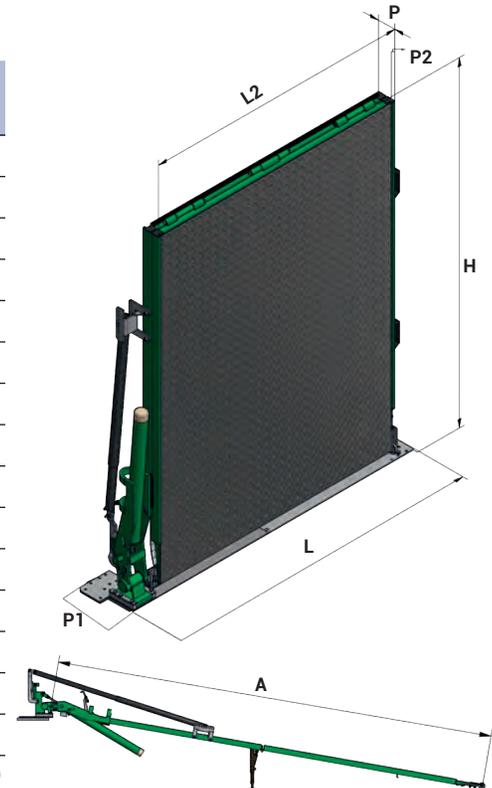

# WM PC-R WM ME-R

LADERAMPE MIT  
RUTSCHFESTER  
TRITTLÄCHE  
AUS GELOCHTEM  
STRECKMETALLGITTER,  
SPEZIELL FÜR  
TRANSPORTGÜTER  
MIT GROSSER  
GUMMIBEREIFUNG  
GEEIGNET



**TRAGFÄHIGKEIT**  
500 kg



## INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten von 60  
bis 137,5 cm  
Längen von 195  
bis 325 cm



## HANDHABUNG

**PC-R** Nach innen und  
außen schwenkbar  
**ME-R** Horizontales  
Ausklappen



**FARBE PC-R**  
blau




**FARBE ME-R**  
grün

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 500 KG



Rutschfeste Gitter-  
Trittläche



Rad für leichtes  
Ausklappen



Einstellbare, selbst  
positionierende Füße



Bewegliche Übergangsklappe  
zur Ladefläche





## AUS- UND EINKLAPPEN

Patentiertes Klapp- und Schwenksystem. Horizontales Aus- und Einklappen zum Be- und Entladen der Transportgüter. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann.

## AUF WUNSCH



### EINKLAPPBARE SEITENKANTEN

Seitliche Sturzsicherungskanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.




### VERLÄNGERTE STÜTZFÜSSE

Zum Laden von Geräten/Maschinen mit geringer Bodenhöhe sind die verlängerten Stützfüße erhältlich, die durch zwei unterschiedliche Neigungswinkel das Auffahren erleichtern.



### KLAPPBARE VERLÄNGERUNG

Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



### LINKES RADSET

Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.

## EINSATZGEBIETE



GARTENBAU  
RASENTRAK-  
TOREN




MOTORRÄDER  
FAHRRÄDER



QUAD

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM PC-R ME-R

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	80
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	87
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	105
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	111
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	95
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	120
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	105
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	116
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	135
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	115
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	134
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	138
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	150
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	151
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	152

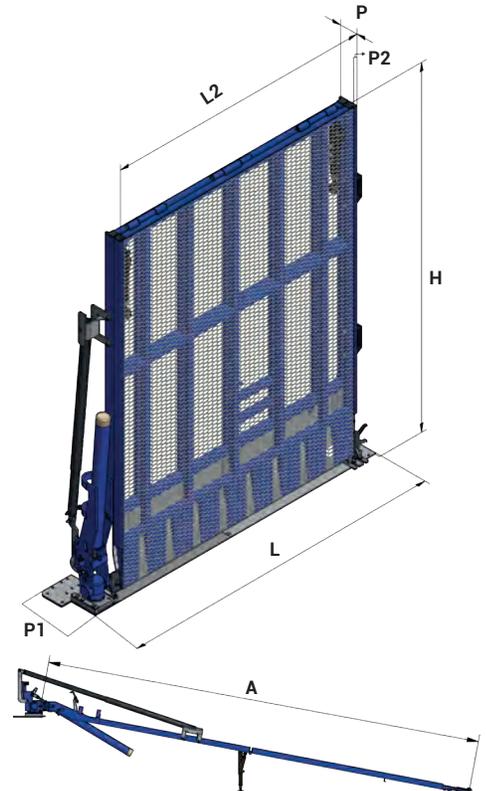

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

# WM LIGHT PLUS

LEICHTE UND ROBUSTE ALUMINIUM-LADERAMPEN MIT EINER TRAGFÄHIGKEIT BIS 600 KG. FÜR SCHNELLEN ZUGANG ZUR LADEFÄCHE NACH AUSSEN SCHWENKBAR.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
400 und 600 kg

CUSTOM  
DIMENSIONEN

**INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN**  
Breiten von 40 bis 120 cm  
Längen von 175 bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Nach außen schwenkbar



**FARBE**  
blau

TRAGFÄHIGKEIT: BIS ZU 600 KG



Trittfläche aus rutschfestem, eloxiertem Aluminium



Bewegliche Übergangsklappe zur Ladefläche




Zwei Rollen für leichtes Ein- und Ausklappen



Seitliche Sturzsicherungskanten (6 cm)



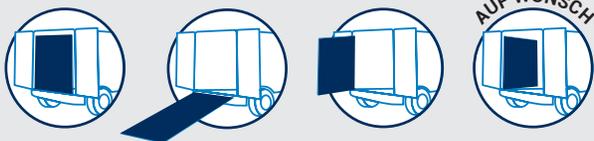

**AUS- UND EINKLAPPEN:** Patentierte Klapp- und Schwenksystem. Horizontales Aus- und Einklappen zum Laden und Abladen der Transportgüter. Vertikales Schwenken um 90° nach außen für ungehinderten und schnellen Zugang zur Ladefläche ohne Benutzung der Rampe. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann. Mit den beidseitigen Rollen lässt sich die Rampe noch leichter ein- und ausklappen. Auf Wunsch ist die Rampe auch mit einem Schwenkset nach innen erhältlich.

### AUF WUNSCH



#### NACH INNEN SCHWENKBAR

Mit dem Schwenkset kann die Rampe um 90° nach innen geschwenkt werden. Hierzu wird ein Spezialhaken für die Befestigung der Rampe im Transporter angeboten.



#### GELOCHETE TRITTFLÄCHE MIT NOPPEN

Exklusiv bei WM System. Fläche aus gelochtem Aluminium mit konvexen Noppen. Für maximale Haftung bei Regen und Schnee und extreme Leichtigkeit.



#### BEWEGLICHE ÜBERGANGSKLAPPE FÜR FREITRAGENDEN EINSATZ

Die gebogene, bewegliche Übergangsklappe eignet sich zum freitragenden Einsatz der Rampe als Verbindung von zwei Flächen unterschiedlicher Höhe.



#### KLAPPBARES VERLÄNGERUNGSSET

Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Verfügbar für Tragkräfte bis 600 kg. Max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge.

### EINSATZGEBIETE



SANITÄTSDIENST  
KRANKENWAGEN



CATERING



EREIGNISSE  
KONZERTE



MEHRZWECK  
KLEINE REINI-  
GUNGSDIENSTE




MOTORRÄDER  
FAHRRÄDER



GROSSWÄ-  
SCHEREIEN

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM LIGHT PLUS

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
800	2000	1065	1175	203	250	60	600	71
900	2250	1165	1300	203	250	60	600	78
900	2500	1165	1425	203	250	60	600	83
950	2000	1215	1175	203	250	60	600	76
950	2750	1215	1550	203	250	60	600	89
1000	2500	1265	1425	203	250	60	400	87
1000	3000	1265	1675	203	250	60	400	96
1000	3250	1265	1800	203	250	60	400	101
1050	2500	1315	1425	203	250	60	400	89
1050	3000	1315	1675	203	250	60	400	98
1100	2750	1365	1550	203	250	60	400	96
1100	3250	1365	1800	203	250	60	400	106
1200	2500	1465	1425	203	250	60	400	95
1200	3000	1465	1675	203	250	60	400	105
1200	3250	1465	1800	203	250	60	400	111

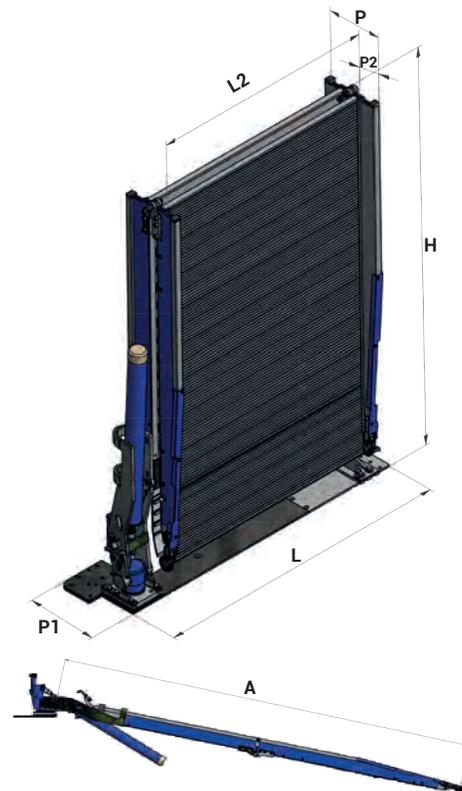

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

# WM LIGHT

ABNEHMBARE LADE-  
RAMPE. DAS VIELSEI-  
TIGSTE MODELL DER  
WM-SERIE FÜR LEICH-  
TE TRANSPORTGÜTER  
BIS ZU 400 KG GE-  
WICHT.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
400 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 40  
bis 105 cm  
Längen von 150  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Abnehmbar



**FARBE**  
blau

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 400 KG



Trittfläche aus rutschfestem,  
eloxiertem Aluminium



Bewegliche Übergangs-  
klappe zur Ladefläche




Zwei Rollen für leichtes  
Ein- und Ausklappen



Schnellbefestigungssystem



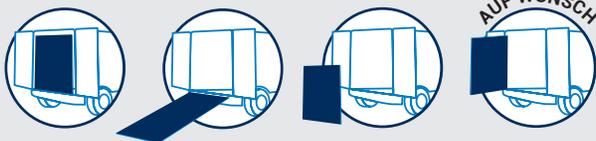

**AUS- UND EINKLAPPEN:** Auf Wunsch ist die Rampe auch mit vertikalem Schwenkset nach außen erhältlich. Dieses System garantiert den ungehinderten Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe.

**ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT:** Die Rampe kann anhand der seitlichen Griffe mühelos vom Fahrzeug abgenommen werden. Dadurch steht die ganze Ladefläche wieder zur Verfügung. Das Schnellbefestigungssystem ermöglicht den raschen Aus- und Einbau für die Verwendung in mehreren Fahrzeugen.

### AUF WUNSCH

#### NACH AUSSEN SCHWENKBAR

Mit dem Schwenkset kann die Rampe um 90° nach außen geschwenkt werden. Dadurch wird der ungehinderte Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe garantiert.



#### 3 MONTAGEARTEN

- Montage Version Fixed
- Montage mit 2 Platten
- Montage mit Stange

#### FREITRAGENDER EINSATZ

Spezialbolzen für die Verriegelung der Rampenscharniere zum freitragenden Einsatz der Rampe als Verbindung von zwei Flächen unterschiedlicher Höhe (Fahrzeug und Stufen, Schwellen usw.)



#### TRITTFLÄCHENVERSIONEN

DIE Rampe ist mit Trittläche aus gelochtem Aluminium mit konvexen Noppen, Modell WM LIGHT-F verfügbar. Die Trittläche ist dadurch noch rutschfester, die Tragfähigkeit aber weiterhin 400 kg. Alternativ steht eine Aluminium-Trittläche mit Streckmetallgitter als Version WM LIGHT-R zur Auswahl. Max. Tragfähigkeit: 300 kg.

### EINSATZGEBIETE



MEHRZWECK  
KLEINE REINI-  
GUNGSDIENSTE



CATERING



MOTORRÄDER  
FAHRER



ELEKTRIKER  
KLEMPNER



SANITÄTSDIENST  
KRANKENWAGEN




EREIGNISSE  
KONZERTE

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM LIGHT

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	1000	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das 5 kg Montageset. Die Sonderausstattung Schwenken nach außen wiegt 6 kg mehr.

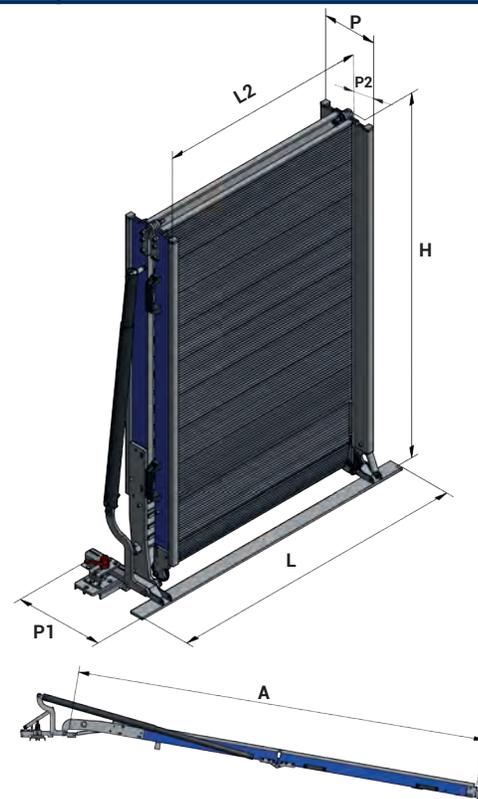

# WM EASY

LEICHT UND EINFACH  
BEDIENBARE LADE-  
RAMPE FÜR SEIT-  
LICHEN EINSCHUB.  
DADURCH BLEIBT DIE  
LADEFLÄCHE STETS  
FREI.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**

Breite von 80 cm  
Längen 200, 225, 250,  
275 und 300 cm



**HANDHABUNG**

Seitlicher Einschub



**FARBE**  
gelb


TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



Trittfläche aus rutschfestem,  
gelochtem Aluminium



Seitlicher Einschub für  
minimalen Platzbedarf




Seitliche  
Sturzsicherungskanten



Bewegliche Übergangsklappe  
zur Ladefläche



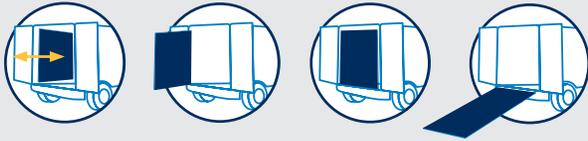

## AUS- UND EINKLAPPEN

Der leicht und einfach bedienbare seitliche Einschub lässt die Ladefläche des Fahrzeugs frei und sorgt für minimalen Platzbedarf.

## AUF WUNSCH



### VERSION MIT RECHTEM EINSCHUB

Auf Wunsch kann die Rampe mit Umkehr der Schwenkrichtung an der rechten Fahrzeugseite befestigt werden.

## EINSATZGEBIETE



SANITÄTS-  
DIENST-  
KRANKENWA-  
GEN





BEHINDERTEN-,  
ROLLSTUHL-  
TRANSPORT



KURIERE  
VERMIETER

### FREIE LADEFLÄCHE:

- SEITLICHER EINSCHUB
- STETS UNGEHINDERTER ZUGANG
- TRITTFLÄCHE OHNE HINDERNISSE

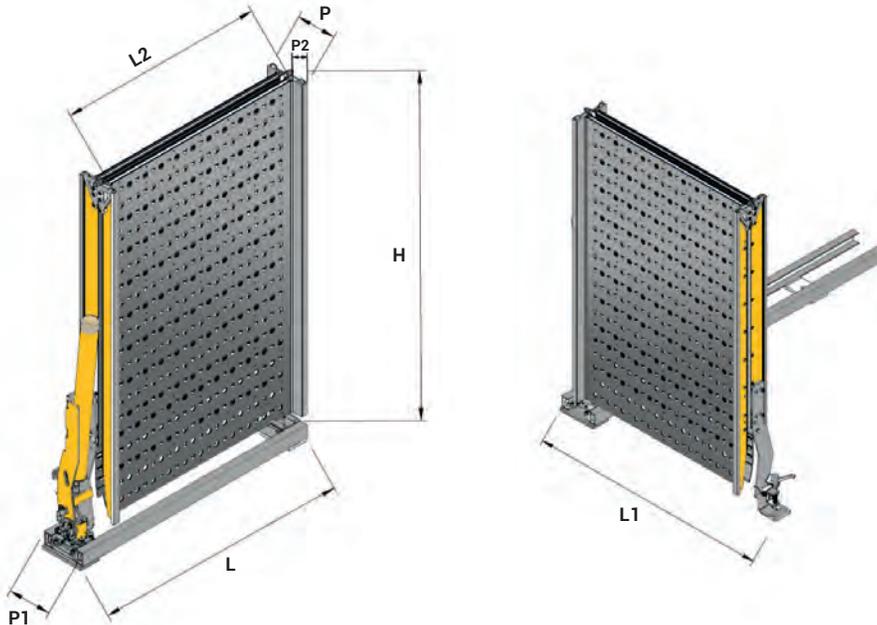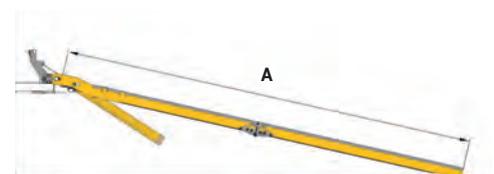

ALLE MODELLE	L2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
EASY	800	1170	1180	2000	1180	155	250	45	300	64
EASY	800	1170	1180	2250	1305	155	250	45	300	67
EASY	800	1170	1180	2500	1430	155	250	45	300	70
EASY	800	1170	1180	2750	1555	155	250	45	300	73
EASY	800	1170	1180	3000	1680	155	250	45	300	75

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet das Montageset

# WM READY

ABNEHMBARE,  
LEICHTE UND EXTREM  
HANDLICHE LADERAM-  
PE MIT TRITTFLÄCHE  
AUS NICHT ELOXIER-  
TEM ALUMINIUM.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten 80 cm  
Längen 225, 250 und  
300 cm



**HANDHABUNG**  
Abnehmbar



**FARBE**  
Grau

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



Trittfläche aus  
rutschfestem Aluminium



Seitliche  
Sturzsicherungskanten  
(4,5 cm)



Gasdruckfeder zur leichten  
Bedienung



Schnellbefestigungs-  
system





**ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT:** Die Rampe kann anhand der seitlichen Griffe mühelos vom Fahrzeug abgenommen werden. Dadurch steht die ganze Ladefläche wieder zur Verfügung. Das Schnellbefestigungssystem ermöglicht den raschen Aus- und Einbau für Verwendung in mehreren Fahrzeugen.

### AUF WUNSCH

#### FESTE ANKERPLATTE



Auf Wunsch kann eine feste Ankerplatte an der Rampe montiert werden. Die somit fest im Fahrzeug verbaute Rampe kann nicht mehr abgenommen werden. Diese Lösung erleichtert und beschleunigt den Einbau auf ca. 30 Minuten.

### EINSATZGEBIETE



ELEKTRIKER  
KLEMPNER






MULTI-  
UTILITY



BEHINDERTEN-,  
ROLLSTUHL-  
TRANSPORT

### VERRIEGELUNGSHAKEN:

• SICHER UND EINFACH

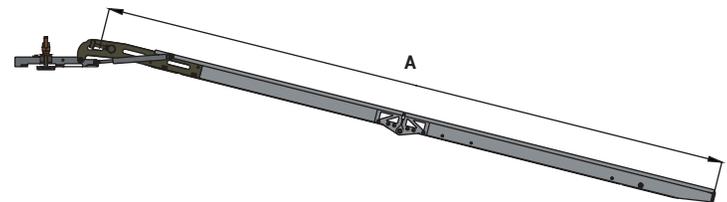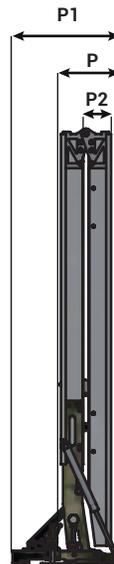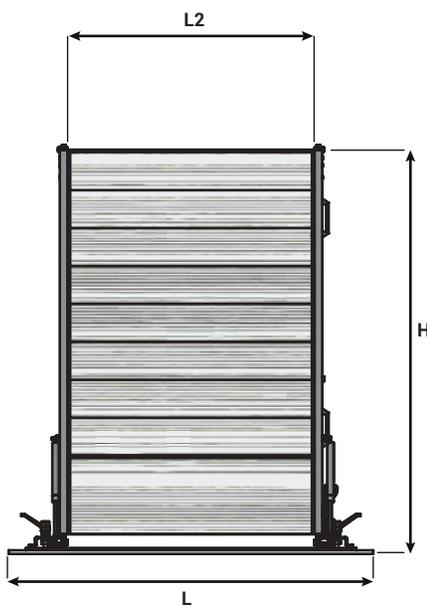

ALLE MODELLE	L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (Kg)	Gewicht* (Kg)
READY	800	1090	2250	1215	185	330	45	300	33
READY	800	1090	2500	1340	185	330	45	300	39
READY	800	1090	3000	1590	185	330	45	300	45

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das 2 kg Montageset.

# WM MOBILE

ANLEGERAMPE. DIE  
IN 2 TEILE FALTBARE  
RAMPE LÄSST SICH  
PROBLEMLOS IM  
FAHRZEUG VERSTAUE-  
N UND WIRD NUR DA-  
RAN ANGELEGT.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 30  
bis 100 cm  
Längen von 150  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Mobil



**FARBE**  
grün

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



Trittfläche aus  
rutschfestem Aluminium



Einstellbare Halterung zum  
Anlegen an die Ladefläche



Seitliche Sturzsiche-  
rungskanten (5 cm)



Vier Rollen und zwei Trage-  
griffe zum leichten Transport





## ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT


Nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Anlegerampe. Die spezielle Halterung ist in 4 Positionen einstellbar, um sie genau auf die Höhe der Transportfahrzeuge anzupassen.

## AUF WUNSCH



### ELOXIERTER TRITTLÄCHE

Für erhöhte Langlebigkeit und hochwertige Optik ist das Aluminium in eloxierter Variante erhältlich.



### EINTEILIGE RAMPE

Durch Arretieren der mittleren Rampenscharniere erhalten Sie eine einteilige, nicht faltbare Rampe.

## EINSATZGEBIETE



MEHRZWECK  
KLEINE REINI-  
GUNGSDIENSTE



ELEKTRIKER  
KLEMPNER



MOTORRÄDER  
FAHRER




EREIGNISSE  
KONZERTE

## BEISPIELE MÖGLICHER KONFIGURATIONEN MODELL WM MOBILE

L2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht (kg)
400	1750	465	536	905	155	45	300	20,5
500	2250	565	636	1155	155	45	300	28,5
600	2500	665	736	1280	155	45	300	34,5
650	2750	715	786	1405	155	45	300	39,5
700	3000	765	836	1530	155	45	300	44,5
700	2000	765	836	1030	155	45	300	31,5
750	2500	815	886	1280	155	45	300	39,5
800	2000	865	936	1030	155	45	300	*27,5
800	2500	865	936	1280	155	45	300	*32,5
800	3000	865	936	1530	155	45	300	*38,5
800	3250	865	936	1655	155	45	300	52,5
850	2000	915	986	1030	155	45	300	36,5
900	3000	965	1036	1530	155	45	300	53,5
1000	2500	1065	1136	1280	155	45	300	48,5
1000	3000	1065	1136	1530	155	45	300	57,5

\* leichtere Version

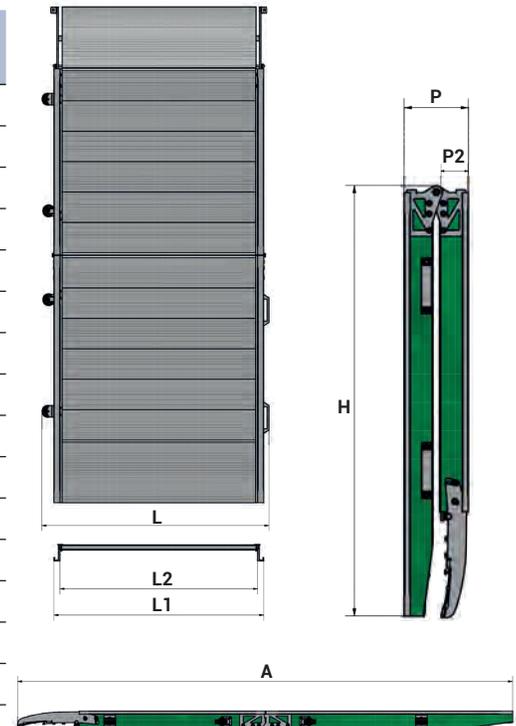

# WM TELESCOPIC

TELESKOP-ANLEGE-  
SCHIENE, PRAKTISCH  
UND EINFACH IM  
GEBRAUCH. AUS  
RUTSCHFESTEM, GE-  
LOCHTEM ALUMINI-  
UM MIT STURZSICHER-  
UNGSKANTEN.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg pro Paar



## INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten 18,5 cm  
Längen 150, 200,  
225, 250 und  
300 cm



**HANDHABUNG**  
Mobil



**FARBE**  
gelb

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG PRO PAAR



Trittfläche aus eloxiertem,  
gelochtem Aluminium




Einstellbare Halterung zum  
Anlegen an die Ladefläche



Seitliche Sturzsicher-  
ungskanten (5,5 cm)



Tragegriff für  
den Transport

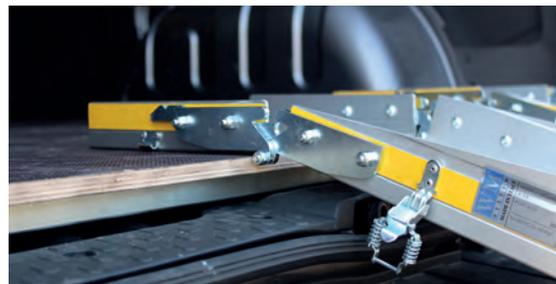



## ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT

Teleskop-Anlegeschiene. Die Anlegeschiene verfügt über eine spezielle bewegliche Halterung, die eine sichere Verbindung mit dem Fahrzeug auch ohne feste Verankerung garantiert. Die beiden Teile lassen sich ausziehen und zusammenschieben. Die WM Telescopic Anlegeschiene ist je nach Einsatzbedarf einzeln oder paarweise erhältlich.

## AUF WUNSCH



### VERSION ECO

Version ECO verfügbar: Trittfläche ohne Löcher, ohne Abfasung an der Halterung und ohne gelbe Farbmarkierung an den seitlichen Kanten.

## EINSATZGEBIETE




BEHINDERTE-  
ROLLSTUHL-  
TRANSPORT



MOTORRÄDER  
FAHRRÄDER




SANITÄTS-  
DIENST-  
KRANKENWA-  
GEN

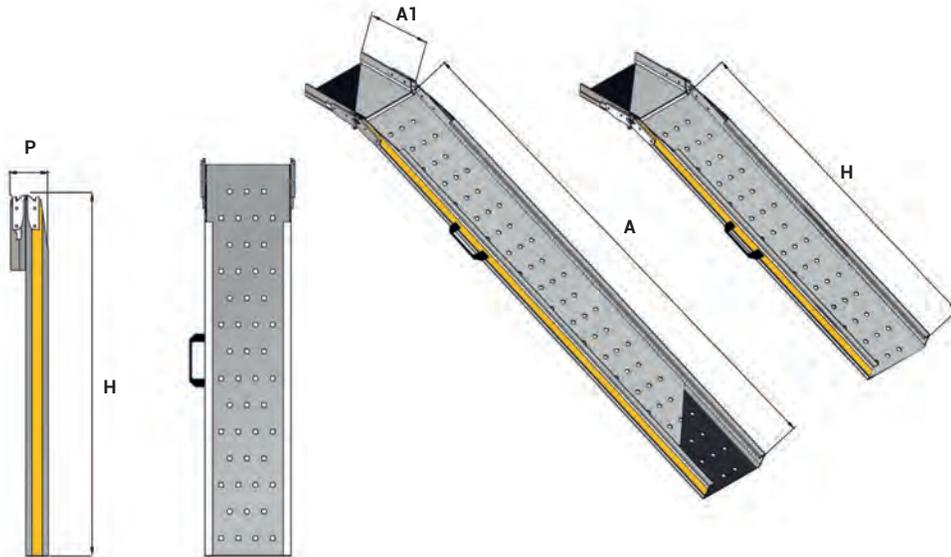

### HALTERUNG:

- ABGERUNDET
- IN 4 HÖHEN VERSTELLBAR
- 20 CM ANLAGE AUF DER LADEFLÄCHE
- BEWEGLICH

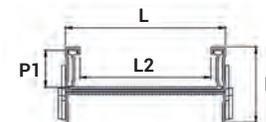

ALLE MODELLE	L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Tragf. pro Paar (kg)	Gewicht (kg)
WM TELESCOPIC	185	200	225	1500	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

# EINE RAMPE FÜR JEDEN BEDARF





ALLEINVERTRIEBSHÄNDLER IN DEUTSCHLAND  
FÜR WM SYSTEM



LADEFIX Rampensysteme e.K.  
Inh. Stefan Müller  
Lilienthalstr. 7-17 | 37235 Hessisch Lichtenau (DE)  
T. 05605 928 109 | info@ladefix.de  
www.ladefix.de

## Ein breit gefächertes Lösungsspektrum



WM SYSTEM S.r.l.  
FIRMENSITZ - Via Campogrande, 94/96  
GESCHÄFTSSITZ - Via 2 Giugno, 5  
42047 ROLO (Reggio Emilia) - ITALIEN  
Tel +39 0522 665664 - Fax +39 0522 660327 - info@wmsystem.com

[www.wmsystem.com](http://www.wmsystem.com)

