



www.wmsystem.com

PROFESSIONALITÀ | LEGGEREZZA | VELOCITÀ



RAMPE DI CARICO

RISOLVIAMO TUTTE LE ESIGENZE DI CARICO E SCARICO,
OFFRENDO RAMPE SU MISURA PER OGNI TIPO DI VEICOLO.

WM SYSTEM

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

È dalla sua nascita che WM System fornisce soluzioni studiate per soddisfare i bisogni delle persone. Anche quelli che non sanno ancora di avere.

Lo sviluppo di ogni prodotto WM System è guidato dai principi di semplicità, sicurezza, qualità e dall'attento studio delle esigenze della persona che utilizzerà quel prodotto.

È seguendo queste linee guida che l'azienda è cresciuta specializzandosi in divisioni distinte che parlano il linguaggio della mobilità.

Abbiamo iniziato progettando e realizzando rampe di carico, uno strumento fondamentale in molti settori professionali.

Poi ci siamo occupati del settore delle rampe di accesso

per favorire l'accessibilità e l'autonomia delle persone.

L'ultimo nato nella nostra famiglia è WM Flexy.

Il carrello modulare e componibile, che facilita e permette di organizzare al meglio il lavoro.

Tutti i nostri prodotti sono interamente fabbricati in Italia con materiali di alta qualità. Vero design e produzione italiana sono solo due delle ragioni per cui i nostri clienti si fidano di noi e ci scelgono ogni volta.

Con passione, duro lavoro e ricerca continua dal 1991 siamo diventati leader in Europa nei settori delle rampe di carico.

Ogni anno veniamo scelti da nuovi clienti come partner affidabili con cui intraprendere un processo di crescita.

RAMPE DI CARICO



RAMPE DI ACCESSO



CARRELLI



SERVIZIO A 360°



CONSULENZA
PERSONALIZZATA



PROGETTAZIONE
SU MISURA



PRODUZIONE
100% ITALIANA



CONSEGNA IN
TEMPI RAPIDI



ASSISTENZA
POST VENDITA

TUTTE LE RAMPE WM SYSTEM HANNO



CONFERMA DI
QUALITÀ TÜV



OMOLOGAZIONE
NON NECESSARIA



2 ANNI DI
GARANZIA



SISTEMA
BREVETTATO



ARTIGIANALITÀ
ITALIANA

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE?

FLESSIBILITÀ

Gamma completa di rampe manuali adatte a ogni settore e a ogni specifica necessità

QUALITÀ

Grazie ai reparti interni di saldatura e CNC, siamo in grado di garantire i massimi standard di qualità. Le nostre rampe sono robuste e durevoli nel tempo


RISPARMIO TEMPO

Ridurre notevolmente i tempi necessari per il carico e lo scarico della merce, perché l'operatore lavora in completa autonomia

SICUREZZA

Migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro, permettendo di lavorare senza rischi

GRAZIE ALLA NOSTRA RETE DI DISTRIBUTORI ATTIVA IN TUTTO IL MONDO, OFFRIAMO A OGNI CLIENTE SUPPORTO E ASSISTENZA PERSONALIZZATA

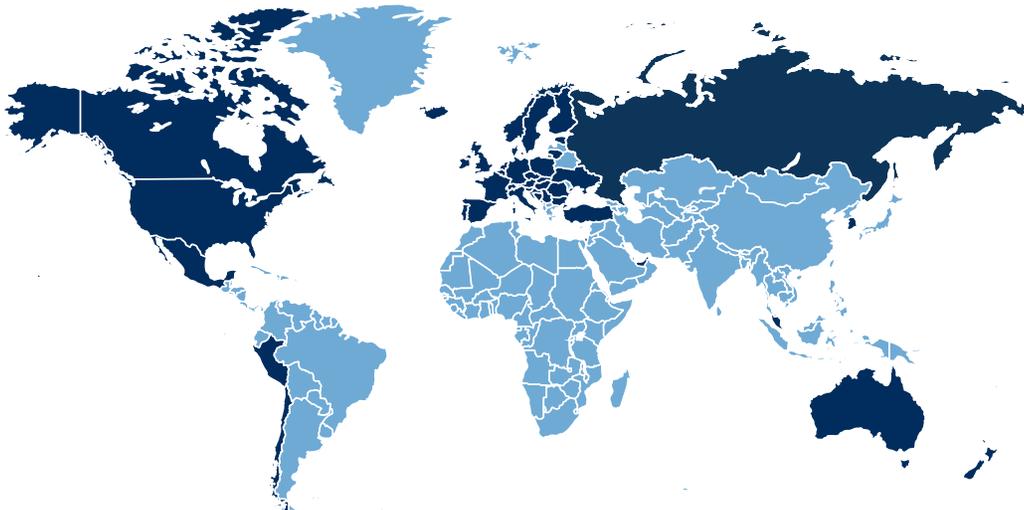

40

NAZIONI IN CUI
SIAMO PRESENTI

WM PC

RAMPA DI CARICO
ADATTA A CARICHI
FINO A 1800 KG PER
VEICOLI COMMERCIALI
LEGGERI. OLTRE 500
MISURE DISPONIBILI



PORTATA
da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Rotazione esterna
ed interna



COLORE
rosso

PORTATA: FINO A 1800 KG



Piano in alluminio
mandorlato antiscivolo



Ruota per apertura
facilitata




Piedini autoposizionanti
regolabili



Bandella mobile che
raccorda al piano



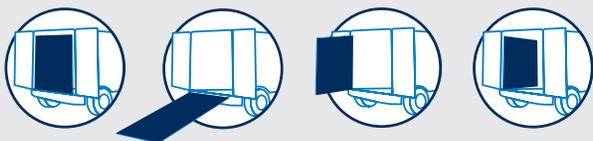

APERTURA E CHIUSURA

Doppio sistema di apertura/chiusura brevettato: in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce o verticale per entrare nel furgone, lasciando il vano di carico e l'accesso completamente liberi. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni, permettendo di maneggiarla in sicurezza e autonomia.

OPTIONAL



GANCIO DI FISSAGGIO INTERNO

Gancio utilizzabile per bloccare la rampa in posizione completamente ruotata all'interno del veicolo.



KIT ANTIVENTO

Permette il fissaggio della rampa completamente ruotata all'esterno. In tal modo si impedisce che raffiche di vento possano far ruotare la rampa con possibili urti a persone o cose.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Un terzo pezzo amovibile e dotato di ruote, da aggiungere alla rampa in caso di necessità. Disponibile per portate fino ai 1500 kg.

SETTORI DI APPLICAZIONE



GRANDI
PULIZIE



EDILIZIA



LAVANDERIE
INDUSTRIALI



GIARDINAGGIO
TRATTORINI
QUAD



DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
VIDEOGAME




PELLET

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM PC

| L2 (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|
| 900 | 2200 | 1165 | 1215 | 95 | 250 | 8 | 600 | 81 |
| 950 | 2500 | 1215 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 600 | 88 |
| 1000 | 3000 | 1265 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 106 |
| 1000 | 3250 | 1265 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 124 |
| 1050 | 2700 | 1315 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 600 | 96 |
| 1100 | 3000 | 1365 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 131 |
| 1100 | 2500 | 1365 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 106 |
| 1200 | 2700 | 1465 | 1465 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 117 |
| 1200 | 3250 | 1465 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 148 |
| 1250 | 2800 | 1515 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 128 |
| 1250 | 3000 | 1515 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 145 |
| 1300 | 3000 | 1565 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 139 |
| 1300 | 3250 | 1565 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 159 |
| 1350 | 3200 | 1615 | 1715 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 160 |
| 1350 | 3250 | 1615 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1800 | 171 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

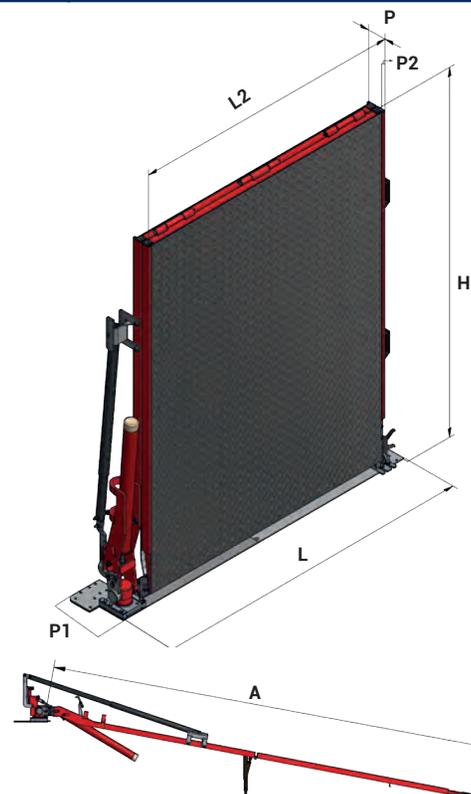

WM ME

RAMPA DI CARICO
SEMPLICE E ROBUSTA.
ADATTA A CARICHI
PESANTI, CON
PORTATA DA 600 KG A
1800 KG



PORTATA
da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Apertura in senso
orizzontale



COLORE
verde


PORTATA: FINO A 1800 KG



Piano in alluminio
mandorlato antiscivolo



Ruota per apertura
facilitata



Piedini auto posizionanti
regolabili



Bandella mobile che
racorda al piano





APERTURA E CHIUSURA

La rampa si apre e si chiude in due parti in senso orizzontale. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza. Su richiesta è possibile avere una versione con molle su entrambi i lati per rendere le operazioni di apertura della rampa ancora più semplici.

OPTIONAL



KIT RUOTA LATO SINISTRO

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. È standard sul lato destro, disponibile come optional per il lato sinistro.



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Un terzo pezzo amovibile e dotato di ruote, da aggiungere alla rampa in caso di necessità. Disponibile per portate fino ai 1500 kg.

SETTORI DI APPLICAZIONE



GIARDINAGGIO
TRATTORINI



EDILIZIA



QUAD



GRANDI
PULIZIE



TRANSPALLET




PELLET

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM ME

| L2 (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| 900 | 2200 | 1165 | 1215 | 95 | 250 | 8 | 600 | 79 |
| 950 | 2500 | 1215 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 600 | 86 |
| 1000 | 3000 | 1265 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 104 |
| 1000 | 3250 | 1265 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 122 |
| 1050 | 2700 | 1315 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 600 | 94 |
| 1100 | 3000 | 1365 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 129 |
| 1100 | 2500 | 1365 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 104 |
| 1200 | 2700 | 1465 | 1465 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 115 |
| 1200 | 3250 | 1465 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 146 |
| 1250 | 2800 | 1515 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 126 |
| 1250 | 3000 | 1515 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 143 |
| 1300 | 3000 | 1565 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 137 |
| 1300 | 3250 | 1565 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 157 |
| 1350 | 3200 | 1615 | 1715 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 158 |
| 1350 | 3250 | 1615 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1800 | 169 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

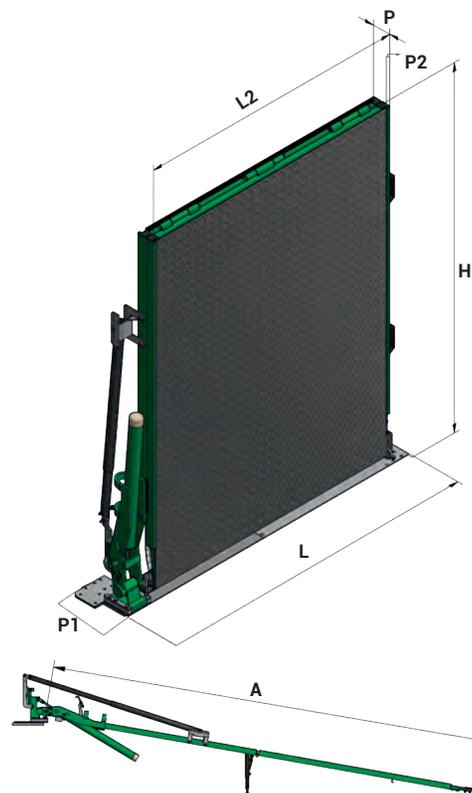

WM PC-R WM ME-R

RAMPA DI CARICO CON
PIANO ANTISCIVOLO IN
RETE FORATA, ADATTA
AD ATTREZZATURE
CON GRANDI RUOTE
GOMMATE



PORTATA
500 kg

CUSTOM
DIMENSIONI

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

PC-R Rotazione
interna esterna
ME-R Apertura
orizzontale



COLORE PC-R
blu




COLORE ME-R
verde

PORTATA: FINO A 500 KG



Piano antiscivolo
retato



Ruota per apertura
facilitata



Piedini autoposizionanti
regolabili



Bandella mobile che
raccorda al piano





APERTURA E CHIUSURA

Doppio sistema di apertura brevettato. Può aprirsi e chiudersi in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza e autonomia.

OPTIONAL



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.




PIEDI SPECIALI

In caso di macchinari molto bassi da terra sono disponibili i piedi speciali che creano due inclinazioni diverse del piano, favorendone la salita.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT RUOTA LATO SINISTRO

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. È standard sul lato destro, disponibile come optional per il lato sinistro.

SETTORI DI APPLICAZIONE



GIARDINAGGIO
TRATTORINI



MOTOCICLI
BICICLETTE




QUAD

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM PC-R E WM ME-R

| L2 (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| 900 | 2200 | 1165 | 1215 | 95 | 250 | 8 | 500 | 80 |
| 950 | 2500 | 1215 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 500 | 87 |
| 1000 | 3000 | 1265 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 105 |
| 1000 | 3250 | 1265 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 111 |
| 1050 | 2700 | 1315 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 500 | 95 |
| 1100 | 3000 | 1365 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 120 |
| 1100 | 2500 | 1365 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 500 | 105 |
| 1200 | 2700 | 1465 | 1465 | 95 | 250 | 8 | 500 | 116 |
| 1200 | 3250 | 1465 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 135 |
| 1250 | 2800 | 1515 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 500 | 115 |
| 1250 | 3000 | 1515 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 134 |
| 1300 | 3000 | 1565 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 138 |
| 1300 | 3250 | 1565 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 150 |
| 1350 | 3200 | 1615 | 1715 | 95 | 250 | 8 | 500 | 151 |
| 1350 | 3250 | 1615 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 152 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

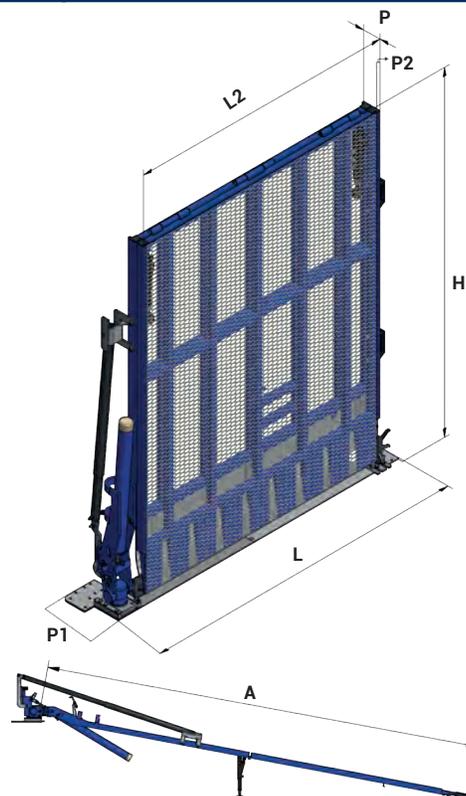

WM LIGHT PLUS

RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO LEGGERA E RESISTENTE, PER CARICHI FINO A 600 KG. DOTATA DI ROTAZIONE ESTERNA PER ACCEDERE VELOCEMENTE AL VANO.



PORTATA
400 kg e 600 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 40 a 120 cm
Lung. da 175 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Rotazione esterna



COLORE
blu

PORTATA: FINO A 600 KG



Piano in alluminio anodizzato antiscivolo



Bandella mobile che raccorda al piano




Due ruote per facilitare l'apertura



Bordi laterali anti caduta (6 cm)



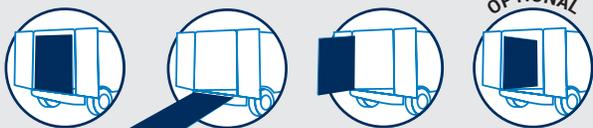

APERTURA E CHIUSURA: Sistema d'apertura brevettato. Può aprirsi e chiudersi in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce. Seconda apertura in senso verticale, rotazione esterna di 90°, per accedere liberamente e velocemente all'interno del piano di carico senza utilizzare la rampa. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende super leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza e senza nessuno sforzo. La rampa è munita di ruote su entrambi i lati che permettono di farla scivolare sul pavimento. Su richiesta è disponibile un kit di rotazione che permette di aprire la rampa verso l'interno del furgone.

OPTIONAL



ROTAZIONE INTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'interno del furgone di 90°. Viene fornito con un gancio speciale per il fissaggio interno della rampa.



PIANO FORATO

Superficie in alluminio forato con alternanza di fori convessi per garantire il massimo grip in caso di acqua, pioggia, neve e per una leggerezza estrema. In esclusiva per WM System.



BANDELLA MOBILE PER USO A PONTE

Bandella mobile di forma ricurva indicata per utilizzare la rampa come un ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze. Grazie anche a uno speciale perno che blocca le cerniere.



KIT SUPPLEMENTARE-3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 600 kg. Larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.

SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE



CATERING



EVENTI
CONCERTI



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



MOTOCICLI
BICICLETTE




LAVANDERIE
INDUSTRIALI

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM LIGHT PLUS

| L2 (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|
| 800 | 2000 | 1065 | 1175 | 203 | 250 | 60 | 600 | 71 |
| 900 | 2250 | 1165 | 1300 | 203 | 250 | 60 | 600 | 78 |
| 900 | 2500 | 1165 | 1425 | 203 | 250 | 60 | 600 | 83 |
| 950 | 2000 | 1215 | 1175 | 203 | 250 | 60 | 600 | 76 |
| 950 | 2750 | 1215 | 1550 | 203 | 250 | 60 | 600 | 89 |
| 1000 | 2500 | 1265 | 1425 | 203 | 250 | 60 | 400 | 87 |
| 1000 | 3000 | 1265 | 1675 | 203 | 250 | 60 | 400 | 96 |
| 1000 | 3250 | 1265 | 1800 | 203 | 250 | 60 | 400 | 101 |
| 1050 | 2500 | 1315 | 1425 | 203 | 250 | 60 | 400 | 89 |
| 1050 | 3000 | 1315 | 1675 | 203 | 250 | 60 | 400 | 98 |
| 1100 | 2750 | 1365 | 1550 | 203 | 250 | 60 | 400 | 96 |
| 1100 | 3250 | 1365 | 1800 | 203 | 250 | 60 | 400 | 106 |
| 1200 | 2500 | 1465 | 1425 | 203 | 250 | 60 | 400 | 95 |
| 1200 | 3000 | 1465 | 1675 | 203 | 250 | 60 | 400 | 105 |
| 1200 | 3250 | 1465 | 1800 | 203 | 250 | 60 | 400 | 111 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

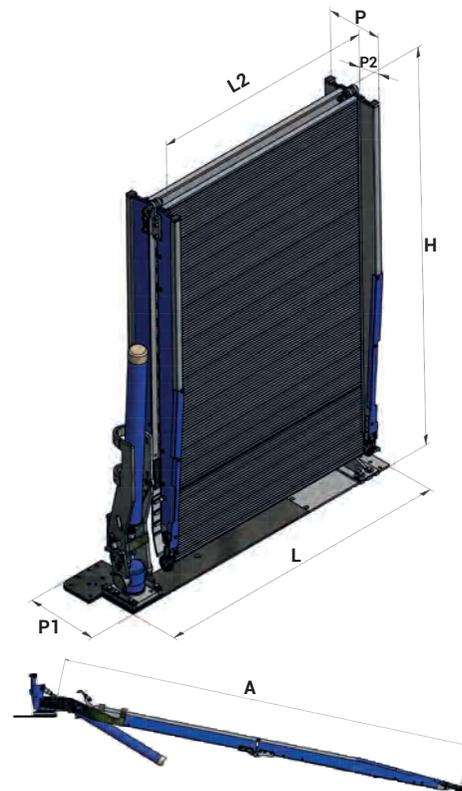

WM LIGHT

RAMPA DI CARICO REMOVIBILE. È IL MODELLO PIÙ VERSATILE DELLA GAMMA WM E SI ADATTA MOLTO BENE A CARICHI LEGGERI, FINO AI 400 KG.



PORTATA
400 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 40 a 105 cm
Lung. da 150 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile



COLORE
blu

PORTATA: FINO A 400 KG



Piano in alluminio
anodizzato antiscivolo



Bandella mobile che
raccorda al piano




Due ruote per facilitare
l'apertura



Sgancio e aggancio
rapido



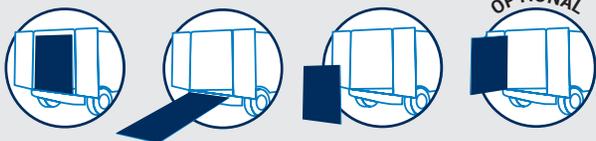

APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL



ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.




3 TIPI DI MONTAGGIO

- Montaggio Fixed
- Montaggio a 2 piastre
- Montaggio con barra completa



USO A PONTE

Grazie a uno speciale perno che blocca le cerniere della rampa, questa può essere utilizzata a ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze (veicolo e gradini, banchine, ecc...)



VERSIONI DI PIANO

È possibile avere la rampa con una superficie in alluminio forato con alternanza di fori convessi, modello WM LIGHT-F. Il piano risulta maggiormente antiscivolo e la portata rimane 400 kg. In alternativa si può avere un piano in rete stirata in alluminio, denominata versione WM LIGHT-R. Max capacità di carico: 300kg.

SETTORI DI APPLICAZIONE



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



CATERING



MOTOCICLI
BICICLETTE



ELETTRICISTI
IDRAULICI



MEDICALE
AMBULANZE




EVENTI
CONCERTI

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM LIGHT

| L2 (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| 600 | 2000 | 900 | 1090 | 203 | 345 | 60 | 400 | 46 |
| 650 | 2250 | 950 | 1215 | 203 | 345 | 60 | 400 | 51 |
| 700 | 2000 | 1000 | 1090 | 203 | 345 | 60 | 400 | 49 |
| 750 | 2500 | 1050 | 1340 | 203 | 345 | 60 | 400 | 58 |
| 800 | 2750 | 1100 | 1465 | 203 | 345 | 60 | 400 | 64 |
| 800 | 3000 | 1100 | 1590 | 203 | 345 | 60 | 400 | 68 |
| 800 | 3250 | 1100 | 1715 | 203 | 345 | 60 | 400 | 72 |
| 850 | 2500 | 1150 | 1340 | 203 | 345 | 60 | 400 | 62 |
| 850 | 3250 | 1150 | 1715 | 203 | 345 | 60 | 400 | 75 |
| 900 | 3000 | 1200 | 1590 | 203 | 345 | 60 | 400 | 73 |
| 950 | 2750 | 1250 | 1465 | 203 | 345 | 60 | 400 | 71 |
| 1000 | 2500 | 1300 | 1340 | 203 | 345 | 60 | 400 | 68 |
| 1000 | 2750 | 1300 | 1465 | 203 | 345 | 60 | 400 | 73 |
| 1000 | 3000 | 1300 | 1590 | 203 | 345 | 60 | 400 | 78 |
| 1050 | 3250 | 1350 | 1715 | 203 | 345 | 60 | 400 | 85 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio 5 Kg. L'optional della rotazione esterna pesa + 6 kg

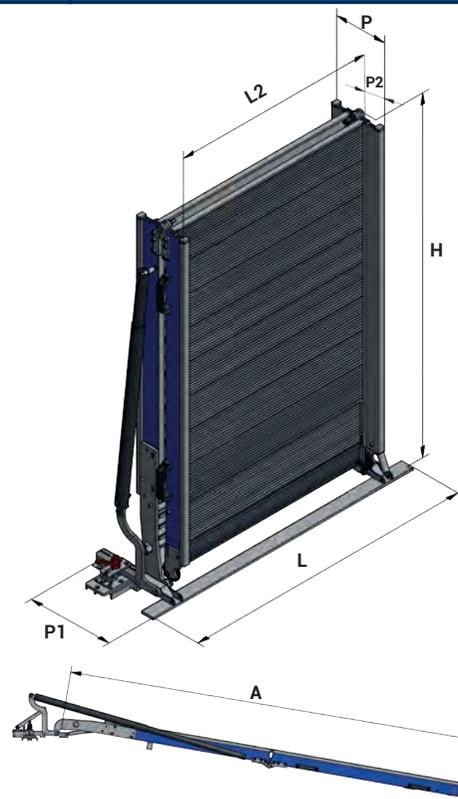

WM EASY

RAMPA DI CARICO
CON POSIZIONAMEN-
TO LATERALE, AGILE E
SEMPLICE DA UTILIZ-
ZARE. LASCIA IL VANO
DI CARICO SEMPRE
SGOMBRO.



PORTATA
300 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**

Larg. 80 cm
Lung. 200, 225, 250,
275 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE

Posizionamento
laterale



COLORE
giallo

PORTATA: FINO A 300 KG




Piano in alluminio
anodizzato e forato



Posizionamento laterale
per il minimo ingombro




Bordi laterali anti
caduta



Bandella mobile per
raccordarsi al piano



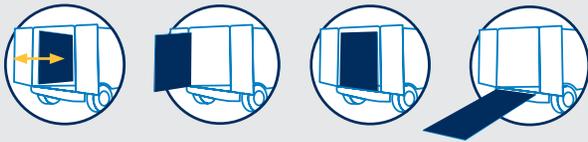

APERTURA E CHIUSURA

La movimentazione con posizionamento laterale, agile e semplice da utilizzare, permette di lasciare il vano di carico sempre libero e riduce al minimo l'ingombro.

OPTIONAL



VERSIONE DESTRA

Su richiesta è possibile fissare la rampa sul lato destro del furgone, invertendo la rotazione della stessa.

SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE





DISABILI
TRASPORTO
PERSONE



CORRIERE
NOLEGGIATORI

VANO DI CARICO LIBERO:

- POSIZIONAMENTO LATERALE
- ACCESSO SEMPRE SGOMBRO
- NO OSTACOLI SUL PIANO

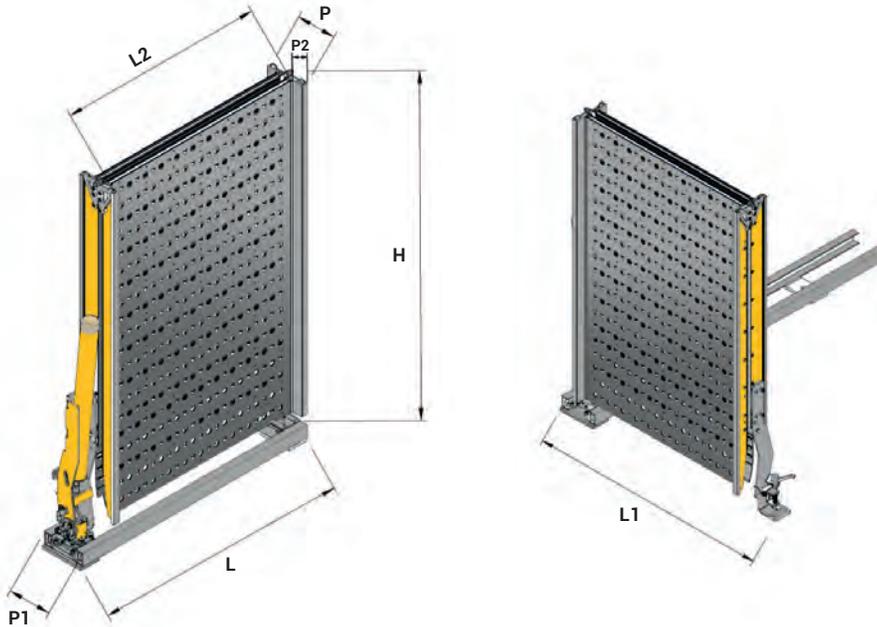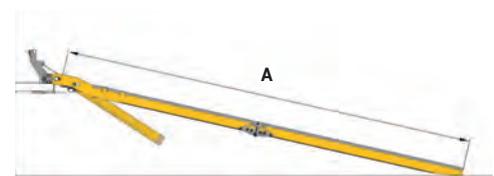

| TUTTI I MODELLI | L2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | A (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| EASY | 800 | 1170 | 1180 | 2000 | 1180 | 155 | 250 | 45 | 300 | 64 |
| EASY | 800 | 1170 | 1180 | 2250 | 1305 | 155 | 250 | 45 | 300 | 67 |
| EASY | 800 | 1170 | 1180 | 2500 | 1430 | 155 | 250 | 45 | 300 | 70 |
| EASY | 800 | 1170 | 1180 | 2750 | 1555 | 155 | 250 | 45 | 300 | 73 |
| EASY | 800 | 1170 | 1180 | 3000 | 1680 | 155 | 250 | 45 | 300 | 75 |

* Il peso indicato comprende il kit di montaggio

WM READY

RAMPA DI CARICO
REMOVIBILE, LEGGERA
E MANEGGIEVOLE CON
PIANO IN ALLUMINIO
NON-ANODIZZATO

PORTATA: FINO A 300 KG



PORTATA
300 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**

Larg. 80 cm
Lung. 225, 250 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile




COLORE
Grigio



Piano in alluminio
antiscivolo



Bordi laterali anti
caduta (4,5 cm)



Doppia molla a gas per
facilitare la movimentazione



Sgancio e aggancio
rapido





REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL

MONTAGGIO FISSO



Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.

SETTORI DI APPLICAZIONE



ELETTRICISTI
IDRAULICI






MULTIUTILITY



DISABILI
TRASPORTO
PERSONE

GANCIO DI BLOCCAGGIO:

• SICURO E SEMPLICE

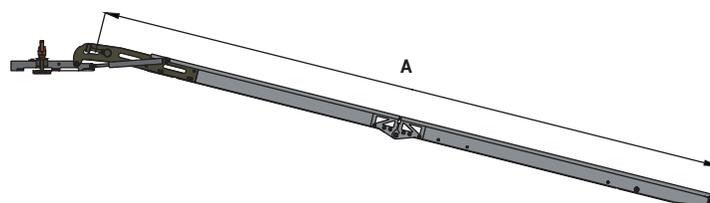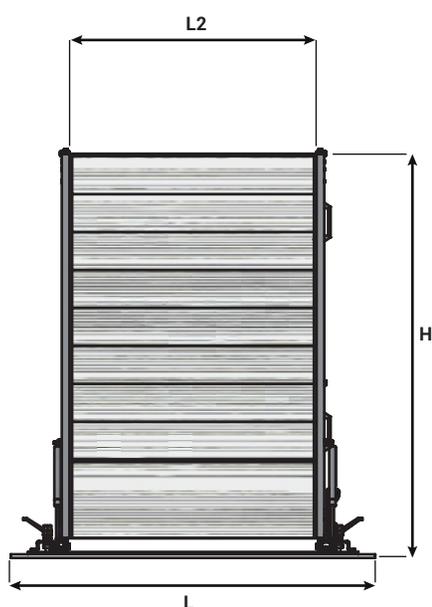

| TUTTI I MODELLI | L2 (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| READY | 800 | 1090 | 2250 | 1215 | 185 | 330 | 45 | 300 | 33 |
| READY | 800 | 1090 | 2500 | 1340 | 185 | 330 | 45 | 300 | 39 |
| READY | 800 | 1090 | 3000 | 1590 | 185 | 330 | 45 | 300 | 45 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio che è di, 2 kg.

WM MOBILE

RAMPA DI CARICO
MOBILE. SI RIPIEGA IN
2 PARTI PER ESSERE
FACILMENTE RIPOSTA
NEL FURGONE, LAVORA
IN APPOGGIO SENZA
ALCUN MONTAGGIO.



PORTATA
300 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 30 a 100 cm
Lung. da 150 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Mobile



COLORE
verde

PORTATA: FINO A 300 KG



Piano in alluminio
antiscivolo



Bandella di appoggio
al piano regolabile



Bordi laterali anti caduta
(5 cm)



Quattro ruote e due maniglie
per facilitare il trasporto





REMOVIBILITÀ E TRASPORTO


Rampa mobile senza montaggio, lavora in appoggio al furgone. Lo speciale sistema d'appoggio è regolabile e prevede 4 posizioni per adattarsi al meglio alle varie altezze dei furgoni.

OPTIONAL



PIANO ANODIZZATO

Per una maggior resistenza nel tempo e un aspetto estetico più gradevole è possibile effettuare il trattamento di anodizzazione dell'alluminio.



RAMPA IN UN UNICO PEZZO

Per avere una rampa non pieghevole, composta di un unico pezzo, è possibile bloccare le cerniere centrali della rampa.

SETTORI DI APPLICAZIONE



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



ELETTRICISTI
IDRAULICI




MOTOCICLI
BICICLETTE



EVENTI
CONCERTI

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI MODELLO WM MOBILE

| L2 (mm) | A (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 400 | 1750 | 465 | 536 | 905 | 155 | 45 | 300 | 20,5 |
| 500 | 2250 | 565 | 636 | 1155 | 155 | 45 | 300 | 28,5 |
| 600 | 2500 | 665 | 736 | 1280 | 155 | 45 | 300 | 34,5 |
| 650 | 2750 | 715 | 786 | 1405 | 155 | 45 | 300 | 39,5 |
| 700 | 3000 | 765 | 836 | 1530 | 155 | 45 | 300 | 44,5 |
| 700 | 2000 | 765 | 836 | 1030 | 155 | 45 | 300 | 31,5 |
| 750 | 2500 | 815 | 886 | 1280 | 155 | 45 | 300 | 39,5 |
| 800 | 2000 | 865 | 936 | 1030 | 155 | 45 | 300 | *27,5 |
| 800 | 2500 | 865 | 936 | 1280 | 155 | 45 | 300 | *32,5 |
| 800 | 3000 | 865 | 936 | 1530 | 155 | 45 | 300 | *38,5 |
| 800 | 3250 | 865 | 936 | 1655 | 155 | 45 | 300 | 52,5 |
| 850 | 2000 | 915 | 986 | 1030 | 155 | 45 | 300 | 36,5 |
| 900 | 3000 | 965 | 1036 | 1530 | 155 | 45 | 300 | 53,5 |
| 1000 | 2500 | 1065 | 1136 | 1280 | 155 | 45 | 300 | 48,5 |
| 1000 | 3000 | 1065 | 1136 | 1530 | 155 | 45 | 300 | 57,5 |

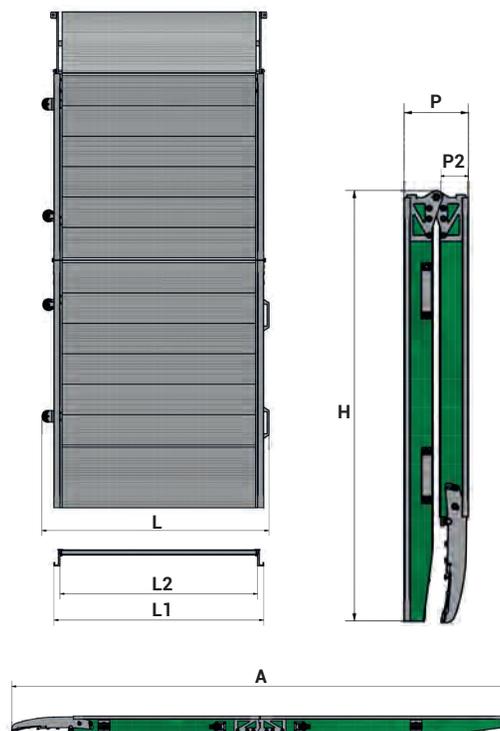

* versione alleggerita

WM TELESCOPIC

RAMPA TELESCOPICA
MOBILE, PRATICA
E SEMPLICE DA
USARE. IN ALLUMINIO
ANTISCIVOLO FORATO
E BORDI ANTICADUTA.



PORTATA
300 kg a coppia



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. 18,5 cm
Lung. 150, 200, 225,
250 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Mobile



COLORE
giallo

PORTATA: FINO A 300 KG A COPPIA



Piano in alluminio
anodizzato e forato




Bandella di appoggio
al piano regolabile



Bordi laterali
anticaduta (5,5cm)



Maniglia per
il trasporto

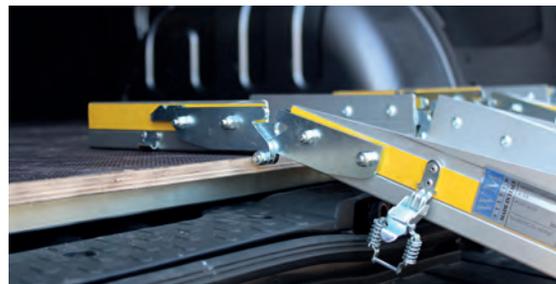



REMOVIBILITÀ E TRASPORTO

La rampa è telescopica e lavora in appoggio. È dotata di uno speciale sistema d'appoggio tramite bandella ripieghevole, progettato per garantire una connessione sicura al veicolo, sebbene la rampa non sia ancorata al mezzo. Le due parti sono sfilabili e vengono fatte scorrere una nell'altra. La rampa di carico WM Telescopic può essere venduta singolarmente o a coppia in base alle esigenze.

OPTIONAL



VERSIONE ECO

È disponibile la versione ECO: piano di carico senza fori, senza smusso nella bandella e senza colorazione gialla sui bordi laterali.

SETTORI DI APPLICAZIONE




DISABILI
TRASPORTO
PERSONE



MOTOCICLI
BICICLETTE





MEDICALE
AMBULANZE

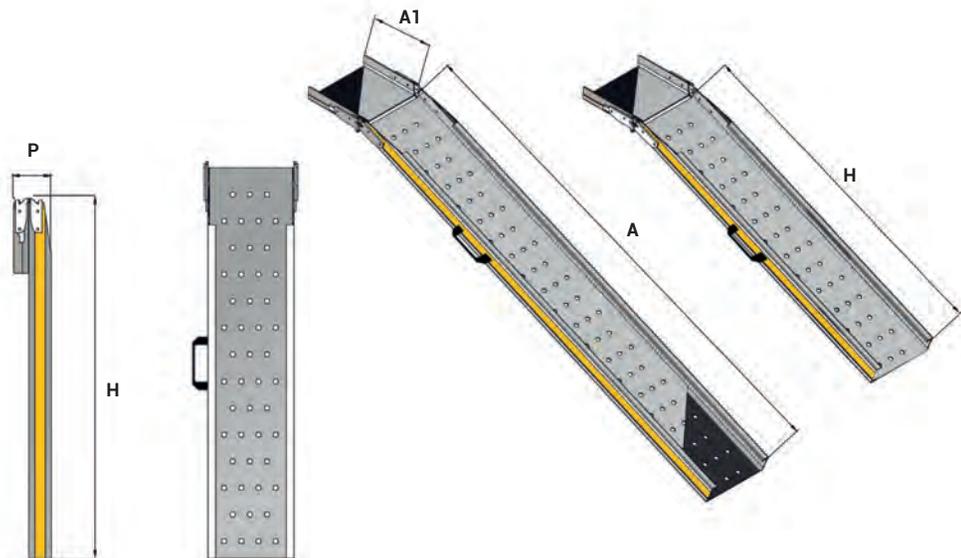

BANDELLA D'APPOGGIO:

- SMUSSATA
- REGOLABILE IN 4 ALTEZZE
- IN APPOGGIO PER 20 CM SUL PIANO
- RIPIEGHEVOLE

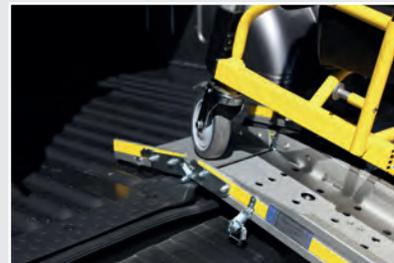

| TUTTI I MODELLI | L2 (mm) | A1 (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Capac. a coppia (Kg) | Peso (Kg) |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------|-----------|
| WM TELESCOPIC | 185 | 200 | 225 | 1500 | 900 | 106 | 55 | 300 | 5 |
| WM TELESCOPIC | 185 | 200 | 225 | 2000 | 1150 | 106 | 55 | 300 | 6 |
| WM TELESCOPIC | 185 | 200 | 225 | 2250 | 1275 | 106 | 55 | 300 | 6,5 |
| WM TELESCOPIC | 185 | 200 | 225 | 2500 | 1400 | 106 | 55 | 300 | 7 |
| WM TELESCOPIC | 185 | 200 | 225 | 3000 | 1650 | 106 | 55 | 300 | 8 |

UNA RAMPA PER OGNI ESIGENZA





UN MONDO PIENO DI SOLUZIONI



WM SYSTEM S.r.l.
SEDE OPERATIVA - Via Campogrande, 94/96
SEDE LEGALE- Via 2 Giugno, 5
42047 ROLO (Reggio Emilia) - ITALY
Tel. +39 0522 665664 - Fax +39 0522 660327 - info@wmsystem.com

www.wmsystem.com

