

WM LIGHT PLUS

RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM LÉGER ET RÉSISTANT, POUR DES CHARGES ALLANT JUSQU'À 600 KG. DOTÉE DE ROTATION EXTÉRIEURE POUR ACCÉDER RAPIDEMENT AU COMPARTIMENT.



CAPACITÉ DE CHARGE
400 kg et 600 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 40 à 120 cm
Long. de 175 à 325 cm



MANIPULATION
Rotation extérieure



COULEUR
bleu

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 600 KG




Chemin de marche en aluminium anodisé antidérapant



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement




Deux roulettes d'aide au déploiement



Rebords de sécurité latéraux antichute (6 cm)



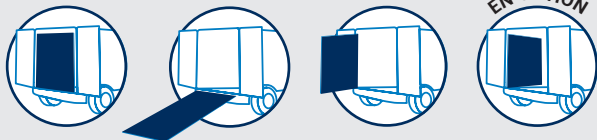

DÉPLOIEMENT ET REPLI

Double système de déploiement/repli breveté: horizontalement pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises, verticalement (pivotante vers l'extérieur) pour entrer dans le véhicule, en libérant complètement le compartiment de chargement et l'accès au véhicule utilitaire.

La rampe est équipée de roulettes des deux côtés qui lui permettent de glisser sur le sol. Sur demande, un kit de rotation est disponible qui permet d'ouvrir la rampe vers l'intérieur du véhicule utilitaire.

EN OPTION

ROTATION INTÉRIEURE

Kit de rotation qui permet de faire pivoter la rampe vers l'intérieur du véhicule utilitaire de 90°. Dans ce cas, un crochet spécial est disponible pour la fixation intérieure de la rampe.



BANDE D'APPUI MOBILE POUR L'UTILISATION EN PONT

Bande incurvée mobile indiquée pour utiliser la rampe comme un pont en cas de surfaces de hauteurs différentes. Grâce également à un axe qui bloque les charnières.



CHEMIN DE MARCHÉ PERFORÉ AVEC TROUS :

Exclusivité WM System. Surface en aluminium perforée avec trous convexes alternés. Pour une adhérence maximale en cas d'eau, pluie et neige, et extrême légèreté.

KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties. C'est l'idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 600 kg Largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.

SECTEURS D'APPLICATION



MÉDICAL
AMBULANCES



RESTAURATION ÉVÉNEMENTIEL



LAVERIES
INDUSTRIELLES




MULTI-UTILITAIRES
PETITS
NETTOYAGES



MOTOS
VÉLOS



QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PLUS 80	2000	1065	800	1175	203	250	60	600	71
PLUS 90	2250	1165	900	1300	203	250	60	600	78
PLUS 90	2500	1165	900	1425	203	250	60	600	83
PLUS 95	2000	1215	950	1175	203	250	60	600	76
PLUS 95	2750	1215	950	1550	203	250	60	600	89
PLUS 100	2500	1265	1000	1425	203	250	60	400	87
PLUS 100	3000	1265	1000	1675	203	250	60	400	96
PLUS 100	3250	1265	1000	1800	203	250	60	400	101
PLUS 105	2500	1315	1050	1425	203	250	60	400	89
PLUS 105	3000	1315	1050	1675	203	250	60	400	98
PLUS 110	2750	1365	1100	1550	203	250	60	400	96
PLUS 110	3250	1365	1100	1800	203	250	60	400	106
PLUS 120	2500	1465	1200	1425	203	250	60	400	95
PLUS 120	3000	1465	1200	1675	203	250	60	400	105
PLUS 120	3250	1465	1200	1800	203	250	60	400	111

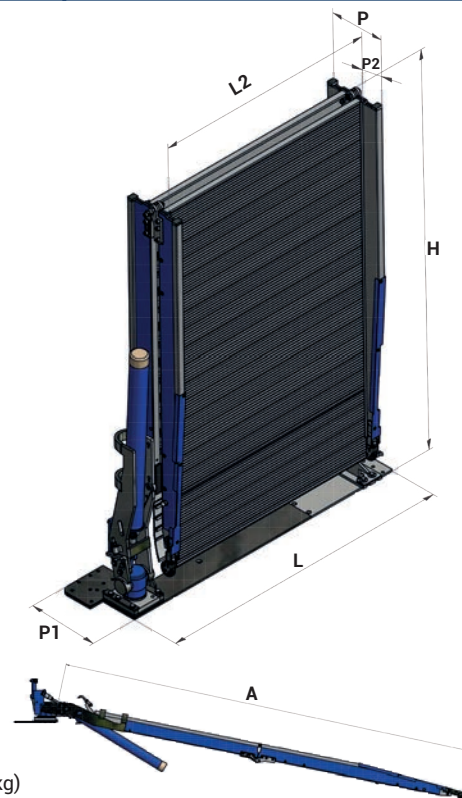

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg)