

WM LIGHT

RAMPA DE CARGA DESMONTABLE. ES EL MODELO MÁS VERSÁTIL DE LA GAMA WM Y SE ADAPTA MUY BIEN A CARGAS LIGERAS DE HASTA 400 KG.



CAPACIDAD DE CARGA
400 kg



DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Ancho de 40 a 105 cm
Largo de 150 a 325 cm



MANIPULACIÓN
Desmontable



COLOR
azul

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 400 KG



Superficie de aluminio
anodizado, antideslizante



Placa móvil de transición
entre superficies



Dos ruedas para facilitar
la apertura



Enganche y
desenganche rápido





APERTURA Y CIERRE: Bajo pedido, está disponible un kit de rotación hacia fuera que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta. Este sistema permite acceder al compartimento de carga del vehículo sin utilizar la rampa.

DESMONTABILIDAD Y TRANSPORTE: La rampa se retira fácilmente del vehículo por medio de las manillas situadas a los lados. Una vez retirada la rampa, la superficie de carga queda completamente libre. El sistema de enganche y desenganche rápido permite trasladar la rampa rápidamente de un vehículo a otro.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



ROTACIÓN HACIA FUERA

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el exterior del furgón. Permite acceder al compartimento de carga del vehículo sin utilizar la rampa.



MONTAJE FIJO

Bajo pedido, es posible montar una base fija en la rampa. De esta forma, la rampa se vuelve fija y no es posible desmontarla del vehículo. Esta solución simplifica y agiliza las operaciones de montaje, que tienen una duración aproximada de 30 minutos.



USO COMO PUENTE

Gracias a un perno especial que bloquea sus bisagras, la rampa puede utilizarse como puente para conectar dos superficies situadas a alturas diferentes (vehículo y escalones, muelles, etc.).



TIPOS DE SUPERFICIE

Es posible obtener una rampa con la superficie de aluminio perforado con agujeros convexos alternados, modelo WM LIGHT-F. Esta superficie aumenta la resistencia al deslizamiento sin modificar la capacidad de carga de 400 kg. Como alternativa, la versión WM LIGHT-R ofrece una superficie de aluminio desplegado. Capacidad máx. de carga: 300 kg.

SECTORES DE USO



MULTISERVICIOS
LIMPIEZA A
PEQUEÑA ESCALA



CÁTERIN



MOTOCICLETAS
BICICLETAS



ELECTRICISTAS
FONTANEROS




MÉDICO
AMBULANCIAS



EVENTOS
CONCIERTOS

ALGUNOS MODELOS	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Peso* (kg)
LIGHT 60	2000	900	600	1090	203	345	60	400	46
LIGHT 65	2250	950	650	1215	203	345	60	400	51
LIGHT 70	2000	1000	700	1090	203	345	60	400	49
LIGHT 75	2500	1050	750	1340	203	345	60	400	58
LIGHT 80	2750	1100	800	1465	203	345	60	400	64
LIGHT 80	3000	1100	800	1590	203	345	60	400	68
LIGHT 80	3250	1100	800	1715	203	345	60	400	72
LIGHT 85	2500	1150	850	1340	203	345	60	400	62
LIGHT 85	3250	1150	850	1715	203	345	60	400	75
LIGHT 90	3000	1200	900	1590	203	345	60	400	73
LIGHT 95	2750	1250	950	1465	203	345	60	400	71
LIGHT 100	2500	1300	1000	1340	203	345	60	400	68
LIGHT 100	2750	1300	1000	1465	203	345	60	400	73
LIGHT 100	3000	1300	1000	1590	203	345	60	400	78
LIGHT 105	3250	1350	1050	1715	203	345	60	400	85

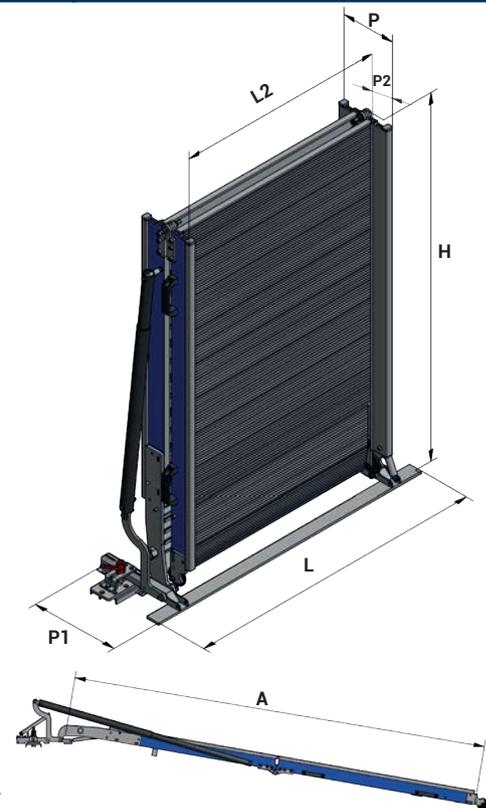

* El peso indicado no incluye el kit de montaje (5 kg). El equipo opcional de rotación hacia fuera pesa otros 6 kg.