

WM ME

RAMPA DI CARICO
SEMPLICE E ROBUSTA.
ADATTA A CARICHI
PESANTI, CON
PORTATA DA 600 KG A
1800 KG

PORTATA: FINO A 1800 KG



PORTATA

da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

Apertura in senso
orizzontale



COLORE


verde



Piano in alluminio
mandorlato antiscivolo




Ruota per apertura
facilitata



Piedini autoposizionanti
regolabili



Bandella mobile che
raccorda al piano

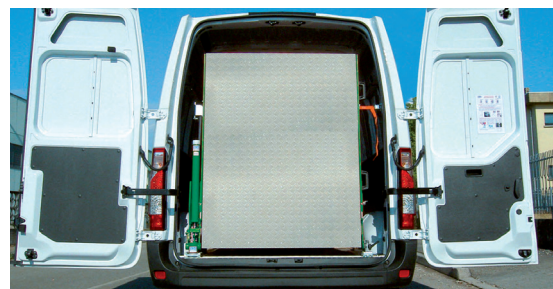




APERTURA E CHIUSURA


La rampa si apre e si chiude in due parti in senso orizzontale. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza. Su richiesta è possibile avere una versione con molle su entrambi i lati per rendere le operazioni di apertura della rampa ancora più semplici.

OPTIONAL



KIT RUOTA LATO SINISTRO

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. È standard sul lato destro, disponibile come optional per il lato sinistro.



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Un terzo pezzo amovibile e dotato di ruote, da aggiungere alla rampa in caso di necessità. Disponibile per portate fino ai 1500 kg.

SETTORI DI APPLICAZIONE



GIARDINAGGIO
TRATTORINI



EDILIZIA



QUAD



GRANDI
PULIZIE



TRANSPALLET



PELLET

| ALCUNI MODELLI | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (Kg) | Peso* (Kg) |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| ME 90 | 2200 | 1165 | 900 | 1215 | 95 | 250 | 8 | 600 | 79 |
| ME 95 | 2500 | 1215 | 950 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 600 | 86 |
| ME 100 | 3000 | 1265 | 1000 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 104 |
| ME 100 | 3250 | 1265 | 1000 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 122 |
| ME 105 | 2700 | 1315 | 1050 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 600 | 94 |
| ME 110 | 3000 | 1365 | 1100 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 129 |
| ME 110 | 2500 | 1365 | 1100 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 104 |
| ME 120 | 2700 | 1465 | 1200 | 1465 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 115 |
| ME 120 | 3250 | 1465 | 1200 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 146 |
| ME 125 | 2800 | 1515 | 1250 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 126 |
| ME 125 | 3000 | 1515 | 1250 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 143 |
| ME 130 | 3000 | 1565 | 1300 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 1000 | 137 |
| ME 130 | 3250 | 1565 | 1300 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 157 |
| ME 135 | 3200 | 1615 | 1350 | 1715 | 95 | 250 | 8 | 1500 | 158 |
| ME 135 | 3250 | 1615 | 1350 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 1800 | 169 |

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

