



WM PC-R

RAMPA DE CARGA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE METAL DESPLEGADO, IDÓNEA PARA EQUIPOS CON GRANDES RUEDAS NEUMÁTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 500 KG



Superficie antideslizante de metal desplegado




Rueda de apertura facilitada



Pies de altura ajustable con posicionamiento automático



Placa móvil de transición entre superficies

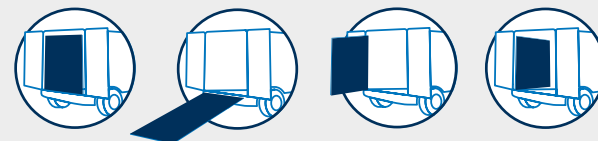

APERTURA Y CIERRE

Doble sistema de apertura patentado. Puede abrirse y cerrarse en sentido horizontal para realizar la carga y descarga de la mercancía. El sistema de resortes equilibra el peso de la rampa, aligerándola durante las operaciones de apertura y cierre, de forma que cualquier persona la pueda manejar con seguridad y autonomía.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



BORDES LATERALES ABATIBLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos tipos de uso.




PIES ESPECIALES

En caso de medios con muy poca altura desde el suelo, están disponibles los pies especiales, que crean dos ángulos diferentes de pendiente en la superficie para facilitar la subida.



KIT DE TERCERA PIEZA SUPLEMENTARIA

Reduce el ángulo de la pendiente de la rampa, que puede plegarse en tres partes. Es perfecto para vehículos pequeños. Disponible para capacidades de carga hasta 1000 kg, ancho máx. de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



KIT DE RUEDA EN EL LADO IZQUIERDO

Diseñado para simplificar la apertura y el cierre de la rampa y facilitar su manipulación. La versión estándar se monta en el lado derecho, pero también está disponible de forma opcional para el lado izquierdo.

SECTORES DE USO



JARDINERÍA
TRACTORES
COMPACTOS



MOTOCICLETAS
BICICLETAS



CUATRICICLOS



CAPACIDAD DE CARGA
500 kg



DIMENSIONES PERSONALIZADAS
Ancho de 60 a 137,5 cm
Largo de 195 a 325 cm



MANIPULACIÓN
apertura en sentido horizontal



COLOR PC-R
azul

| ALGUNOS MODELOS | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Peso* (kg) |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| PC-R 90 | 2200 | 1165 | 900 | 1215 | 95 | 250 | 8 | 500 | 80 |
| PC-R 95 | 2500 | 1215 | 950 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 500 | 87 |
| PC-R 100 | 3000 | 1265 | 1000 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 105 |
| PC-R 100 | 3250 | 1265 | 1000 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 111 |
| PC-R 105 | 2700 | 1315 | 1050 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 500 | 95 |
| PC-R 110 | 3000 | 1365 | 1100 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 120 |
| PC-R 110 | 2500 | 1365 | 1100 | 1365 | 95 | 250 | 8 | 500 | 105 |
| PC-R 120 | 2700 | 1465 | 1200 | 1465 | 95 | 250 | 8 | 500 | 116 |
| PC-R 120 | 3250 | 1465 | 1200 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 135 |
| PC-R 125 | 2800 | 1515 | 1250 | 1515 | 95 | 250 | 8 | 500 | 115 |
| PC-R 125 | 3000 | 1515 | 1250 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 134 |
| PC-R 130 | 3000 | 1565 | 1300 | 1615 | 95 | 250 | 8 | 500 | 138 |
| PC-R 130 | 3250 | 1565 | 1300 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 150 |
| PC-R 135 | 3200 | 1615 | 1350 | 1715 | 95 | 250 | 8 | 500 | 151 |
| PC-R 135 | 3250 | 1615 | 1350 | 1740 | 95 | 250 | 8 | 500 | 152 |

* El peso indicado no incluye el kit de montaje, el cual depende del tipo de furgón (mín. 2 kg - máx. 7 kg).

