


WM PC-R

RAMPE DE CHARGEMENT AVEC CHEMIN DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT EN TREILLIS PERFORÉ, ADAPTÉE AU CHARGEMENT DE MATÉRIELS DOTÉS DE GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC.

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 500 KG



Chemin de marche antidérapant à treillis



Roulette d'aide au déploiement



Pieds réglables à positionnement automatique



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement



DÉPLOIEMENT ET REPLI

Double système de déploiement breveté. La rampe peut être déployée et repliée horizontalement pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises. Le système de ressort équilibre le poids de la rampe et la rend légère pendant les opérations de déploiement et de repli, en permettant à n'importe qui de manipuler la rampe de manière sécurisée et autonome.

EN OPTION



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.




PIEDS SPÉCIAUX :

Pour le chargement des machines très basses au sol, des pieds spéciaux sont disponibles qui créent deux pentes différentes du chemin de marche, en facilitant la montée.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties. C'est l'idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.



KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter le déploiement et le repli de la rampe, en facilitant la manipulation. Il est standard sur le côté droit, en option pour le côté gauche.

SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE
TRACTEURS DE
JARDIN




MOTOS
VÉLOS



QUADS

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PC-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
PC-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
PC-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
PC-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
PC-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
PC-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
PC-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
PC-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
PC-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
PC-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
PC-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
PC-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
PC-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
PC-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
PC-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg)

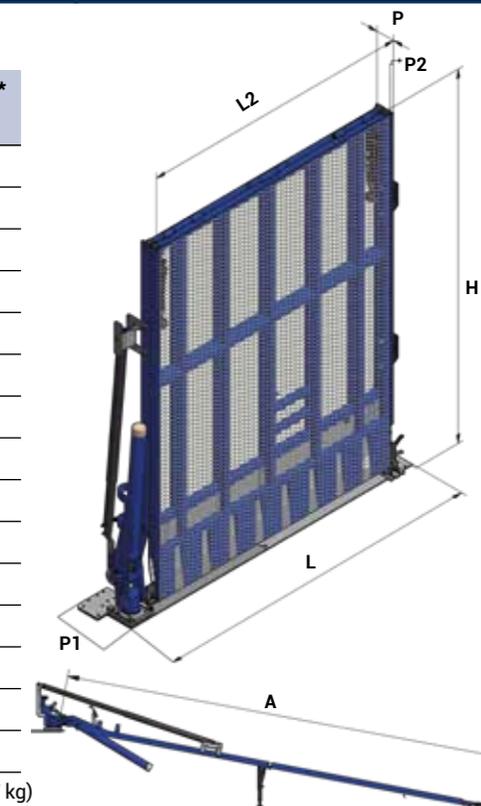

CAPACITÉ DE CHARGE
500 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. de 60 à 137,5 cm
Long. de 195 à 325 cm



MANIPULATION
Rotation intérieure
extérieure



COULEUR PC-R
bleu