

# WM READY

RAMPE DE CHARGE-  
MENT AMOVIBLE,  
LÉGÈRE ET MANIABLE,  
AVEC CHEMIN DE  
MARCHE EN ALUMINIUM  
NON ANODISÉ.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
300 kg



**DIMENSIONS  
PERSONNALISÉES**  
Larg. 80 cm  
Long. 225, 250 et  
300 cm



**MANIPULATION**  
Amovible



**COULEUR**  
Gris

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 300 KG



Chemin de marche  
aluminium antidérapant  
en relief



Rebords de sécurité  
latéraux antichute (4,5 cm)



Double ressort à gaz pour  
faciliter la manipulation



Décrochage/accrochage  
rapide





**AMOVIBILITÉ ET TRANSPORT:** La rampe peut être facilement retirée du véhicule en utilisant les poignées situées sur les côtés de la rampe. Une fois la rampe retirée, la plateforme de chargement reste complètement libre. Le système de décrochage/accrochage rapide permet le transfert de la rampe d'un véhicule à l'autre, dans des délais très courts.

### EN OPTION

#### MONTAGE FIXE



Sur demande, il est possible de monter une base fixe sur la rampe. De cette manière, la rampe est fixe et ne peut plus être retirée du véhicule. Cette solution simplifie et accélère les opérations de montage, estimées à 30 minutes.

### SECTEURS D'APPLICATION



ÉLECTRICIENS  
PLOMBIERS






MULTI-  
UTILITAIRE



PERSONNES À  
MOBILITÉ RÉDUITE  
TRANSPORT DE  
PERSONNES

### CROCHET DE VERROUILLAGE

• SÛR ET SIMPLE

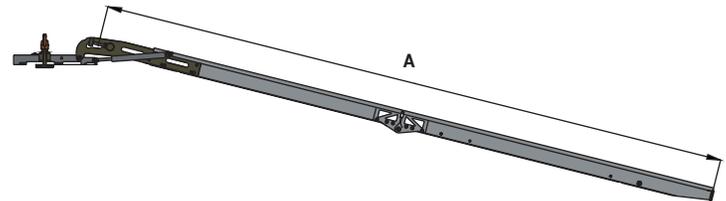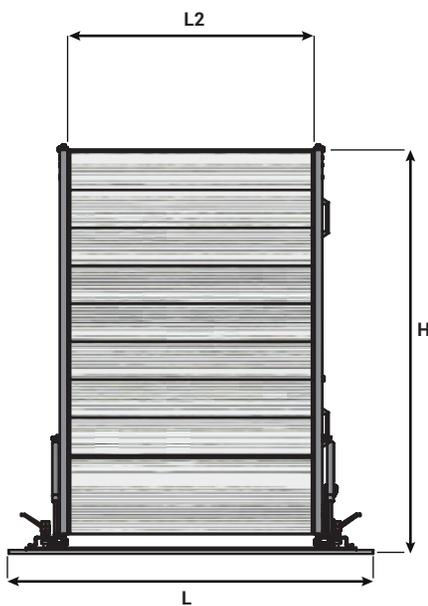

TOUS LES MODÈLES	L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
READY	800	1090	2000	1090	155	330	45	300	27
READY	800	1090	2250	1215	155	330	45	300	33
READY	800	1090	2500	1340	155	330	45	300	39
READY	800	1090	3000	1590	155	330	45	300	45

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, 2 kg.