

WM TELESCOPIC

RAMPA TELESCOPICA
MOBILE, PRATICA
E SEMPLICE DA
USARE. IN ALLUMINIO
ANTISCIVOLO FORATO
E BORDI ANTICADUTA.



PORTATA
300 kg a coppia



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. 18,5 cm
Lung. 150, 200, 225,
250 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Mobile



COLORE
giallo


PORTATA: FINO A 300 KG A COPPIA



Piano in alluminio
anodizzato e forato



Bandella di appoggio
al piano regolabile




Bordi laterali
anticaduta (5,5cm)



Maniglia per
il trasporto



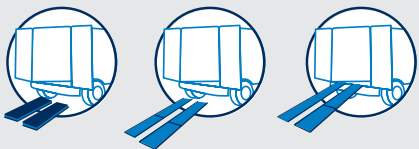

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO

La rampa è telescopica e lavora in appoggio. È dotata di uno speciale sistema d'appoggio tramite bandella ripieghevole, progettato per garantire una connessione sicura al veicolo, sebbene la rampa non sia ancorata al mezzo. Le due parti sono sfilabili e vengono fatte scorrere una nell'altra. La rampa di carico WM Telescopico può essere venduta singolarmente o a coppia in base alle esigenze.

OPTIONAL



VERSIONE ECO

È disponibile la versione ECO: piano di carico senza fori, senza smusso nella bandella e senza colorazione gialla sui bordi laterali.

SETTORI DI APPLICAZIONE




DISABILI
TRASPORTO
PERSONE



MOTOCICLI
BICICLETTE





MEDICALE
AMBULANZE

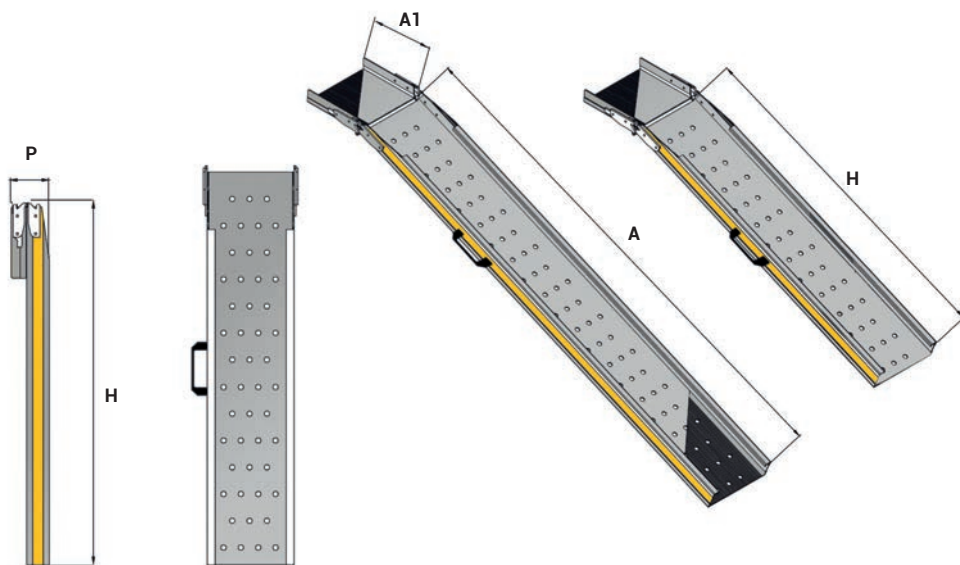

BANDELLA D'APPOGGIO:

- SMUSSATA
- REGOLABILE IN 4 ALTEZZE
- IN APPOGGIO PER 20 CM SUL PIANO
- RIPIEGHEVOLE

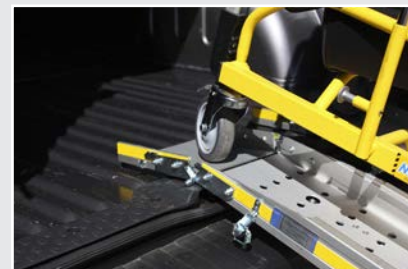

TUTTI I MODELLI	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. a coppia (Kg)	Peso (Kg)
WM TELESCOPIC	1500	200	225	185	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	2000	200	225	185	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	2250	200	225	185	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	2500	200	225	185	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	3000	200	225	185	1650	106	55	300	8