

# WM TELESCOPIC

TELESKOP-ANLEGE-  
SCHIENE, PRAKTISCH  
UND EINFACH IM  
GEBRAUCH. AUS  
RUTSCHFESTEM, GE-  
LOCHTEM ALUMINIUM  
MIT STURZSICHE-  
RUNGSKANTEN.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg pro Paar



## INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten 18,5 cm  
Längen 150, 200,  
225, 250 und  
300 cm



**HANDHABUNG**  
Mobil



**FARBE**  
gelb

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG PRO PAAR



Trittpläche aus eloxiertem,  
gelochtem Aluminium



Einstellbare Halterung zum  
Anlegen an die Ladefläche



Seitliche Sturzsiche-  
rungskanten (5,5 cm)



Tragegriff für  
den Transport





## ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT

Teleskop-Anlegeschiene. Die Anlegeschiene verfügt über eine spezielle bewegliche Halterung, die eine sichere Verbindung mit dem Fahrzeug auch ohne feste Verankerung garantiert. Die beiden Teile lassen sich ausziehen und zusammenschieben. Die WM Telescopic Anlegeschiene ist je nach Einsatzbedarf einzeln oder paarweise erhältlich.

## AUF WUNSCH



### VERSION ECO

Version ECO verfügbar: Trittfläche ohne Löcher, ohne Abfasung an der Halterung und ohne gelbe Farbmarkierung an den seitlichen Kanten.

## EINSATZGEBIETE



BEHINDERTEN-,  
ROLLSTUHL-  
TRANSPORT






MOTORRÄDER  
FAHRRÄDER



SANITÄTS-  
DIENST  
KRANKENWA-  
GEN

### HALTERUNG:

- ABGERUNDET
- IN 4 HÖHEN VERSTELLBAR
- 20 CM ANLAGE AUF DER LADEFLÄCHE
- BEWEGLICH

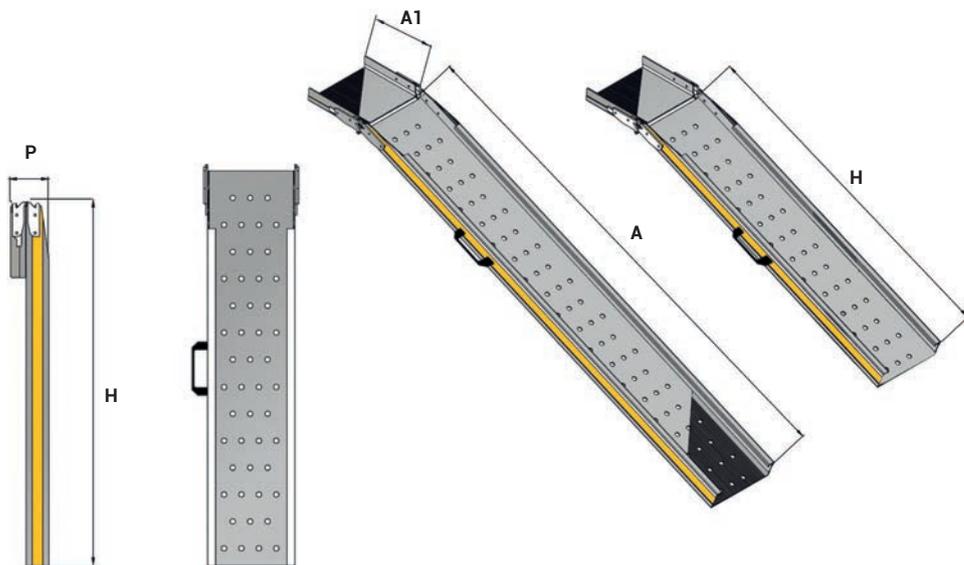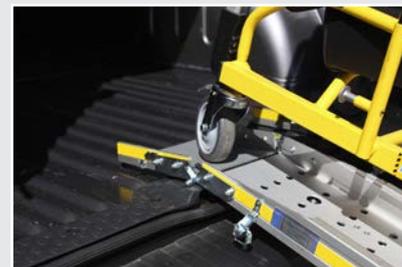

ALLE MODELLE	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Tragf. pro Paar (kg)	Gewicht (kg)
WM TELESCOPIC	1500	200	225	185	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	2000	200	225	185	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	2250	200	225	185	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	2500	200	225	185	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	3000	200	225	185	1650	106	55	300	8