

WM TELESCÓPICO

RAMPA TELESCÓPICA
MÓVIL, PRÁCTICA
Y FÁCIL DE USAR.
DE ALUMINIO
ANTIDESLIZANTE
PERFORADO Y
BORDES ANTICAÍDA.



CAPACIDAD DE CARGA
300 kg el par



DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Ancho de 18,5 cm
Largo de 150, 200, 225,
250 y 300 cm



MANIPULACIÓN
Móvil



COLOR
amarillo


CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 300 KG EL PAR



Superficie de aluminio
anodizado y perforado




Placa de transición
ajustable, apoyada
sobre la superficie




Bordes laterales
anticaída (5,5 cm)



Manilla de
transporte

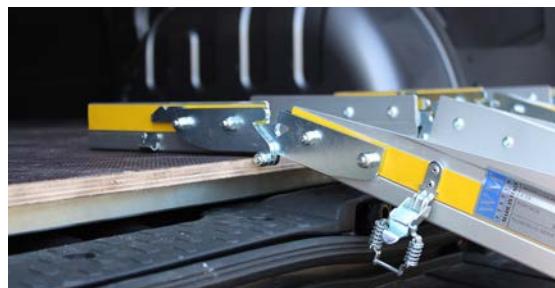

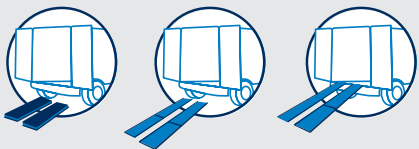

DESMONTABILIDAD Y TRANSPORTE

La rampa es telescópica y se utiliza simplemente apoyada. Está dotada de un sistema especial de apoyo mediante una placa de transición plegable, diseñada para garantizar una unión segura con el vehículo a pesar de que la rampa no esté anclada a él. Las dos partes son extraíbles y se deslizan una dentro de la otra. La rampa de carga WM Telescopic se puede vender por separado o en parejas, en función de las necesidades.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



VERSIÓN ECO

Está disponible la versión ECO: superficie de carga sin orificios, sin achaflanado en la placa de transición y sin color amarillo en los bordes laterales.

SECTORES DE USO



PMR -
TRANSPORTE DE
PERSONAS






MOTOCICLETAS
BICICLETAS



MÉDICO
AMBULANCIAS

PLACA DE APOYO:

- ACHAFLANADA
- ALTURA AJUSTABLE EN 4 POSICIONES
- APOYADA EN 20 CM DE LA SUPERFICIE
- PLEGABLE

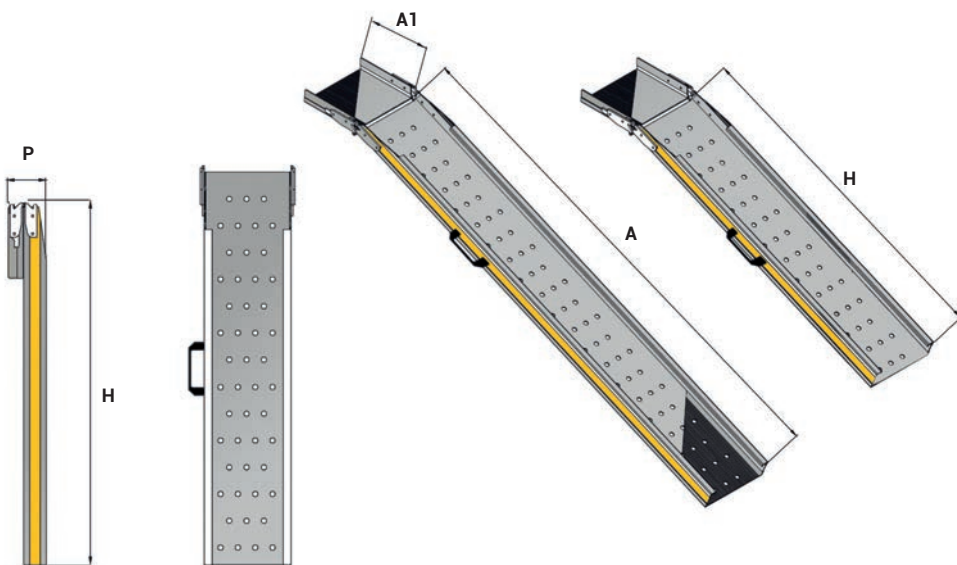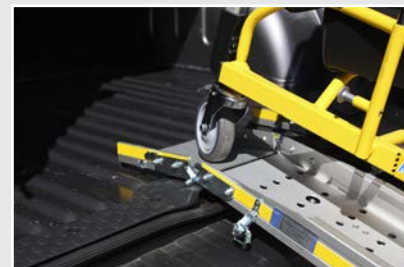

TODOS LOS MODELOS	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. por par (kg)	Peso (kg)
WM TELESCOPIC	1500	200	225	185	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	2000	200	225	185	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	2250	200	225	185	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	2500	200	225	185	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	3000	200	225	185	1650	106	55	300	8