



RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura



Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe sono certificate TÜV



Omologazione non necessaria



100%
Made in Italy



2 anni di garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe manuali per ogni settore e necessità;

Qualità:

Garantita da processi di produzione interni (Saldatura e lavorazioni CNC) che assicurano robustezza e durata;


Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e scaricare in autonomia;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di lavoro riducono i rischi operativi;

**CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO,
LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.**

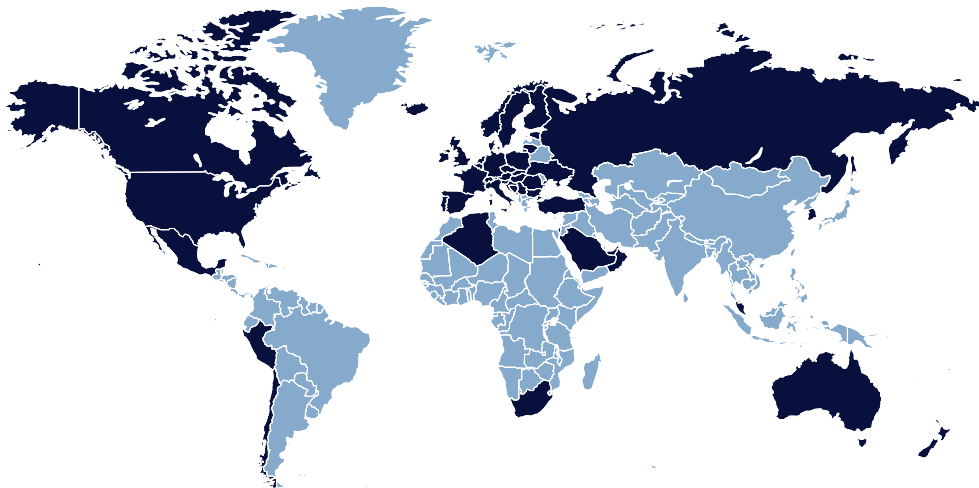

WM LIGHT-R

DESCRIZIONE:

Rampa di carico adatta per trasporto persone. Ha il piano in alluminio retato per una buona visibilità sul retro.



CARATTERISTICHE



Portata:
300 kg



Movimentazione:
Removibile







Dimensioni personalizzate:
Larg. 80 e 100 cm,
Lung. da 150 a 325 cm

- Piano in alluminio retato
- Ruote per apertura facilitata
- Bordo laterale anti caduta (6 cm)
- Bandella mobile di raccordo al piano



APERTURA E CHIUSURA:

Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa a bandiera di 90°, come una seconda porta. La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati della rampa.




WM LIGHT-R

OPTIONAL




ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°, consentendo l'accesso al piano del veicolo senza utilizzare la pedana (es. carico di pallet a mezzo carrelli elevatori sul furgone).

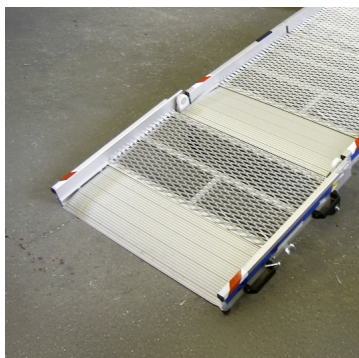

KIT SUPPLEMENTARE TERZO PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa, che è pieghevole in 3 parti. Ideale per veicoli di piccole dimensioni. Disponibile per carichi fino a 300 kg.

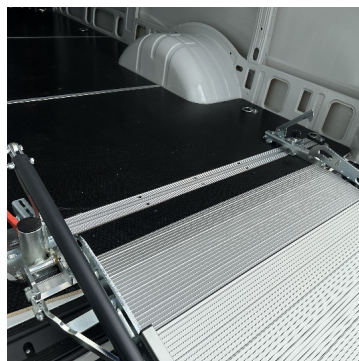

3 TIPI DI MONTAGGIO

- Montaggio Fixed
- Montaggio a 2 piastre
- Montaggio con barra completa



USO A PONTE

Bandelle di forma ricurva e perno di bloccaggio cerniere, indicati per utilizzare la rampa come un ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze.

WM LIGHT-R

