



RAMPES DE CHARGEMENT

Solutions de chargement et déchargement sur mesure



Rampes de Chargement

Nos rampes sont conçues pour s'adapter aux opérations de chargement et de déchargement, répondant aux besoins de votre véhicule et de votre secteur.



11 MODÈLES DE RAMPE UNIQUES

Fabriquées en aluminium de haute qualité et conçues en Italie, nos rampes de chargement offrent des solutions modulaires et personnalisables, pensées pour garantir sécurité, durabilité et performances optimales.

NOS RAMPES

TOUTES NOS RAMPES ONT



Toutes nos rampes
sont certifiées TÜV



Homologation
non nécessaire



100%
Made in Italy



2 ans de
garantie

POURQUOI CHOISIR NOS RAMPES

Flexibilité:

Rampes manuelles pour chaque
secteur et besoin.

Gain de temps:

Car l'opérateur peut charger et décharger
le véhicule de manière autonome.


Qualité:

Garantie par des processus de
production internes (soudure et CNC)
qui assurent robustesse et durabilité.

Sécurité:

Améliorant les conditions de travail et
réduisant les risques opérationnels.

Avec plus de 100 distributeurs dans le monde entier, nos solutions sont partout où vous en avez besoin.

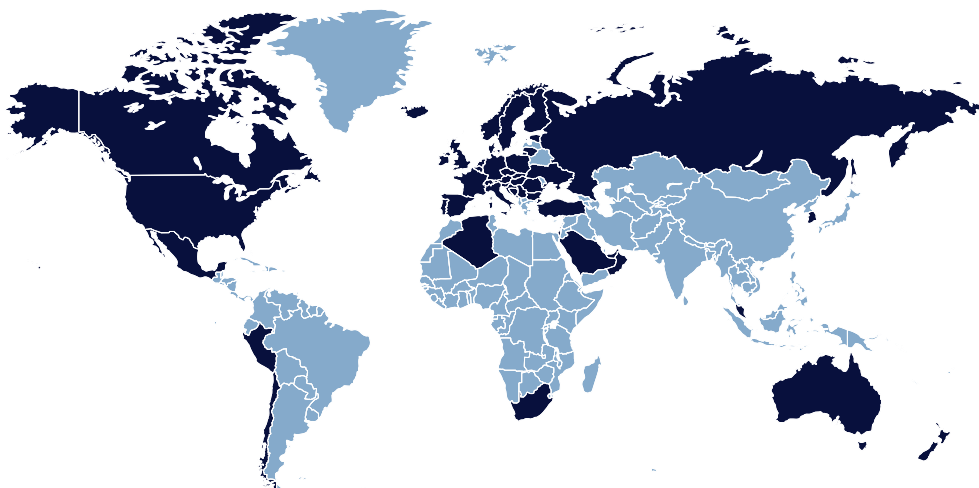

WM LIGHT-R

DESCRIPTION:

Rampe de chargement adaptée au transport de personnes. Elle est équipée d'une grille en aluminium pour une meilleure visibilité à l'arrière.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:

300 kg



Mouvement:

Amovible




Dimensions personnalisées:

Largeur : 80 et 100 cm





Longueur : 150 à 325 cm

- Plate-forme en caillebotis d'aluminium
- Roues pour une ouverture facile
- Bordure latérale anti-chute (6 cm)
- Bande mobile réglable reliant avec la plateforme



L'OUVERTURE ET LA FERMETURE :

Sur demande, un kit de rotation externe est disponible, ce qui permet d'ouvrir la rampe verticalement, comme une deuxième porte. La rampe peut être facilement retirée du véhicule à l'aide des poignées situées sur les côtés de la rampe.



WM LIGHT-R

OPTIONNEL



ROTATION EXTERNE

Kit de rotation permettant de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur de la camionnette. Facilite l'accès au compartiment du véhicule sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la plate-forme (par exemple pour le chargement de palettes à l'aide de chariots élévateurs).



BANDE MOBILE INCURVÉE

Un tapis roulant de forme incurvée, conçu pour utiliser la rampe comme un pont afin de relier deux surfaces situées à des hauteurs différentes.



MONTAGE FIXE

Sur demande, il est possible d'installer une base fixe sur la rampe, ce qui la rend fixe et indémontable du véhicule. Cette solution simplifie et accélère les opérations de montage, avec un temps estimé à 30 minutes.



BOULON DESTINÉ À SERVIR DE PONT

Grâce à un boulon spécial qui bloque les charnières de la rampe, celle-ci peut être utilisée comme pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (véhicule et marches, quais, etc.).

WM LIGHT-R

