



RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura



Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe sono certificate TÜV



Omologazione non necessaria



100% Made in Italy



2 anni di garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe manuali per ogni settore e necessità;

Qualità:

Garantita da processi di produzione interni (Saldatura e lavorazioni CNC) che assicurano robustezza e durata;


Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e scaricare in autonomia;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di lavoro riducendo i rischi operativi;

CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO, LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.

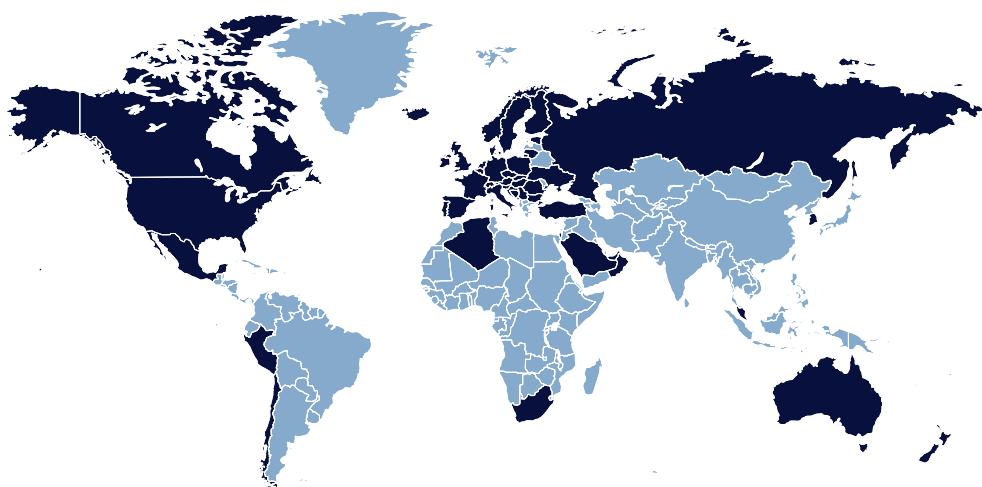

WM LIGHT

DESCRIZIONE:

Rampa di carico removibile. È il modello più versatile della gamma WM e si adatta molto bene a carichi leggeri, fino ai 400 kg.



CARATTERISTICHE

Portata:
400kg

Movimentazione:
Removibile





Dimensioni personalizzate:
Larg. da 40 a 105 cm,
Lung. da 150 a 325 cm

- Piano in alluminio anodizzato antiscivolo
- Ruote per apertura facilitata
- Sgancio e aggancio rapido
- Bandella mobile di raccordo al piano




APERTURA E CHIUSURA:

Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa a bandiera di 90°, come una seconda porta.



WM LIGHT

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI

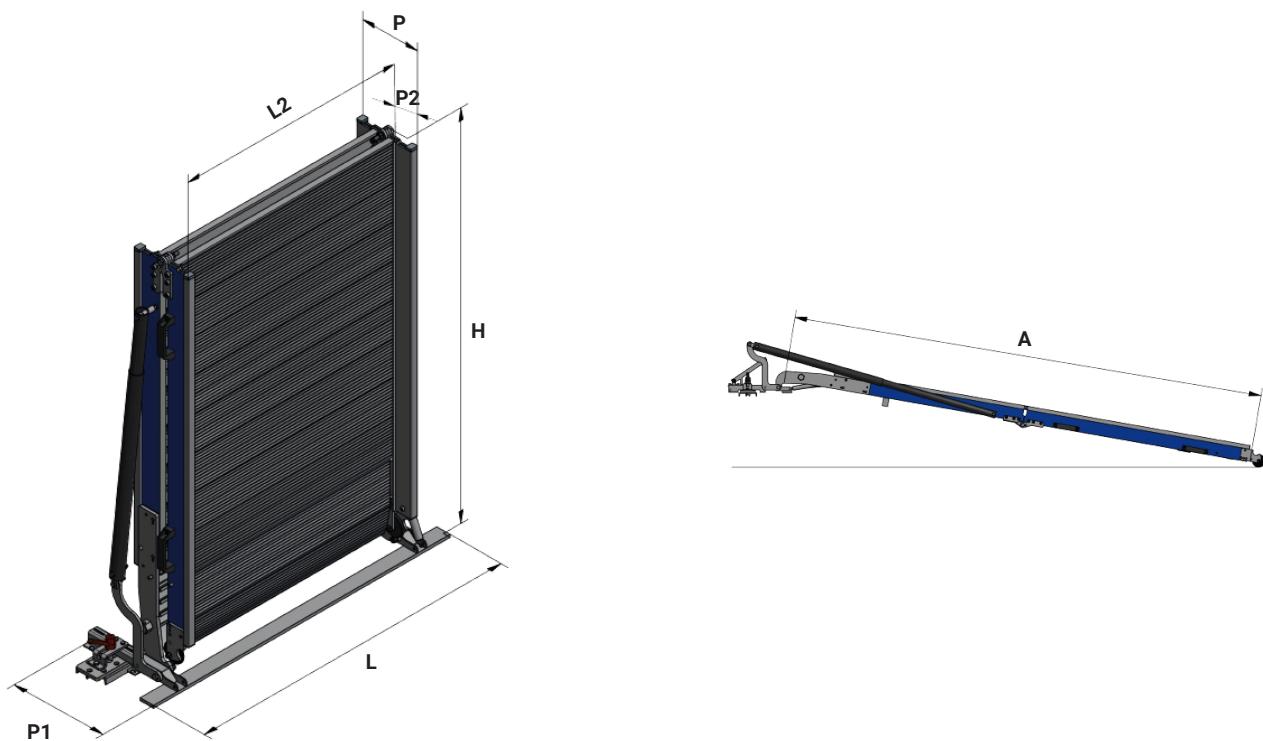

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	100	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

)Il peso indicato non comprende il kit di montaggio 5 Kg. L'optional della rotazione esterna pesa + 6 kg

WM LIGHT

OPTIONAL




ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°, consentendo l'accesso al piano del veicolo senza utilizzare la pedana.



USO A PONTE

Bandelle di forma ricurva e perno di bloccaggio cerniere, indicati per utilizzare la rampa come un ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze.

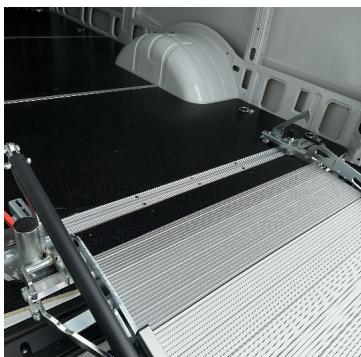

3 TIPI DI MONTAGGIO

- Montaggio Fixed
- Montaggio a 2 piastre
- Montaggio con barra completa



PIANO FORATO

È possibile avere la rampa con superficie in alluminio forato. Il piano risulta maggiormente antiscivolo e la portata rimane 400 kg.

WM LIGHT

