



LADERAMPEN

Customized loading and unloading solutions



Unsere Laderampen

Unsere Rampen sind so konzipiert, dass sie sich an Be- und Entladevorgänge anpassen und den Bedürfnissen Ihres Fahrzeugs und Ihres Sektors angepasst werden.



11 EINZIGARTIGE RAMPENMODELLE

Unsere Laderampen werden aus hochwertigem Aluminium hergestellt und in Italien entworfen. Sie bieten modulare und anpassbare Lösungen, die auf Sicherheit, Haltbarkeit und optimale Leistung ausgelegt sind.

UNSERE RAMPEN

ALLE UNSERE RAMPEN HABEN



Alle unsere Rampen
sind TÜV-zertifiziert



Zulassung
nicht erforderlich



100%
Made in Italy



2 Jahre
Garantie

DER VORTEIL UNSERER RAMPEN

Flexibilität:

Ein komplettes Angebot an manuellen Rampen für jeden Bereich und Bedarf;

Qualität:

Garantiert durch interne Produktion (Schweißung und CNC-Bearbeitung), die robust und langlebig sind;


Es wird viel Zeit gespart:

Der Bediener kann selbständig laden und unabhängig entladen;

Sicherheit:

Rampen verbessern die Arbeitsbedingungen und verringern die Betriebsrisiken;

Mit über 100 Vertriebspartnern auf der ganzen Welt sind unsere Lösungen überall dort, wo Sie sie brauchen.

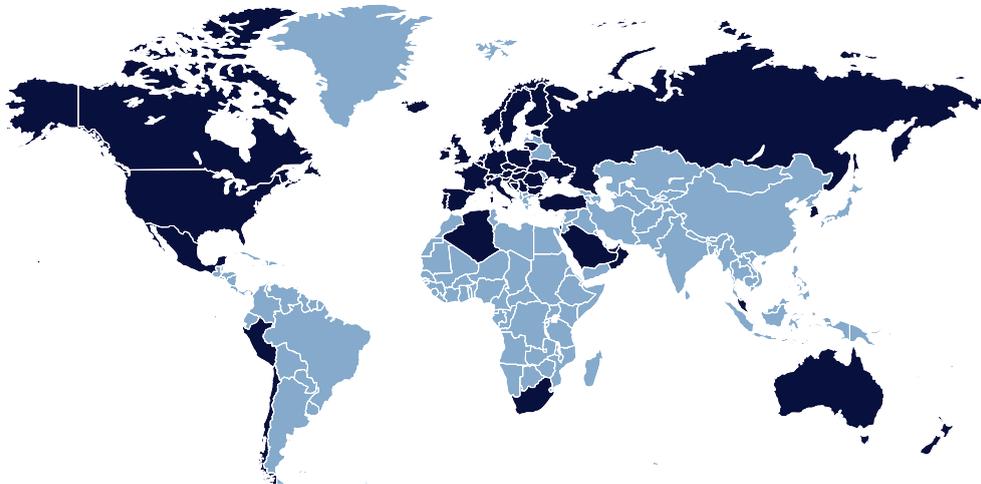

WM LIGHT

BESCHREIBUNG:

Abnehmbare Laderampe. Dies ist das vielseitigste Modell der WM-Reihe und eignet sich gut für leichte Lasten bis zu 400 kg.



Tragfähigkeit:
400kg



Bewegung:
Außen- und Innenrotation







Anpassbare Abmessungen:
Breite: 40 bis 105 cm
Länge: 150 bis 325 cm

- Rutschfeste Plattform aus eloxiertem Aluminium
- Räder für leichtes Öffnen
- Schnellverschluss und Schnellspanner
- Einstellbares mobiles Band zur Verbindung mit der Plattform




ÖFFNEN UND SCHLIESSEN:

Auf Anfrage ist ein Außenrotationskit erhältlich, mit dem sich die Rampe wie eine zweite Tür vertikal öffnen lässt.



WM LIGHT

BEISPIELE FÜR MÖGLICHE KONFIGURATIONEN DER RAMPE.

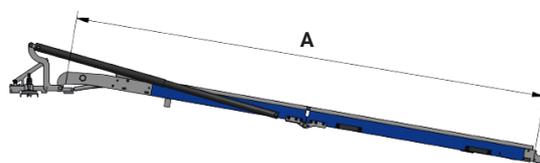

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Kapazität (Kg)	Gewicht* (Kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	100	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

*Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht den 5 kg schweren Montagesatz. Die optionale externe Rotation wiegt + 6 kg

WM LIGHT

OPTIONAL




AUßENROTATION:

Drehvorrichtung, mit der die Rampe um 90° zur Außenseite des Transporters hin gedreht werden kann. Erleichtert den Zugang zum Fahrzeuginnenraum, ohne dass die Plattform benutzt werden muss.



VERWENDUNG ALS BRÜCKE:

Verringert den Neigungswinkel bei 3-teiligen Klapprampen, ideal für kleine Fahrzeuge. Erhältlich für Lasten bis zu 1.000 kg, mit einer maximalen Breite von 100 cm und einer festen Länge von 80 cm.

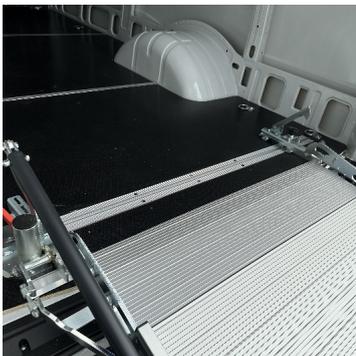

3 ARTEN DER MONTAGE:

- Feste Montage
- Befestigung mit 2 Platten
- Befestigung mit Vollstange



PLATTFORM-VERSIONEN

Die Rampe ist mit einer perforierten Aluminiumoberfläche mit abwechselnd konvexen Löchern erhältlich, Modell WM LIGHT-R. Die Plattform bietet eine erhöhte Rutschfestigkeit und behält eine Tragfähigkeit von 400 kg bei.

WM LIGHT

