



RAMPES DE CHARGEMENT

Solutions de chargement et déchargement sur mesure



Rampes de Chargement

Nos rampes sont conçues pour s'adapter aux opérations de chargement et de déchargement, répondant aux besoins de votre véhicule et de votre secteur.



11 MODÈLES DE RAMPE UNIQUES

Fabriquées en aluminium de haute qualité et conçues en Italie, nos rampes de chargement offrent des solutions modulaires et personnalisables, pensées pour garantir sécurité, durabilité et performances optimales.

NOS RAMPES

TOUTES NOS RAMPES ONT



Toutes nos rampes
sont certifiées TÜV



Homologation
non nécessaire



100%
Made in Italy



2 ans de
garantie

POURQUOI CHOISIR NOS RAMPES

Flexibilité:

Rampes manuelles pour chaque
secteur et besoin.

Gain de temps:

Car l'opérateur peut charger et décharger
le véhicule de manière autonome.


Qualité:

Garantie par des processus de
production internes (soudure et CNC)
qui assurent robustesse et durabilité.

Sécurité:

Améliorant les conditions de travail et
réduisant les risques opérationnels.

Avec plus de 100 distributeurs dans le monde entier, nos solutions sont partout où vous en avez besoin.

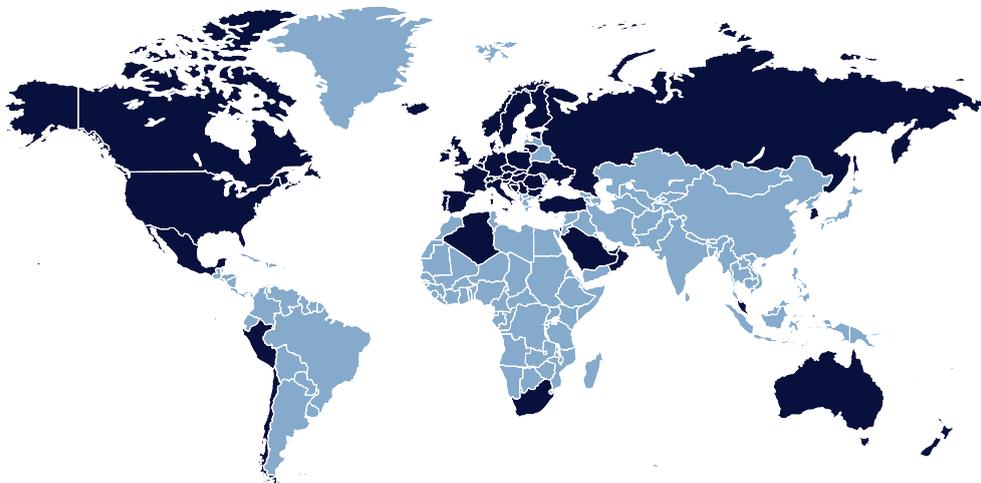

WM LIGHT

DESCRIPTION:

Rampe de chargement amovible. Il s'agit du modèle le plus polyvalent de la gamme WM, qui convient parfaitement aux charges légères jusqu'à 400 kg.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
400kg



Mouvement:
Rotation externe et interne







Dimensions personnalisées:
Largeur : 40 à 105 cm
Longueur : 150 à 325 cm

- Plate-forme antidérapante en aluminium anodisé
- Roues pour une ouverture facile
- Blocage et déverrouillage rapides
- Bande mobile réglable se raccordant à la plate-forme





L'OUVERTURE ET LA FERMETURE :

Sur demande, un kit de rotation externe est disponible pour permettre à la rampe de s'ouvrir verticalement, comme une seconde porte.



WM LIGHT

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

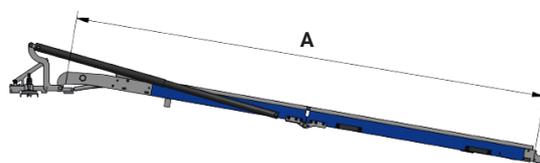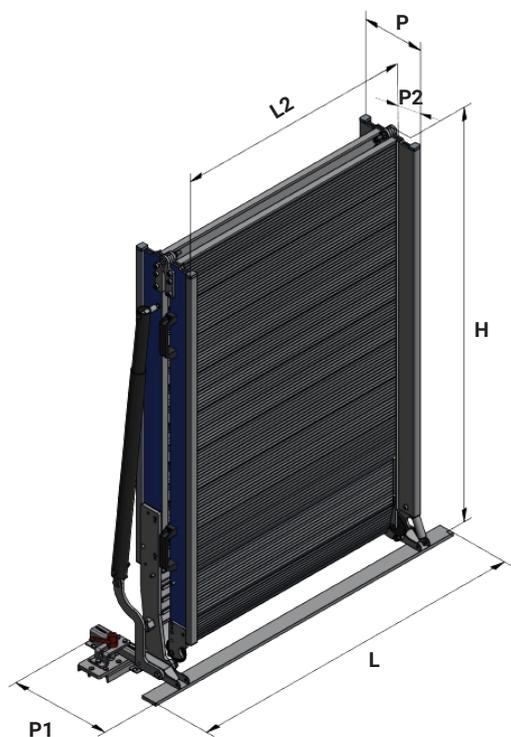

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	1000	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

*Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage de 5 kg. La rotation externe en option pèse + 6 kg

WM LIGHT

OPTIONNEL



ROTATION EXTERNE

Kit de rotation permettant de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur de la camionnette. Facilite l'accès au compartiment du véhicule sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la plate-forme.



UTILISATION COMME PONT

Réduit l'angle d'inclinaison des rampes pliantes en 3 parties, idéales pour les petits véhicules. Disponible pour des charges jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



3 TYPES D'ASSEMBLAGE

- Montage fixe
- Montage avec 2 plaques
- Montage avec barre complète



VERSIONS DE LA PLATE-FORME

La rampe est disponible avec une surface en aluminium perforée avec des trous convexes alternés, modèle WM LIGHT-R. La plate-forme offre une meilleure adhérence antidérapante et une capacité de charge de 400 kg.

WM LIGHT

