


RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura

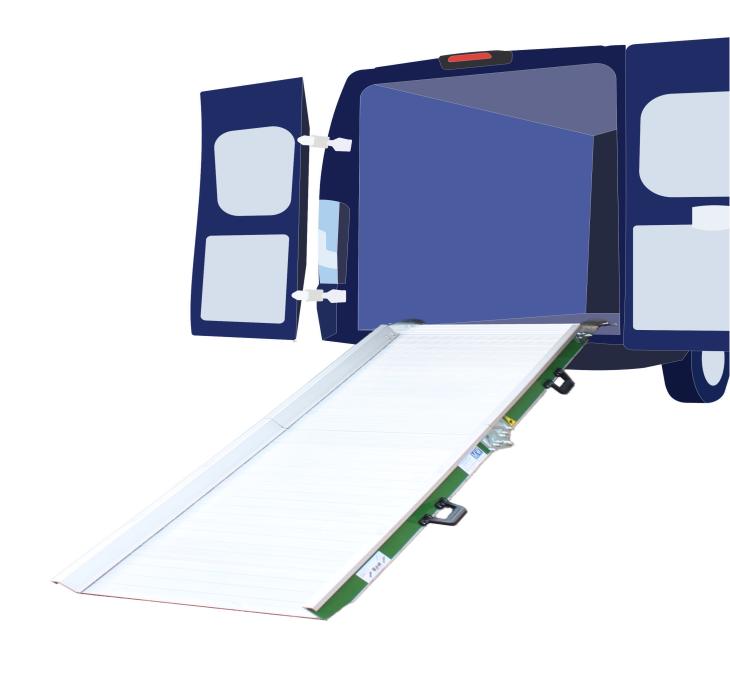

Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe sono certificate TÜV



Omologazione non necessaria



100% Made in Italy



2 anni di garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe manuali per ogni settore e necessità;

Qualità:

Garantita da processi di produzione interni (Saldatura e Iavorazioni CNC) che assicurano robustezza e durata;


Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e scaricare in autonomia;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di lavoro riducono i rischi operativi;

CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO, LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.

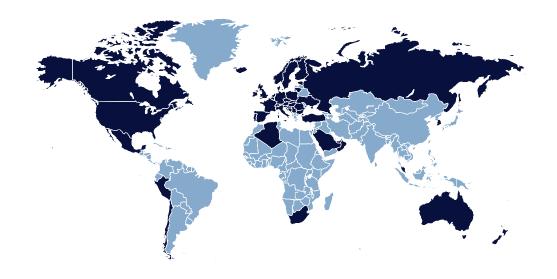

DESCRIZIONE:

Rampa di carico mobile. Si ripiega in 2 parti per essere facilmente riposta nel furgone, lavora in appoggio senza alcun montaggio.



CARATTERISTICHE



Portata:

300 kg a coppia



Movimentazione:

Mobile



Dimensioni personalizzate:

Larg. da 30 a 100 cm, Lung. da 150 a 325 cm

- Piano in alluminio antiscivolo
- Bandella di appoggio al piano regolabile
- Bordi laterali anti caduta (5 cm)
- Quattro ruote e due maniglie per facilitare il trasporto











APERTURA E CHIUSURA:


Rampa mobile senza montaggio, lavora in appoggio. Lo speciale sistema d'appoggio è regolabile e prevede 4 posizioni per adattarsi al meglio alle varie altezze dei furgoni.









ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI

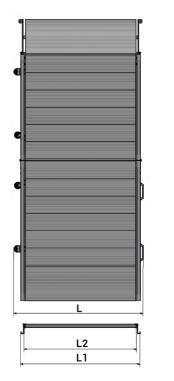





L2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
400	1750	465	905	155	155	45	300	20,5
500	2250	565	1155	155	155	45	300	28,5
600	2500	665	1280	95	155	45	300	34,5
650	2750	736	1405	95	155	45	300	39,5
700	3000	786	1530	95	155	45	300	44,5
700	2000	836	1030	95	155	45	300	31,5
750	2500	836	1280	95	155	45	300	39,5
800	2000	886	1030	95	155	45	300	*27,5
800	2500	936	1280	95	155	45	300	*32,5
800	3000	936	1530	95	155	45	300	*38,5
800	3250	936	1655	95	155	45	300	52,5
850	2000	986	1030	95	155	45	300	36,5
900	3000	1036	1530	95	155	45	300	53,5
1000	2500	1136	1280	95	155	45	300	48,5
1000	3000	1136	1530	95	155	45	300	57,5

^{*} versione alleggerita

OPTIONAL

PIANO ANODIZZATO

Per una maggior resistenza nel tempo e un aspetto estetico più gradevole è possibile effettuare il trattamento di anodizzazione dell'alluminio.



MOBILE PEZZO UNICO

Su richiesta si può produrre la rampa con le cerniere bloccate rendendola un pezzo unico.

