



RAMPES DE CHARGEMENT

Solutions de chargement et déchargement sur mesure



Rampes de Chargement

Nos rampes sont conçues pour s'adapter aux opérations de chargement et de déchargement, répondant aux besoins de votre véhicule et de votre secteur.



11 MODÈLES DE RAMPE UNIQUES

Fabriquées en aluminium de haute qualité et conçues en Italie, nos rampes de chargement offrent des solutions modulaires et personnalisables, pensées pour garantir sécurité, durabilité et performances optimales.

NOS RAMPES

TOUTES NOS RAMPES ONT



Toutes nos rampes
sont certifiées TÜV



Homologation
non nécessaire



100%
Made in Italy



2 ans de
garantie

POURQUOI CHOISIR NOS RAMPES

Flexibilité:

Rampes manuelles pour chaque
secteur et besoin.

Gain de temps:

Car l'opérateur peut charger et décharger
le véhicule de manière autonome.


Qualité:

Garantie par des processus de
production internes (soudure et CNC)
qui assurent robustesse et durabilité.

Sécurité:

Améliorant les conditions de travail et
réduisant les risques opérationnels.

Avec plus de 100 distributeurs dans le monde entier, nos solutions sont partout où vous en avez besoin.

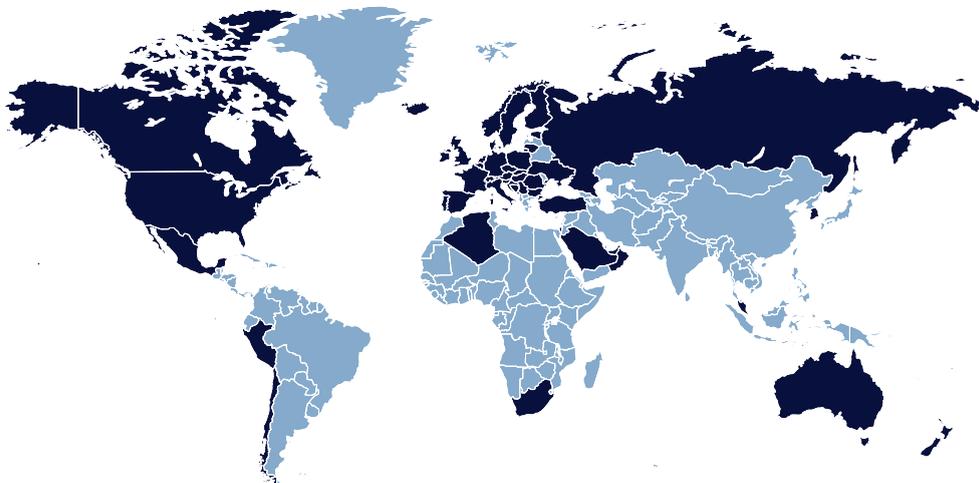

WM PC-R

DESCRIPTION:

Rampe de chargement avec plateforme antidérapante en treillis perforé, adaptée aux équipements avec de grandes roues en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
500kg




Mouvement:
Rotation externe et interne







Dimensions personnalisées:
Largeur de 60 à 137,5 cm,
Longueur de 195 à 325 cm

- Plan anti-dérapant à mailles
- Roue pour ouverture facilitée
- Pieds auto-nivelants
- Bande mobile qui relie au plan ajustable

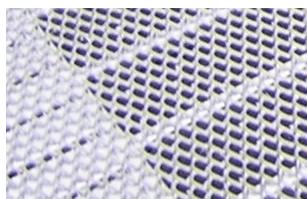



OUVERTURE ET FERMETURE:

Système breveté d'ouverture/fermeture double : horizontal pour le chargement/déchargement et vertical pour libérer l'espace de chargement et l'accès au fourgon. Le système à ressorts équilibre le poids, rendant la rampe légère et sûre à manipuler de manière autonome.

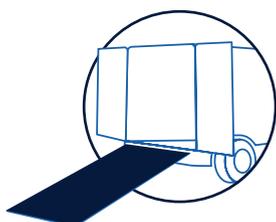

WM PC-R

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

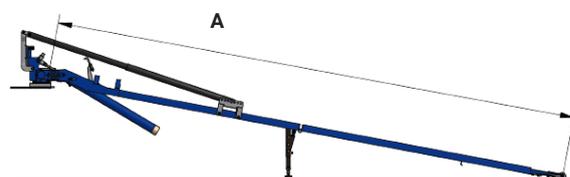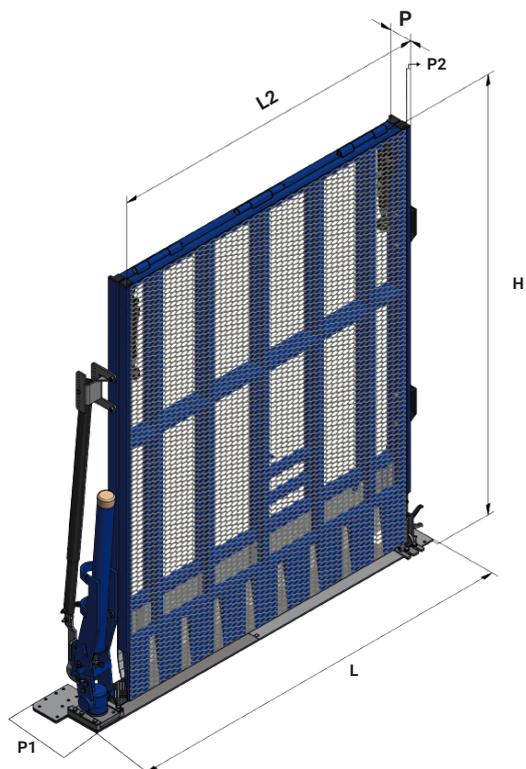

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	171

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM PC-R

OPTIONNEL



BORDS LATÉRAUX PLIABLES

Bords latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE:

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



PIEDS SPÉCIAUX

En cas de machines très basses du sol, des pieds spéciaux sont disponibles pour créer deux inclinaisons différentes, facilitant ainsi la montée.



KIT ROUE

Conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la rampe, en simplifiant sa manutention. Il est standard du côté droit, disponible en option pour le côté gauche.

WM PC-R

