

RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura



Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe
sono certificate TÜV



Omologazione
non necessaria



100%
Made in Italy



2 anni di
garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe
manuali per ogni settore e necessità;

Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e
scaricare in autonomia;


Qualità:

Garantita da processi di produzione
interni (Saldatura e lavorazioni CNC)
che assicurano robustezza e durata;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di
lavoro riducono i rischi operativi;

**CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO,
LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.**

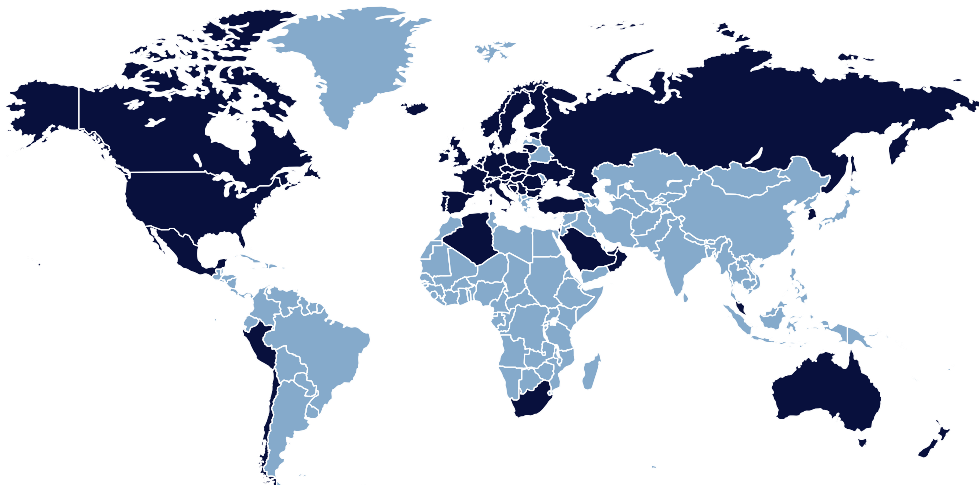

WM READY

DESCRIZIONE:

Un modello basico e indispensabile caratterizzato da un prezzo equo e un montaggio rapido.



CARATTERISTICHE



Portata:
300 kg




Movimentazione:
Removibile






Dimensioni personalizzate:
Larg. 80 cm,
Lung. 200, 225, 250 e 300 cm

- Piano in alluminio antiscivolo
- Bordi laterali anti caduta (4,5 cm)
- Doppia molla a gas per facilitare la movimentazione
- Sgancio e aggancio rapido




APERTURA E CHIUSURA:

La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati della rampa. Una volta rimossa, il piano di carico rimane completamente libero. Questo sistema permette anche il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro.



WM READY

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI

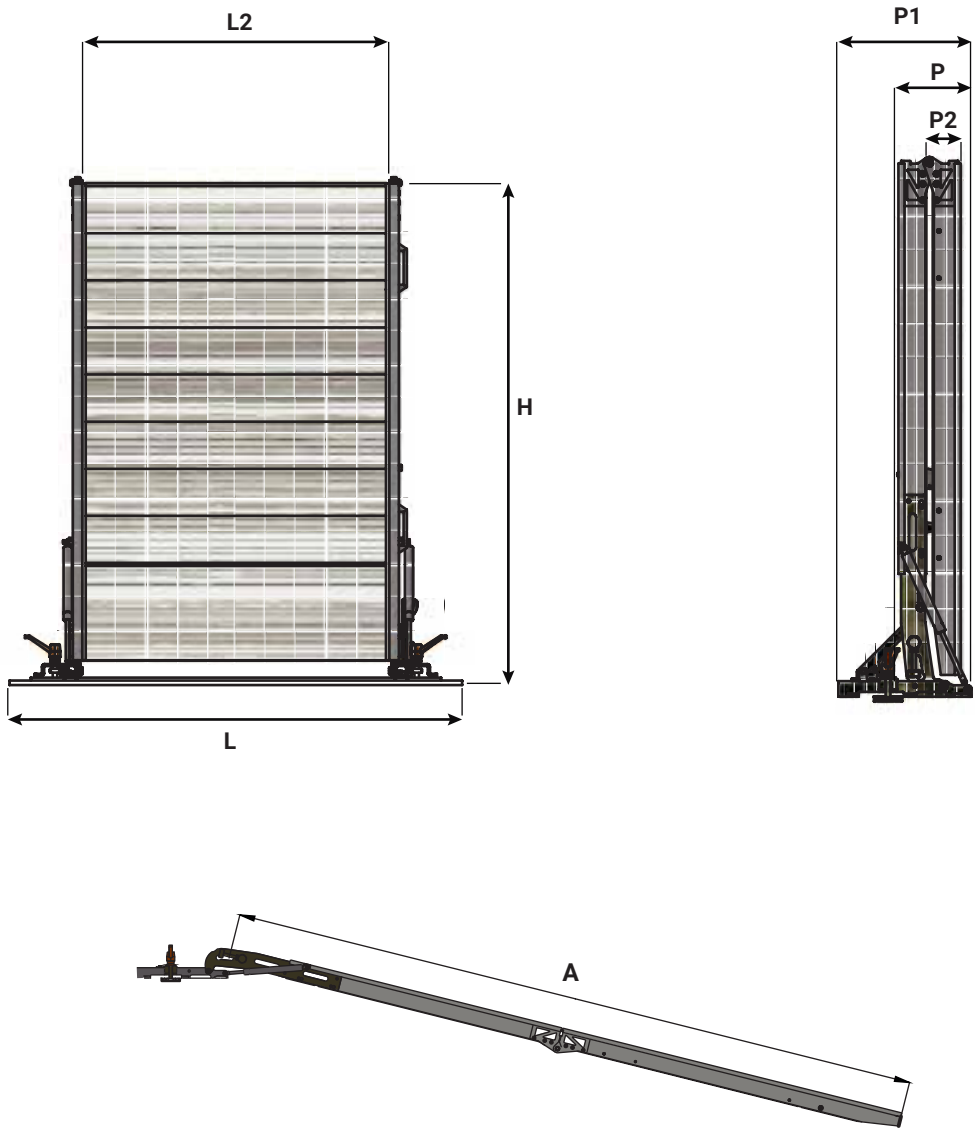


L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
800	1090	2250	1215	185	330	45	300	33
800	1090	2500	1340	185	330	45	300	39
800	1090	3000	1590	185	330	45	300	45

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio che è di, 2 kg.

WM READY

OPTIONAL

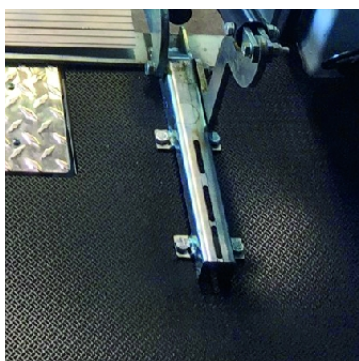

MONTAGGIO FISSO

Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.

VANTAGGIO



GANCIO DI BLOCCAGGIO:

Garantisce sicurezza e semplicità d'uso.

WM READY

