




RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura

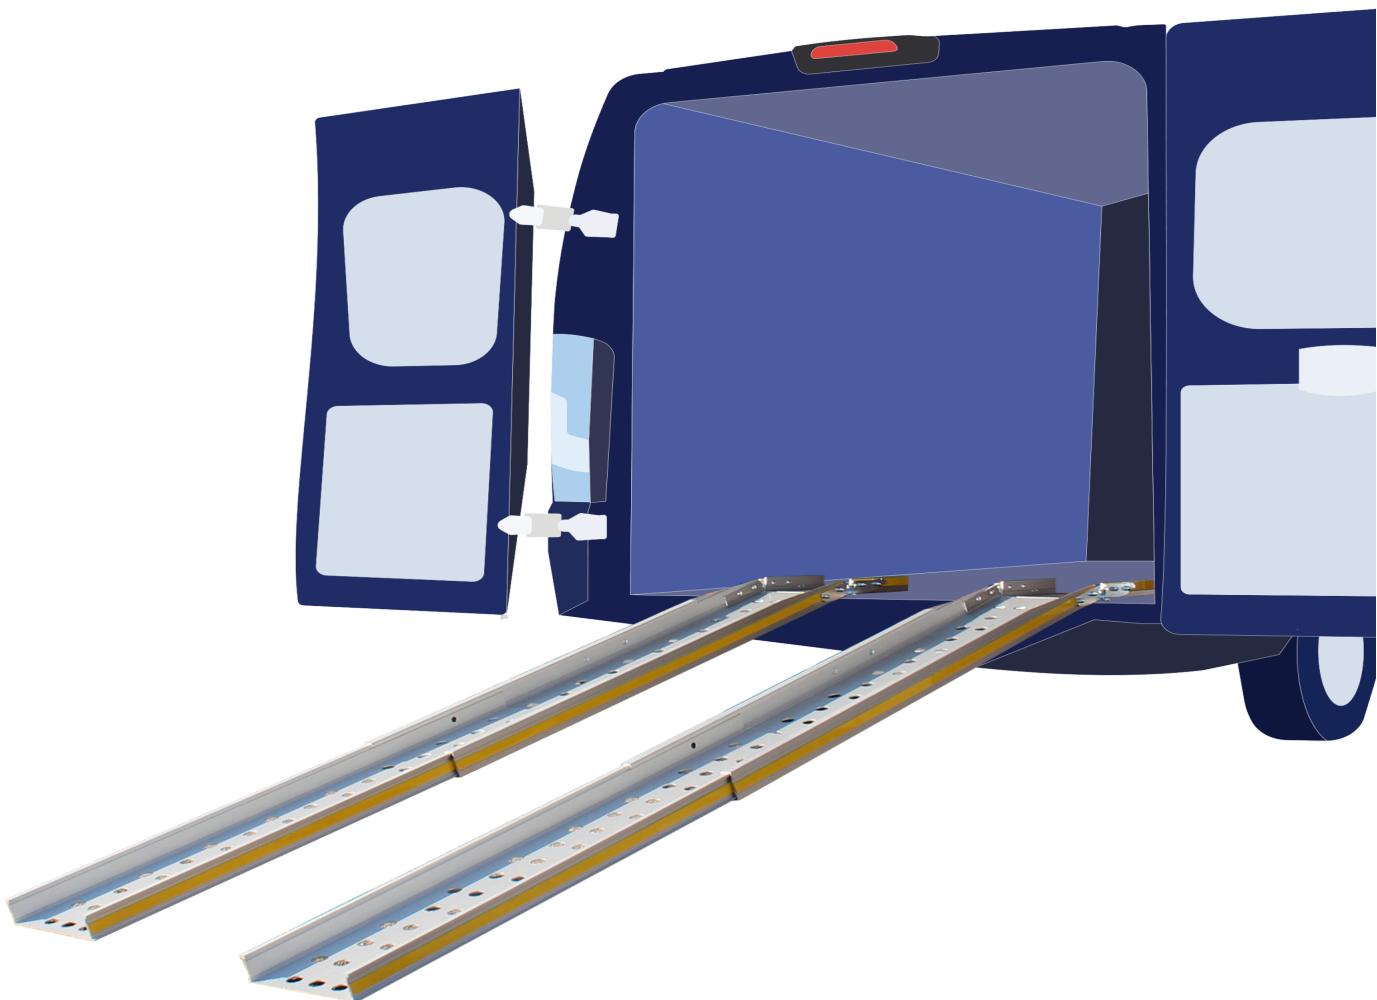

Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe sono certificate TÜV



Omologazione non necessaria



100% Made in Italy



2 anni di garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe manuali per ogni settore e necessità;

Qualità:

Garantita da processi di produzione interni (Saldatura e lavorazioni CNC) che assicurano robustezza e durata;


Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e scaricare in autonomia;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di lavoro riducendo i rischi operativi;

CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO, LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.

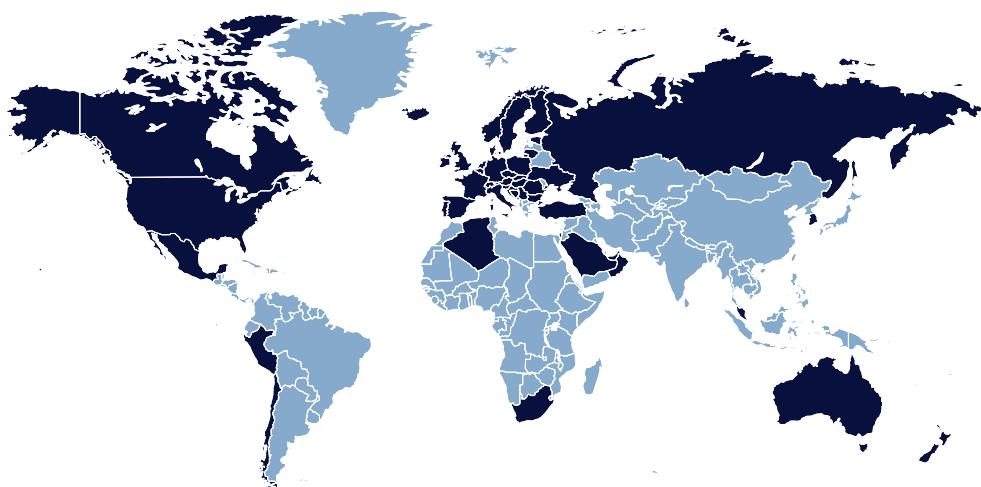

WM TELESCOPIC

DESCRIZIONE:

Rampa telescopica mobile, pratica e semplice da usare. In alluminio di colore giallo catarifrangente antiscivolo forato e bordi anticaduta.



CARATTERISTICHE


- ▶ **Portata:** 300 kg a coppia
- ▶ **Movimentazione:** Mobile
- ▶ **Dimensioni personalizzate:**
Larg. 18,5 cm,
Lung. 150, 200, 225, 250 e 300 cm

- Piano in alluminio anodizzato e forato
- Maniglia per il trasporto
- Bordi laterali anticaduta (5,5cm)
- Bandella di appoggio al piano regolabile e con smusso
- La rampa di carico WM Telescopic può essere venduta singolarmente o a coppia in base alle esigenze.




APERTURA E CHIUSURA:

La rampa è telescopica e lavora in appoggio. È dotato di uno speciale sistema d'appoggio tramite bandella ripieghevole, progettato per garantire una connessione sicura al veicolo, sebbene la rampa non sia ancorata al mezzo. Le due parti sono sfilabili e vengono fatte scorrere una nell'altra.

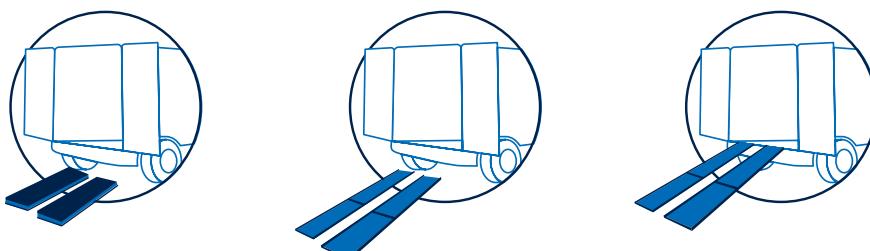

WM TELESCOPIC

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI

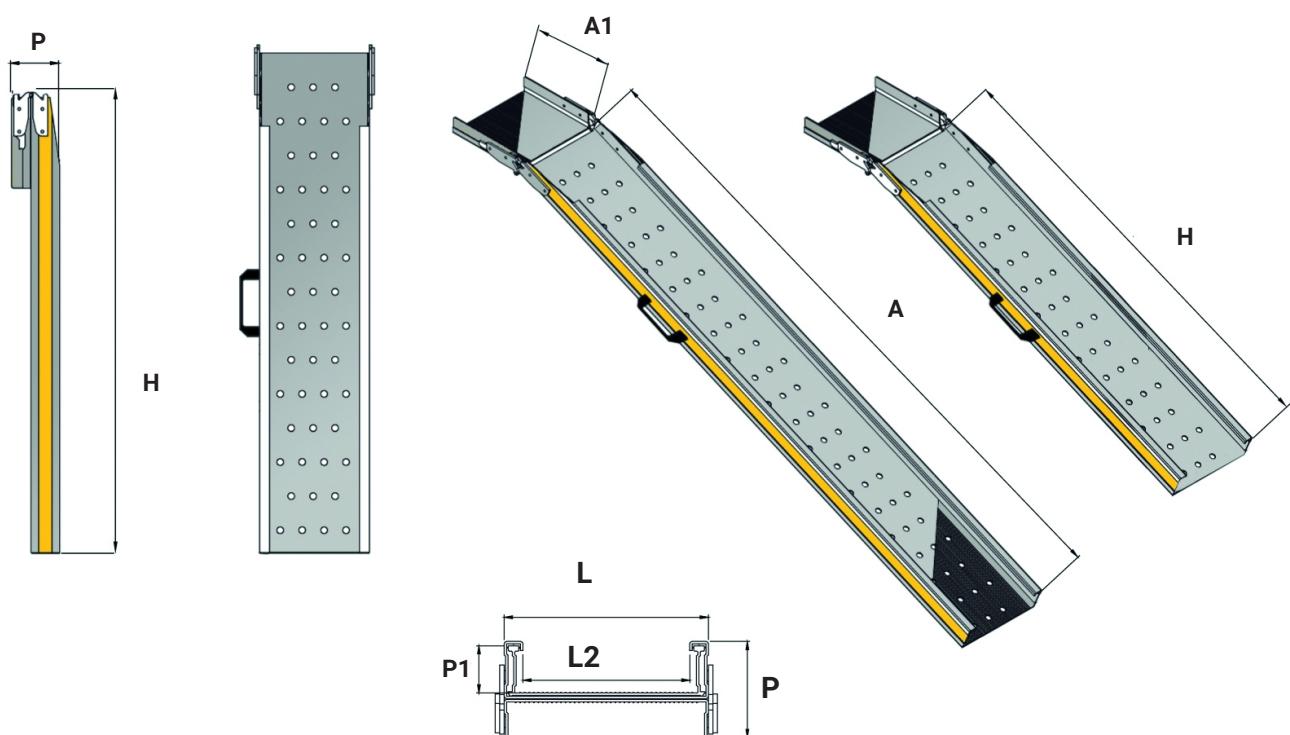


L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. A coppia (Kg)	Peso* (Kg)
185	200	225	1500	900	106	55	300	5
185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

* Il peso non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

WM TELESCOPIC


OPTIONAL

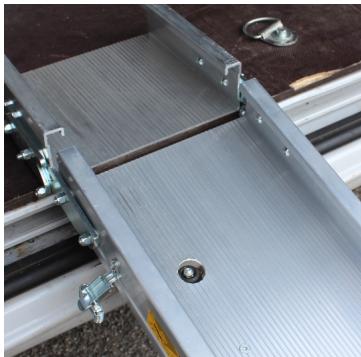

VERSIONE ECO

È disponibile la versione ECO: piano di carico senza fori, senza smusso nella bandella e senza colorazione gialla sui bordi laterali.

VANTAGGIO

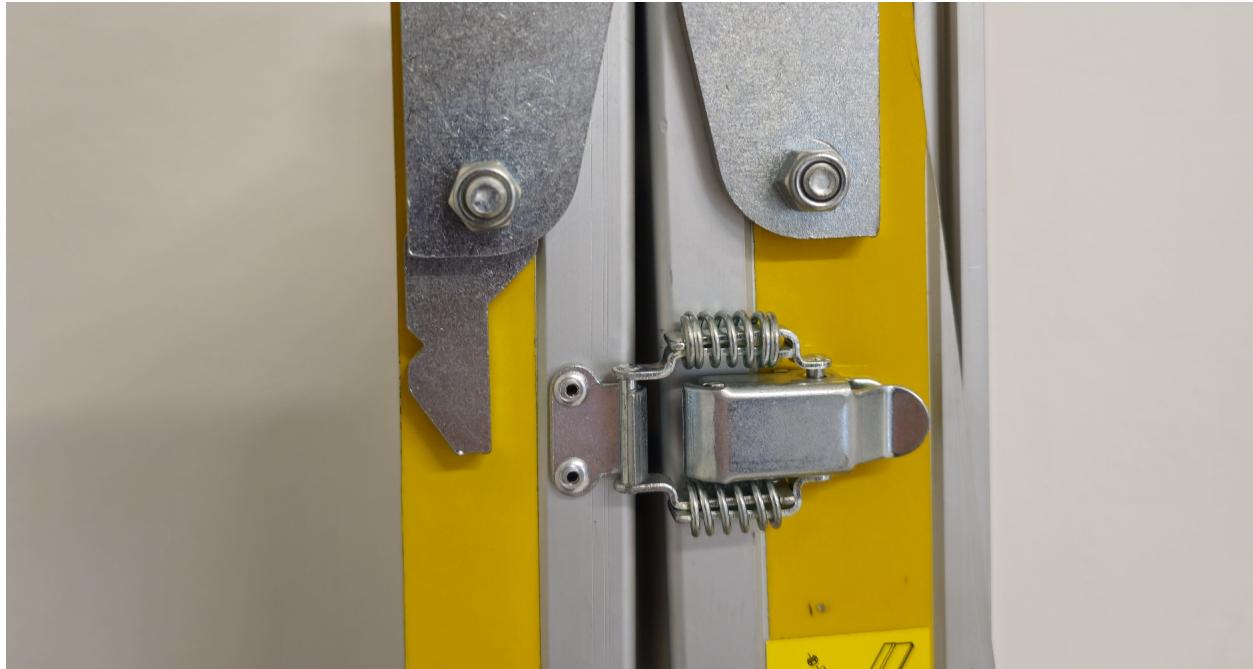

GANCIO DI BLOCCAGGIO:

Garantisce sicurezza e semplicità d'uso.

WM TELESCOPIC

