



LADERAMPEN

Customized loading and unloading solutions



Unsere Laderampen

Unsere Rampen sind so konzipiert, dass sie sich an Be- und Entladevorgänge anpassen und den Bedürfnissen Ihres Fahrzeugs und Ihres Sektors angepasst werden.



11 EINZIGARTIGE RAMPENMODELLE

Unsere Laderampen werden aus hochwertigem Aluminium hergestellt und in Italien entworfen. Sie bieten modulare und anpassbare Lösungen, die auf Sicherheit, Haltbarkeit und optimale Leistung ausgelegt sind.

UNSERE RAMPEN

ALLE UNSERE RAMPEN HABEN



Alle unsere Rampen
sind TÜV-zertifiziert



Zulassung
nicht erforderlich



100%
Made in Italy



2 Jahre
Garantie

DER VORTEIL UNSERER RAMPEN

Flexibilität:

Ein komplettes Angebot an manuellen Rampen für jeden Bereich und Bedarf;

Qualität:

Garantiert durch interne Produktion (Schweißung und CNC-Bearbeitung), die robust und langlebig sind;


Es wird viel Zeit gespart:

Der Bediener kann selbständig laden und unabhängig entladen;

Sicherheit:

Rampen verbessern die Arbeitsbedingungen und verringern die Betriebsrisiken;

Mit über 100 Vertriebspartnern auf der ganzen Welt sind unsere Lösungen überall dort, wo Sie sie brauchen.

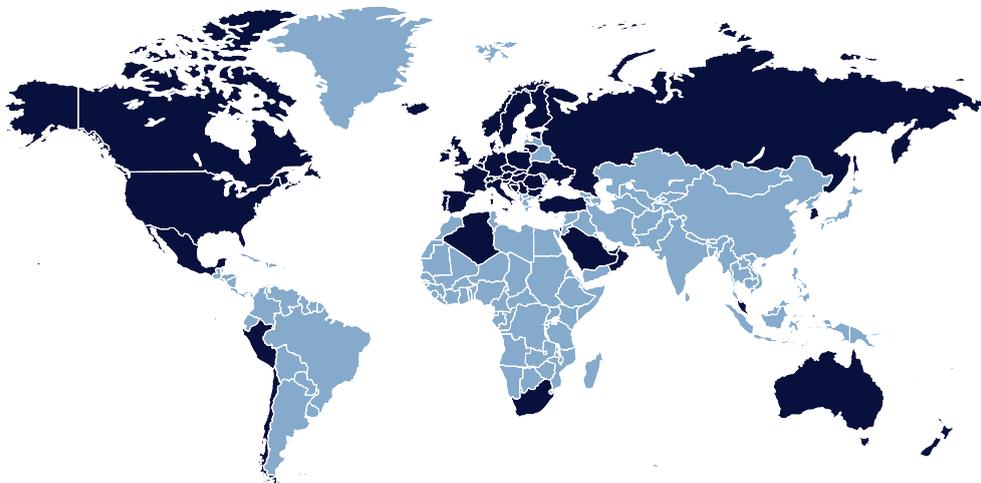

WM TELESCOPIC

BESCHREIBUNG:

Mobile Teleskoprampe, praktisch und einfach zu benutzen. Aus gelbem, rutschfestem, perforiertem Aluminium mit Fallschutzkanten.



EIGENSCHAFTEN



Tragfähigkeit:

300 kg pro Paar



Bewegung:

Abnehmbar



Anpassbare Abmessungen:

Breite: 18,5 cm




Länge: 150, 200, 225, 225, 250 und 300 cm

- Plattform aus anodisiertem und gelochtem Aluminium
- Tragebügel
- Absturzsichere Seitenkanten (5,5 cm)
- Einstellbares mobiles Befestigungsband an der Plattform




ÖFFNEN UND SCHLIESSEN:

Patentiertes doppeltes Öffnungs-/Schließsystem: horizontal zum Be- und Entladen und vertikal, um Ladefläche und Zugang zum Transporter freizugeben. Das Federsystem gleicht das Gewicht aus, so dass die Rampe leicht und sicher unabhängig zu handhaben ist.



WM TELESCOPIC

BEISPIELE FÜR MÖGLICHE KONFIGURATIONEN DER RAMPE.

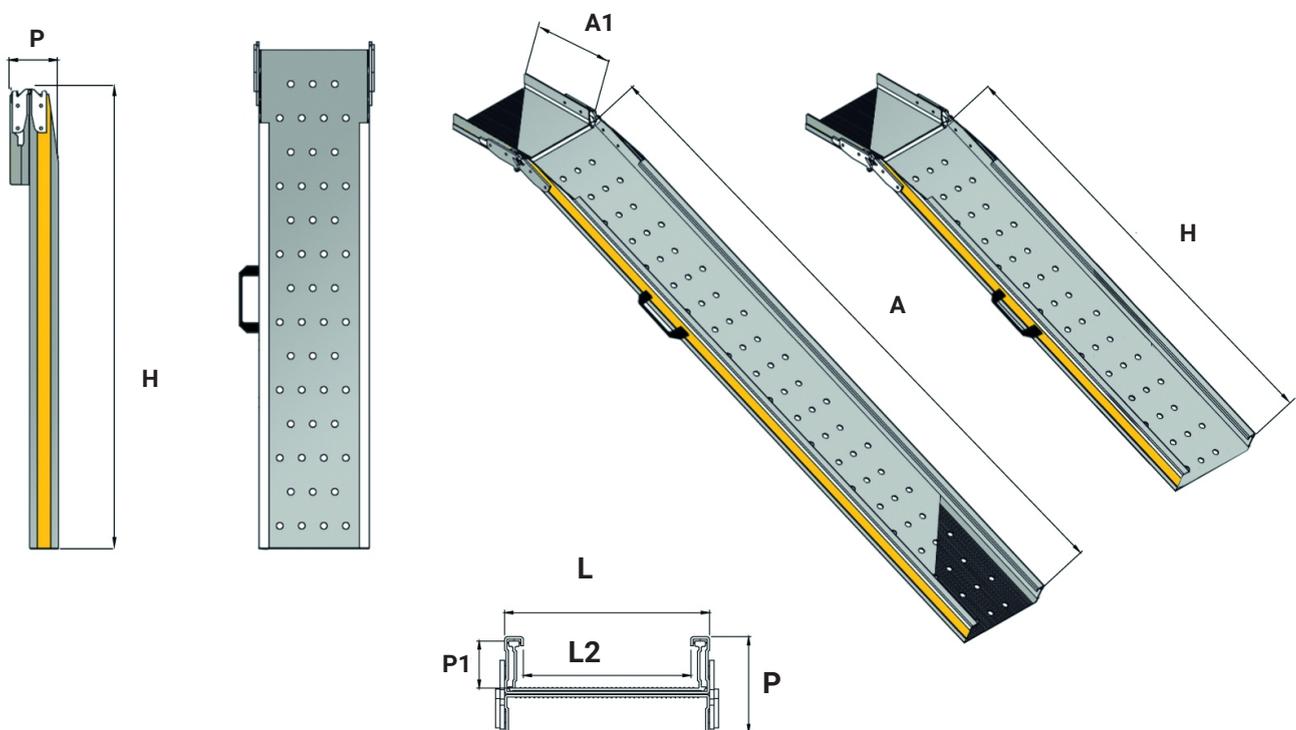


L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Paarweise Kapazität (Kg)	Gewicht* (Kg)
185	200	225	1500	900	106	55	300	5
185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

* Das Gewicht beinhaltet nicht den Montagesatz, der vom Lieferwagen abhängt. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM TELESCOPIC


OPTIONAL

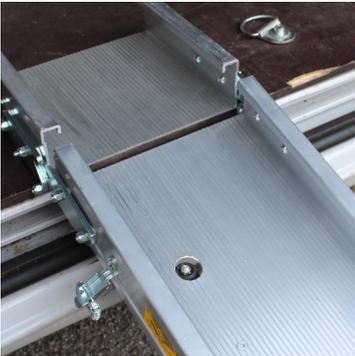

ECO-VERSION

Die ECO-Version ist erhältlich: Ladefläche ohne Perforation, ohne Schräge am Flügel und ohne gelbe Einfärbung an den Seitenkanten.

VORTEIL

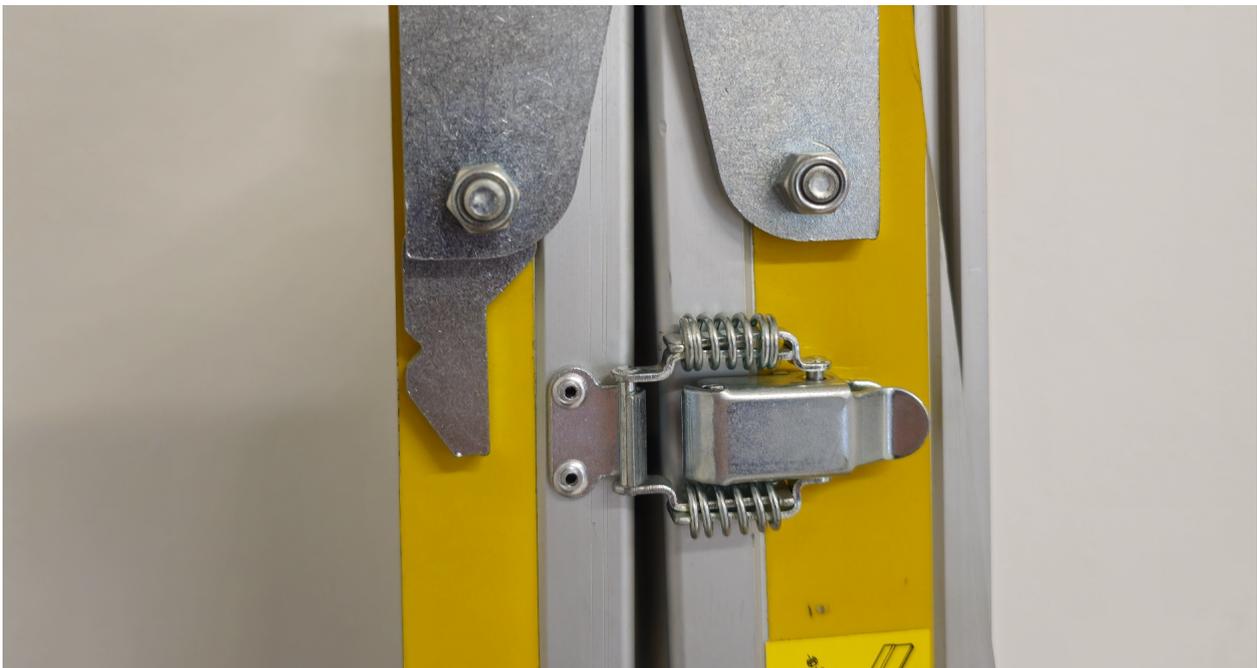

HAKEN ZUM VERSCHLIEßEN:

Gewährleistet Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

WM TELESCOPIC

