



RAMPES DE CHARGEMENT

Solutions de chargement et déchargement sur mesure



Rampes de Chargement

Nos rampes sont conçues pour s'adapter aux opérations de chargement et de déchargement, répondant aux besoins de votre véhicule et de votre secteur.



11 MODÈLES DE RAMPE UNIQUES

Fabriquées en aluminium de haute qualité et conçues en Italie, nos rampes de chargement offrent des solutions modulaires et personnalisables, pensées pour garantir sécurité, durabilité et performances optimales.

NOS RAMPES

TOUTES NOS RAMPES ONT



Toutes nos rampes
sont certifiées TÜV



Homologation
non nécessaire



100%
Made in Italy



2 ans de
garantie

POURQUOI CHOISIR NOS RAMPES

Flexibilité:

Rampes manuelles pour chaque
secteur et besoin.

Gain de temps:

Car l'opérateur peut charger et décharger
le véhicule de manière autonome.


Qualité:

Garantie par des processus de
production internes (soudure et CNC)
qui assurent robustesse et durabilité.

Sécurité:

Améliorant les conditions de travail et
réduisant les risques opérationnels.

Avec plus de 100 distributeurs dans le monde entier, nos solutions sont partout où vous en avez besoin.

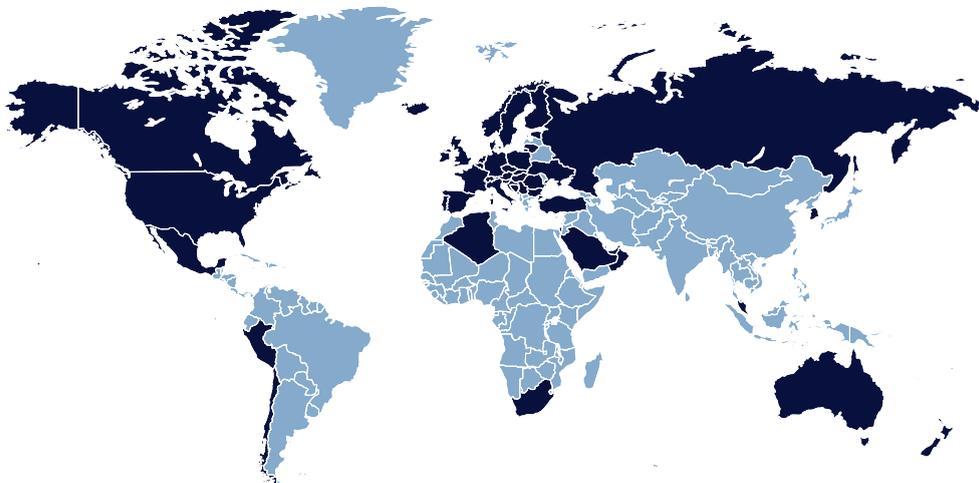

WM PC

DESCRIPTION:

Rampe de chargement adaptées pour des charges allant jusqu'à 1800 kg pour les véhicules commerciaux légers. Plus de 500 dimensions disponibles.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
de 600 kg à 1800 kg




Mouvement:
Rotation externe et interne







Dimensions personnalisées:
Largeur : de 60 à 137,5 cm
Longueur : de 195 à 325 cm

- Plateforme en aluminium moulé antidérapante
- Roue pour une ouverture facilitée
- Pieds autolivellants
- Bande mobile ajustable qui se connecte à la plateforme




OUVERTURE ET FERMETURE:

Système double d'ouverture/fermeture breveté : horizontal pour le chargement/déchargement et vertical pour libérer l'espace de chargement et l'accès à la fourgonnette. Le système à ressort équilibre le poids, rendant la rampe légère et sûre à manipuler de manière autonome.



WM PC

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

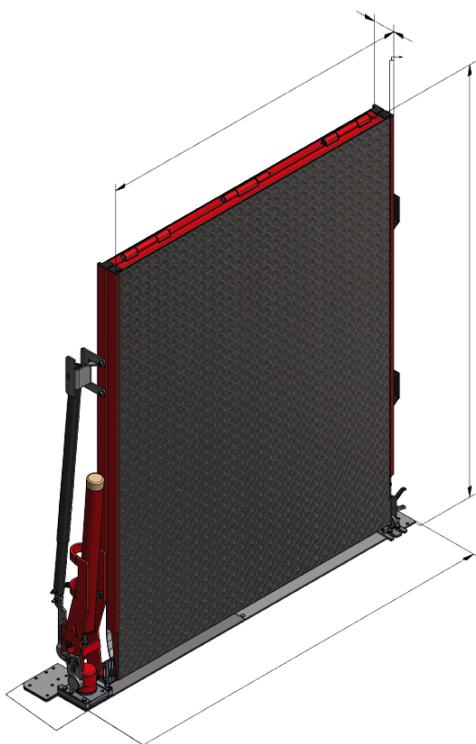

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM PC

OPTIONNEL



ATTACHEMENT INTERNE

Crochet utilisé pour verrouiller la rampe dans la position entièrement pivotée à l'intérieur du véhicule.




KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE:

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



KIT ANTI-VENT

Fixe la rampe dans la position complètement pivotée à l'extérieur, empêchant que des rafales de vent la fassent bouger ou causent des chocs aux personnes ou objets.

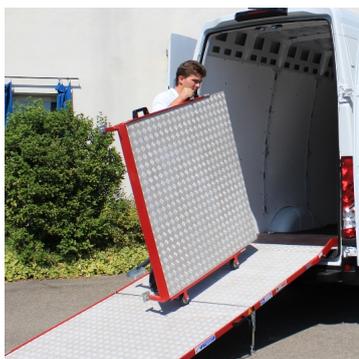

KIT D'EXTENSION AMOVIBLE

Troisième pièce amovible avec roues, à intégrer à la rampe pour en augmenter la longueur. Adapté pour des charges allant jusqu'à 1 500 kg.

WM PC



WM ME

DESCRIPTION:

Rampe de chargement simple et robuste. Adaptée aux charges lourdes, avec une capacité de charge de 600 kg à 1800 kg.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
de 600 kg à 1800 kg




Mouvement:
Ouverture horizontale






Dimensions personnalisées:
Largeur : de 60 à 137,5 cm
Longueur : de 195 à 325 cm

- Plateforme en aluminium moulé antidérapante
- Roue pour une ouverture facilitée
- Pieds autolivellants
- Bande mobile ajustable qui se connecte à la plateforme




OUVERTURE ET FERMETURE:

La rampe est composée par deux sections horizontales, qui s'ouvrent et se ferment facilement. Le système à ressort équilibre le poids. Sur demande est disponible une version avec des ressorts des deux côtés, pour une ouverture encore plus simple.



WM ME

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

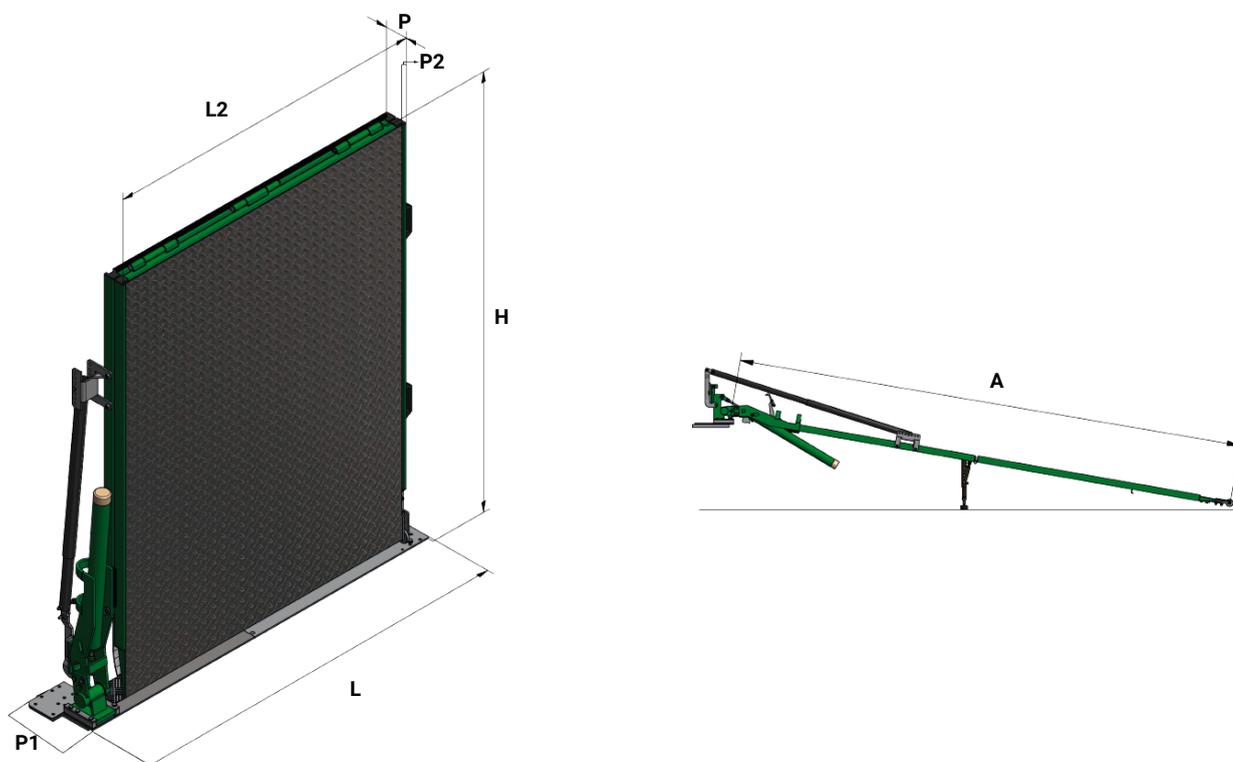

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Gewicht* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	79
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	86
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	104
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	122
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	94
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	129
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	104
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	115
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	146
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	126
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	143
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	137
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	157
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	158
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	169

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM ME

OPTIONNEL



KIT ROUE

Conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la rampe, simplifiant ainsi sa manipulation. Disponible sur demande également pour le côté gauche. Roue optionnelle à fixer aux extrémités.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les véhicules petits. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



BORDS LATÉRAUX PLIABLES

Bords latéraux anti-chute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT D'EXTENSION AMOVIBLE

Troisième pièce amovible avec roues, à intégrer à la rampe pour en augmenter la longueur. Adapté pour des charges allant jusqu'à 1 500 kg.

WM ME



WM PC-R

DESCRIPTION:

Rampe de chargement avec plateforme antidérapante en treillis perforé, adaptée aux équipements avec de grandes roues en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
500kg




Mouvement:
Rotation externe et interne







Dimensions personnalisées:
Largeur de 60 à 137,5 cm,
Longueur de 195 à 325 cm

- Plan anti-dérapant à mailles
- Roue pour ouverture facilitée
- Pieds auto-nivelants
- Bande mobile qui relie au plan ajustable




OUVERTURE ET FERMETURE:

Système breveté d'ouverture/fermeture double : horizontal pour le chargement/déchargement et vertical pour libérer l'espace de chargement et l'accès au fourgon. Le système à ressorts équilibre le poids, rendant la rampe légère et sûre à manipuler de manière autonome.



WM PC-R

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

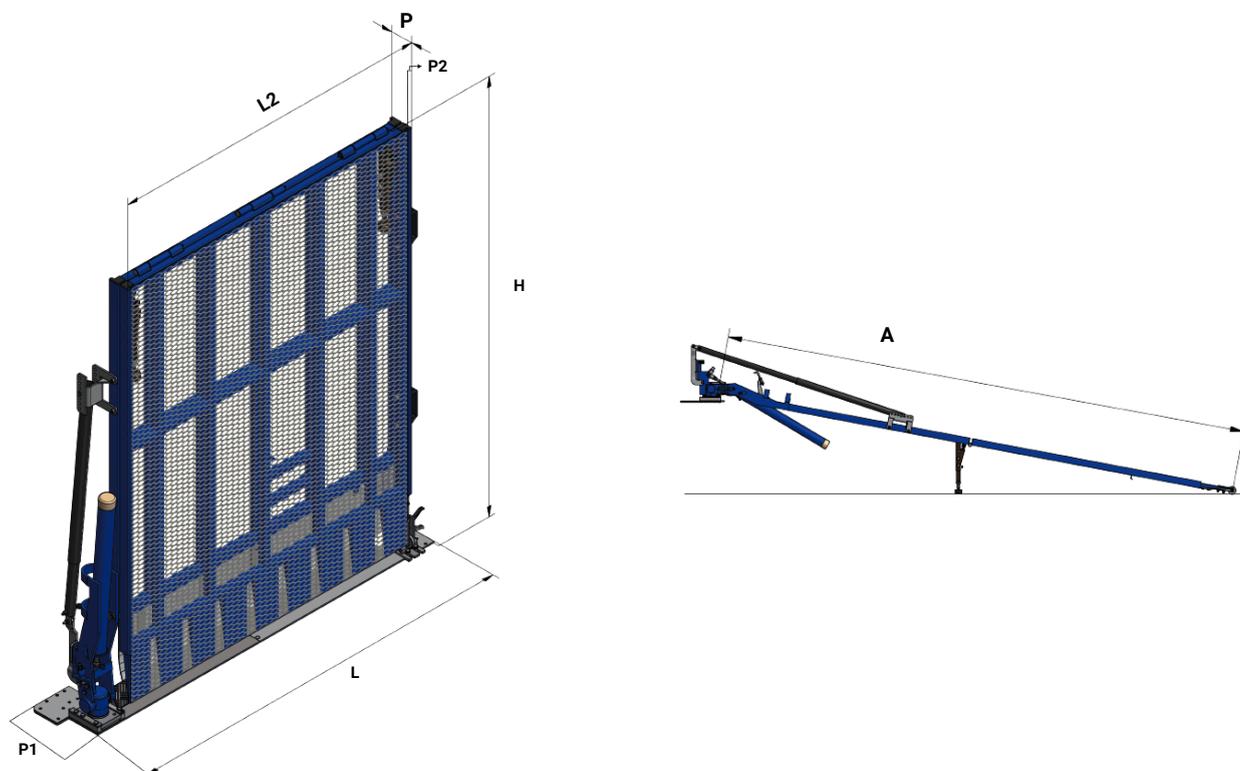

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	171

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM PC-R

OPTIONNEL



BORDS LATÉRAUX PLIABLES

Bords latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE:

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



PIEDS SPÉCIAUX

En cas de machines très basses du sol, des pieds spéciaux sont disponibles pour créer deux inclinaisons différentes, facilitant ainsi la montée.



KIT ROUE

Conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la rampe, en simplifiant sa manutention. Il est standard du côté droit, disponible en option pour le côté gauche.

WM PC-R



WM ME-R

DESCRIPTION:

Rampe avec plateforme antidérapante en grille perforée. La solution la plus fonctionnelle pour charger des marchandises équipées de roues en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
500kg



Mouvement:
Ouverture horizontale




Dimensions personnalisées:
Largeur de 60 à 137,5 cm,
Longueur de 195 à 325 cm

- Plateforme antidérapante à mailles
- Roue pour ouverture facilitée
- Pieds auto-nivelants
- Bande mobile qui relie à la plateforme réglable





OUVERTURE ET FERMETURE:

La rampe s'ouvre et se ferme en deux parties dans le sens horizontal. Le système à ressorts équilibre le poids de la rampe et la rend légère lors des opérations d'ouverture et de fermeture, permettant à chacun de manipuler la rampe en toute sécurité et en autonomie.

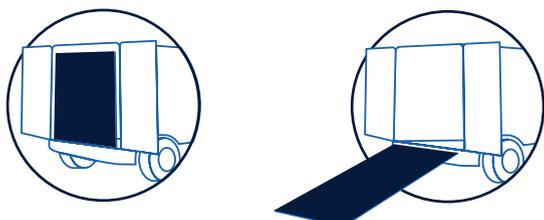

WM ME-R

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

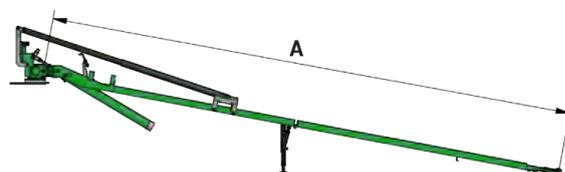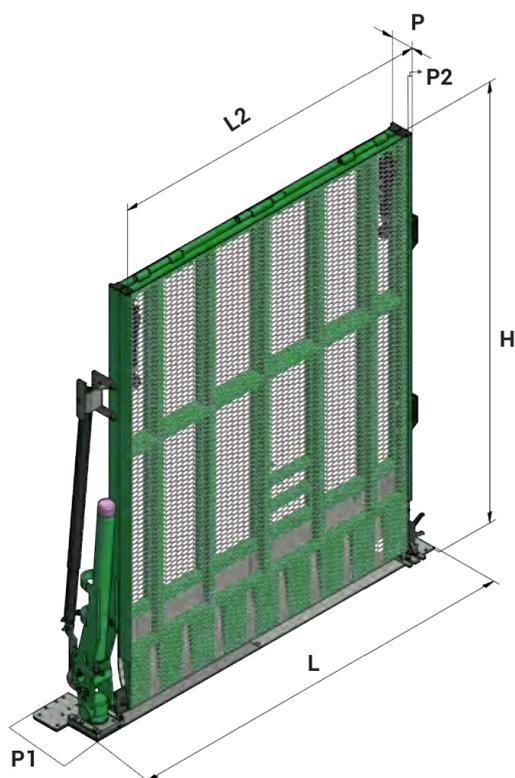

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM ME-R

OPTIONNEL



BORDS LATÉRAUX RABATTABLES

Bords tombants latéraux en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE:

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



PIEDS SPÉCIAUX

Dans le cas de machines très basses, des pieds spéciaux sont disponibles pour créer deux inclinaisons différentes de la plate-forme, ce qui facilite l'accès.



KIT DE ROUES

Conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la rampe, améliorant ainsi sa maniabilité. De série sur le côté droit, disponible en option pour le côté gauche.

WM ME-R



WM LIGHT PLUS

DESCRIPTION:

Rampe de chargement légère et résistante en aluminium pour des charges jusqu'à 600 kg. Équipée d'une rotation externe pour un accès rapide au compartiment.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:

400 kg et 600 kg



Mouvement:

Rotation externe



Dimensions personnalisées:

Largeur : 40 à 120 cm





Longueur : 175 à 325 cm

- Plate-forme antidérapante en aluminium anodisé
- Roues pour une ouverture facile
- Bande mobile se connectant à la plate-forme
- Rebords latéraux anti-chute (6 cm)




OUVERTURE ET FERMETURE :

Double système d'ouverture et de fermeture breveté : horizontal pour le chargement/déchargement et vertical pour libérer l'espace de chargement et l'accès à la camionnette. Le système de ressorts équilibre le poids, ce qui rend la rampe légère et sûre à manipuler de manière autonome.

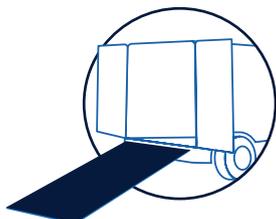

WM LIGHT PLUS

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

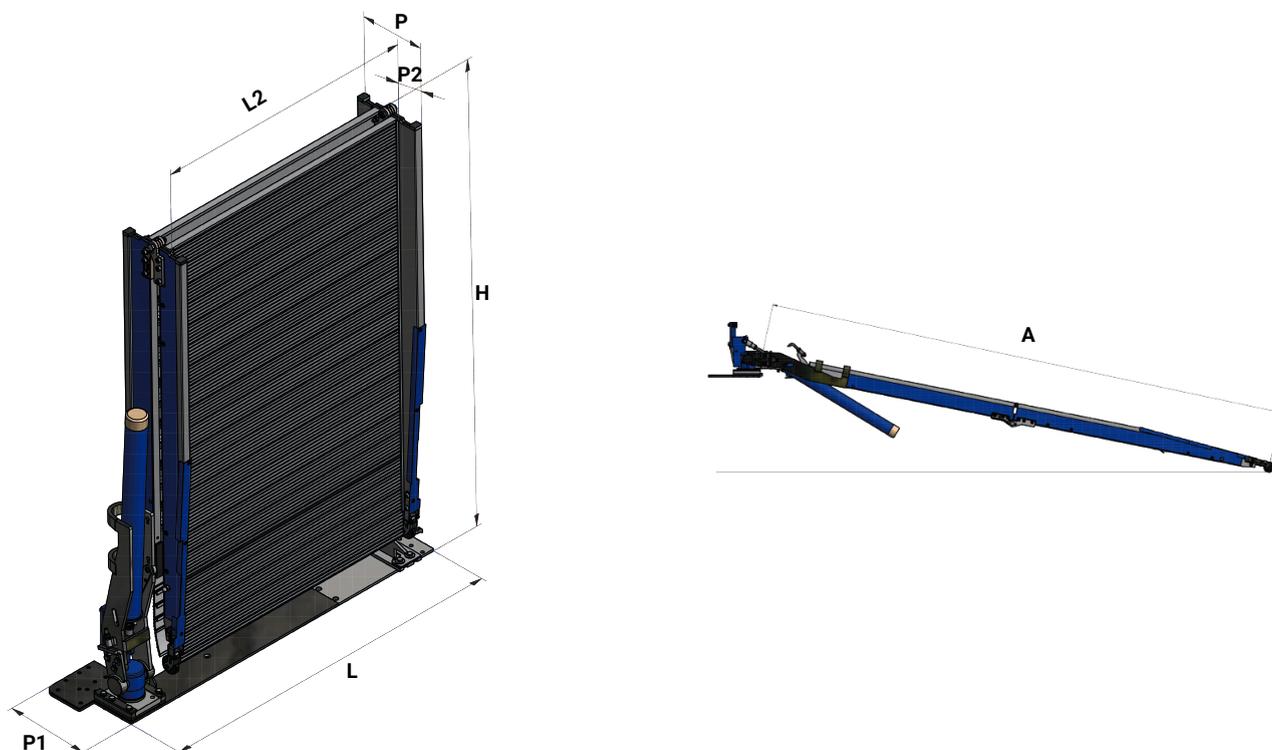

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
800	2200	1065	1175	203	250	60	600	71
900	2500	1165	1300	203	250	60	600	78
900	3000	1165	1425	203	250	60	600	83
950	3250	1215	1175	203	250	60	600	76
950	2700	1215	1550	203	250	60	600	89
1000	3000	1265	1425	203	250	60	400	87
1000	2500	1265	1675	203	250	60	400	96
1000	2700	1265	1800	203	250	60	400	101
1050	3250	1315	1425	203	250	60	400	89
1050	2800	1315	1675	203	250	60	400	98
1100	3000	1365	1550	203	250	60	400	96
1100	3000	1365	1800	203	250	60	400	106
1200	3250	1465	1425	203	250	60	400	95
1200	3200	1465	1675	203	250	60	400	105
1200	3250	1465	1800	203	250	60	400	111

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM LIGHT PLUS

OPTIONNEL



ROTATION INTERNE

Le crochet peut être utilisé pour bloquer la rampe en position de rotation complète à l'intérieur du véhicule.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^e PIÈCE:

Réduit l'angle d'inclinaison pour les rampes pliables en 3 pièces, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des charges allant jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.

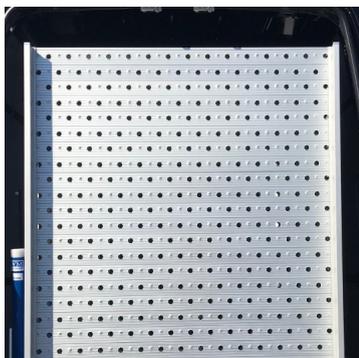


PLATE-FORME PERFORÉE

Il fixe la rampe dans une position totalement orientée vers l'extérieur, empêchant les rafales de vent de déplacer la rampe et de provoquer des chocs avec des personnes ou des objets.



BANDE MOBILE À UTILISER COMME PONT

Troisième section amovible avec roues, pour s'intégrer à la rampe et en augmenter la longueur. Convient pour des charges allant jusqu'à 1 500 kg.

WM LIGHT PLUS



WM LIGHT

DESCRIPTION:

Rampe de chargement amovible. Il s'agit du modèle le plus polyvalent de la gamme WM, qui convient parfaitement aux charges légères jusqu'à 400 kg.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
400kg



Mouvement:
Rotation externe et interne







Dimensions personnalisées:
Largeur : 40 à 105 cm
Longueur : 150 à 325 cm

- Plate-forme antidérapante en aluminium anodisé
- Roues pour une ouverture facile
- Blocage et déverrouillage rapides
- Bande mobile réglable se raccordant à la plate-forme




L'OUVERTURE ET LA FERMETURE :

Sur demande, un kit de rotation externe est disponible pour permettre à la rampe de s'ouvrir verticalement, comme une seconde porte.



WM LIGHT

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

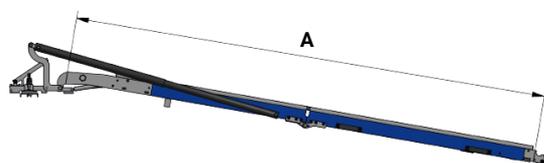

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	100	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

*Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage de 5 kg. La rotation externe en option pèse + 6 kg

WM LIGHT

OPTIONNEL



ROTATION EXTERNE

Kit de rotation permettant de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur de la camionnette. Facilite l'accès au compartiment du véhicule sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la plate-forme.



UTILISATION COMME PONT

Réduit l'angle d'inclinaison des rampes pliantes en 3 parties, idéales pour les petits véhicules. Disponible pour des charges jusqu'à 1 000 kg, avec une largeur maximale de 100 cm et une longueur fixe de 80 cm.



3 TYPES D'ASSEMBLAGE

- Montage fixe
- Montage avec 2 plaques
- Montage avec barre complète



VERSIONS DE LA PLATE-FORME

La rampe est disponible avec une surface en aluminium perforée avec des trous convexes alternés, modèle WM LIGHT-R. La plate-forme offre une meilleure adhérence antidérapante et une capacité de charge de 400 kg.

WM LIGHT



WM LIGHT-R

DESCRIPTION:

Rampe de chargement adaptée au transport de personnes. Elle est équipée d'une grille en aluminium pour une meilleure visibilité à l'arrière.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
300 kg




Mouvement:
Amovible







Dimensions personnalisées:
Largeur : 80 et 100 cm
Longueur : 150 à 325 cm

- Plate-forme en caillebotis d'aluminium
- Roues pour une ouverture facile
- Bordure latérale anti-chute (6 cm)
- Bande mobile réglable reliant avec la plateforme

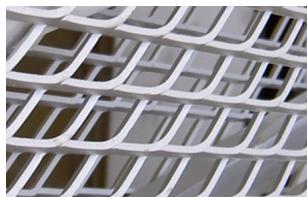

L'OUVERTURE ET LA FERMETURE :

Sur demande, un kit de rotation externe est disponible, ce qui permet d'ouvrir la rampe verticalement, comme une deuxième porte. La rampe peut être facilement retirée du véhicule à l'aide des poignées situées sur les côtés de la rampe.

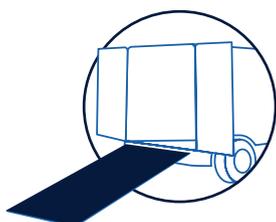

WM LIGHT-R

OPTIONNEL



ROTATION EXTERNE

Kit de rotation permettant de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur de la camionnette. Facilite l'accès au compartiment du véhicule sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la plate-forme (par exemple pour le chargement de palettes à l'aide de chariots élévateurs).



BANDE MOBILE INCURVÉE

Un tapis roulant de forme incurvée, conçu pour utiliser la rampe comme un pont afin de relier deux surfaces situées à des hauteurs différentes.



MONTAGE FIXE


Sur demande, il est possible d'installer une base fixe sur la rampe, ce qui la rend fixe et indémontable du véhicule. Cette solution simplifie et accélère les opérations de montage, avec un temps estimé à 30 minutes.



BOULON DESTINÉ À SERVIR DE PONT

Grâce à un boulon spécial qui bloque les charnières de la rampe, celle-ci peut être utilisée comme pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (véhicule et marches, quais, etc.).

WM LIGHT-R

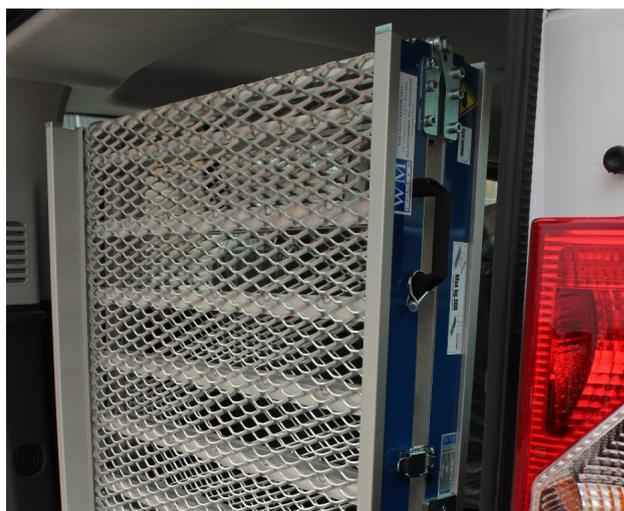

WM EASY

DESCRIPTION:

Rampe de chargement latérale, agile et facile à utiliser. Le compartiment de chargement reste toujours libre.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
300 kg



Mouvement:
Positionnement latéral







Dimensions personnalisées:
Largeur : 80 cm
Longueur : 200, 225, 250, 250, 275, 300cm

- Plate-forme en aluminium anodisé et perforé
- Positionnement latéral pour un encombrement minimum
- Bords latéraux anti-chute
- Bande mobile réglable reliée à la plate-forme




L'OUVERTURE ET LA FERMETURE :

La manutention latérale, agile et facile à utiliser, permet de garder l'espace de chargement toujours libre et de minimiser l'espace occupé.



WM EASY

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

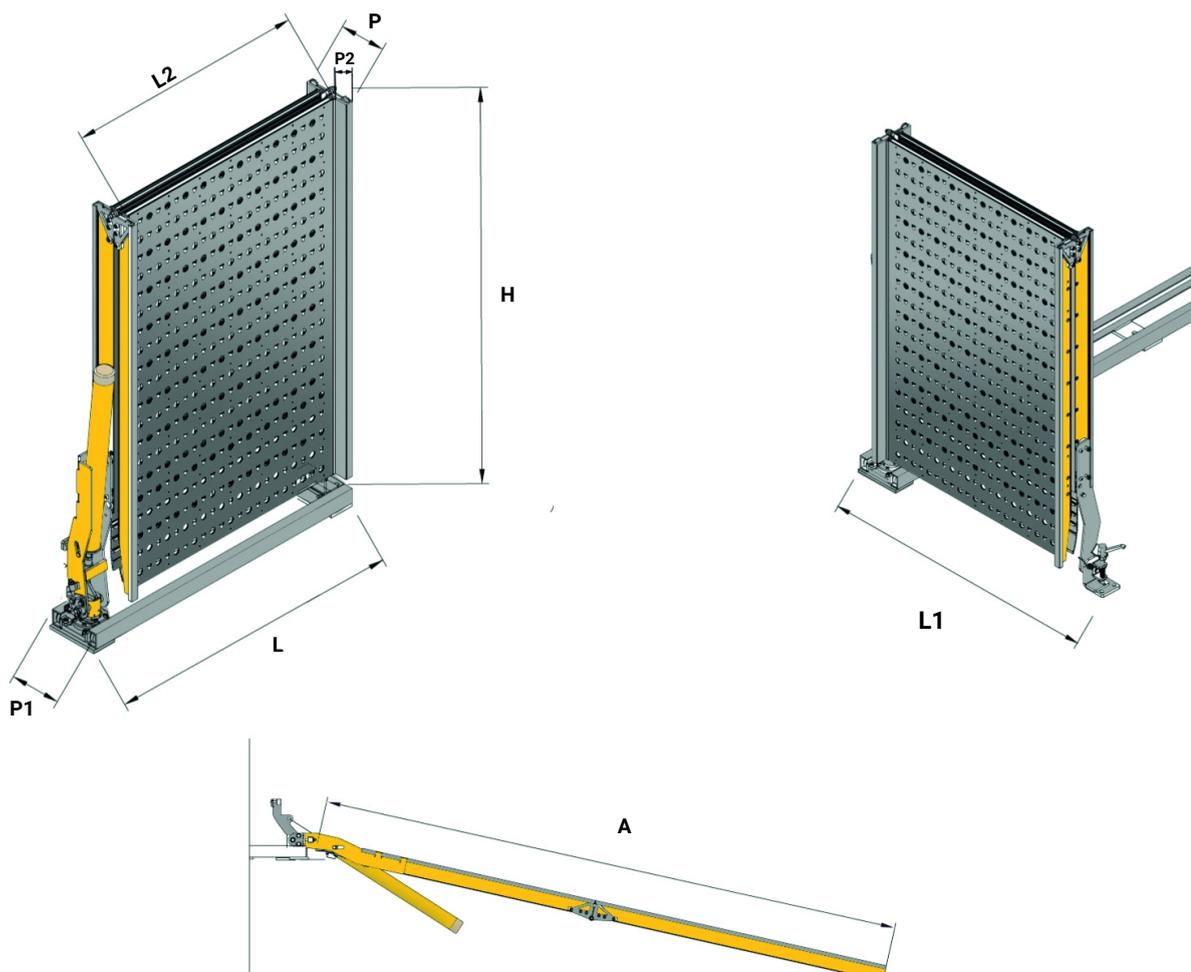

L2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
800	1170	1180	2000	1180	155	250	45	300	64
800	1170	1180	2250	1305	155	250	45	300	67
800	1170	1180	2500	1430	155	250	45	300	70
800	1170	1180	2750	1555	155	250	45	300	73
800	1170	1180	3000	1680	155	250	45	300	75

WM EASY

OPTIONNEL



VERSION DROITE

Sur demande, il est possible de fixer la rampe sur le côté droit de la camionnette, en inversant sa rotation.

AVANTAGE



COMPARTIMENT À CHARGEMENT LIBRE :

Le positionnement latéral garantit un accès libre à tout moment, en éliminant tout obstacle sur la plate-forme.

WM EASY



WM READY

DESCRIPTION:

Un modèle d'entrée de gamme essentiel, caractérisé par un prix raisonnable et une installation rapide.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
300 kg



Mouvement:
Amovible






Dimensions personnalisées:
Largeur : 80 cm
Longueur : 200, 225, 250 et 300 cm

- Plate-forme antidérapante en aluminium
- Bords latéraux anti-chute (4,5 cm)
- Double ressort à gaz pour une manipulation aisée
- Fixation et déverrouillage rapides




OUVERTURE ET FERMETURE :

La rampe peut être facilement retirée du véhicule à l'aide des poignées situées sur les côtés de la rampe. Une fois enlevée, la zone de chargement est complètement libre. Ce système permet également de transférer la rampe d'un véhicule à l'autre.



WM READY

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

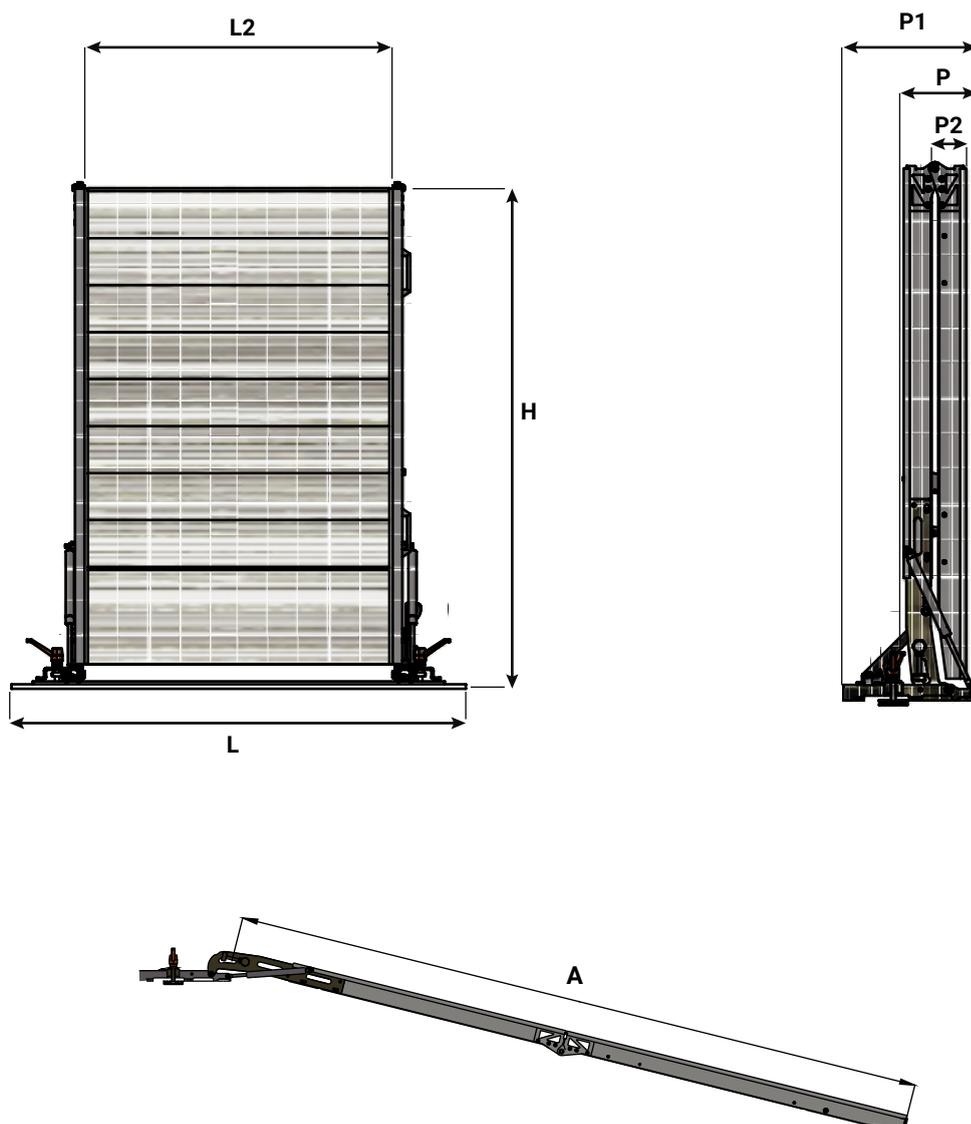


L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Gewicht* (Kg)
800	1090	2250	1215	185	330	45	300	33
800	1090	2500	1340	185	330	45	300	39
800	1090	3000	1590	185	330	45	300	45

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui pèse 2 kg.

WM READY

OPTIONNEL

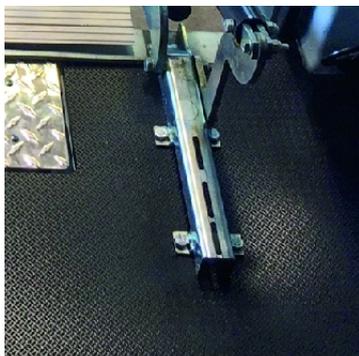

MONTAGE FIXE

Sur demande, il est possible d'installer une base fixe sur la rampe, ce qui la rend permanente et inamovible du véhicule. Cette solution simplifie et accélère le montage, avec un temps de montage estimé à 30 minutes.


AVANTAGE



CROCHET DE VERROUILLAGE

Assure la sécurité et la facilité d'utilisation

WM READY

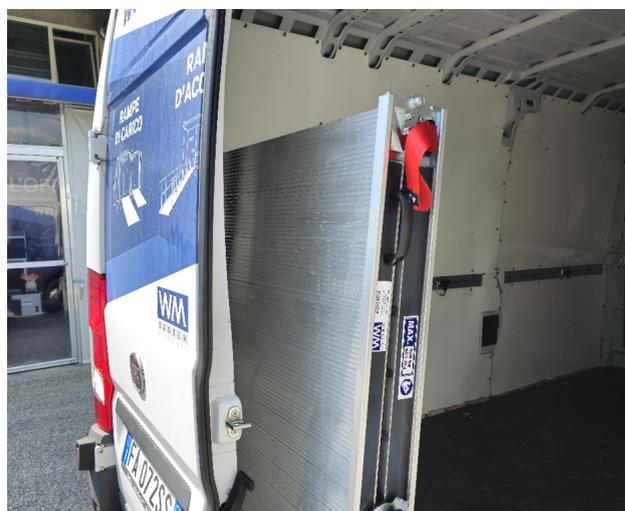

WM MOBILE

DESCRIPTION:

Rampe de chargement mobile. Se plie en 2 parties pour un rangement facile dans la camionnette, fonctionne debout sans nécessiter d'assemblage.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
300 kg par paire



Mouvement:
Mobile






Dimensions personnalisées:
Largeur : 30 à 100 cm
Longueur : 150 à 325 cm

- Plate-forme antidérapante en aluminium
- Bande de soutien réglable sur la plate-forme
- Rebords latéraux anti-chute (5 cm)
- Quatre roues et deux poignées pour un transport aisé




OUVERTURE ET FERMETURE :

Rampe mobile sans montage, fonctionnant en appui sur la camionnette. Le système de support spécial est réglable et a 4 positions pour mieux s'adapter aux différentes hauteurs des fourgons.



WM MOBILE

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

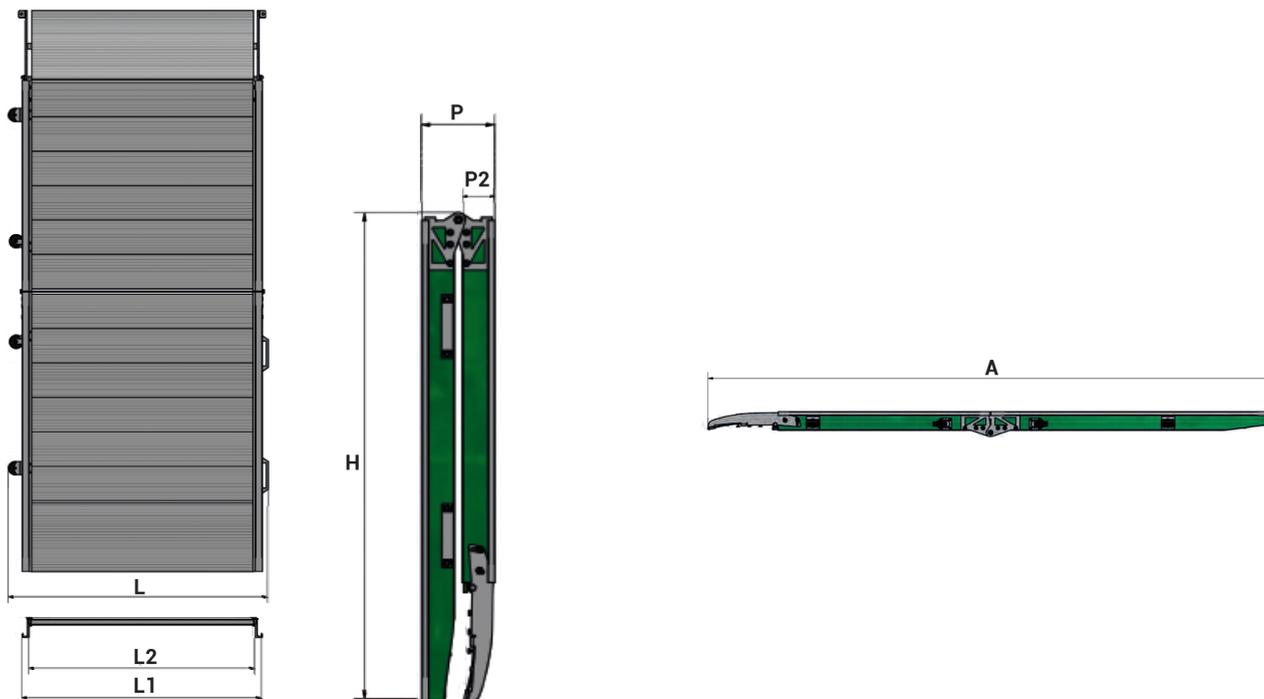

L2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Capacité (Kg)	Poids* (Kg)
400	1750	465	905	155	155	45	300	20,5
500	2250	565	1155	155	155	45	300	28,5
600	2500	665	1280	95	155	45	300	34,5
650	2750	736	1405	95	155	45	300	39,5
700	3000	786	1530	95	155	45	300	44,5
700	2000	836	1030	95	155	45	300	31,5
750	2500	836	1280	95	155	45	300	39,5
800	2000	886	1030	95	155	45	300	*27,5
800	2500	936	1280	95	155	45	300	*32,5
800	3000	936	1530	95	155	45	300	*38,5
800	3250	936	1655	95	155	45	300	52,5
850	2000	986	1030	95	155	45	300	36,5
900	3000	1036	1530	95	155	45	300	53,5
1000	2500	1136	1280	95	155	45	300	48,5
1000	3000	1136	1530	95	155	45	300	57,5

* version allégée

WM MOBILE

OPTIONNEL


PLATE-FORME ANODISÉE

Pour une plus grande résistance dans le temps et un aspect esthétique plus attrayant, il est possible d'anodiser l'aluminium.



RAMPE MONOBLOC

Pour obtenir une rampe non pliante, constituée d'une seule pièce, il est possible de bloquer les charnières centrales de la rampe.

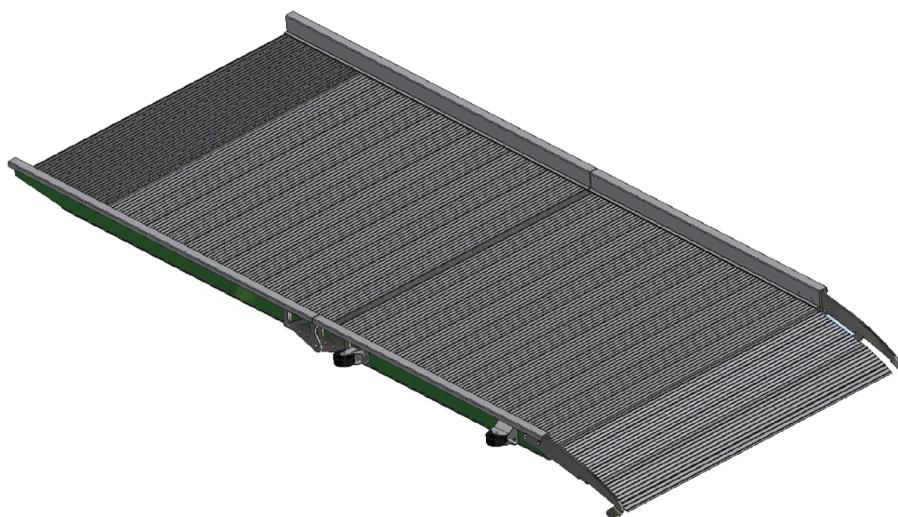

WM MOBILE



WM TELESCOPIC

DESCRIPTION:

Rampe de chargement adaptée aux charges jusqu'à 1800 kg pour les véhicules utilitaires légers. Plus de 500 tailles disponibles.



CARACTÉRISTIQUES



Capacité de charge:
300 kg par paire



Mouvement:
Mobile



Dimensions personnalisées:

Largeur : 18,5 cm




Longueur : 150, 200, 225, 225, 250, 300cm

- Plate-forme en aluminium anodisé et perforé
- Poignée de transport
- Rebords latéraux anti-chute (5,5 cm)
- Bande mobile réglable se raccordant à la plate-forme




OUVERTURE ET FERMETURE :

Système breveté de double ouverture/fermeture : horizontale pour le chargement/déchargement et verticale pour libérer l'espace de chargement et l'accès à la camionnette. Le système de ressorts équilibre le poids, ce qui rend la rampe légère et sûre à manipuler de manière autonome.



WM TELESCOPIC

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES DU MODÈLE.

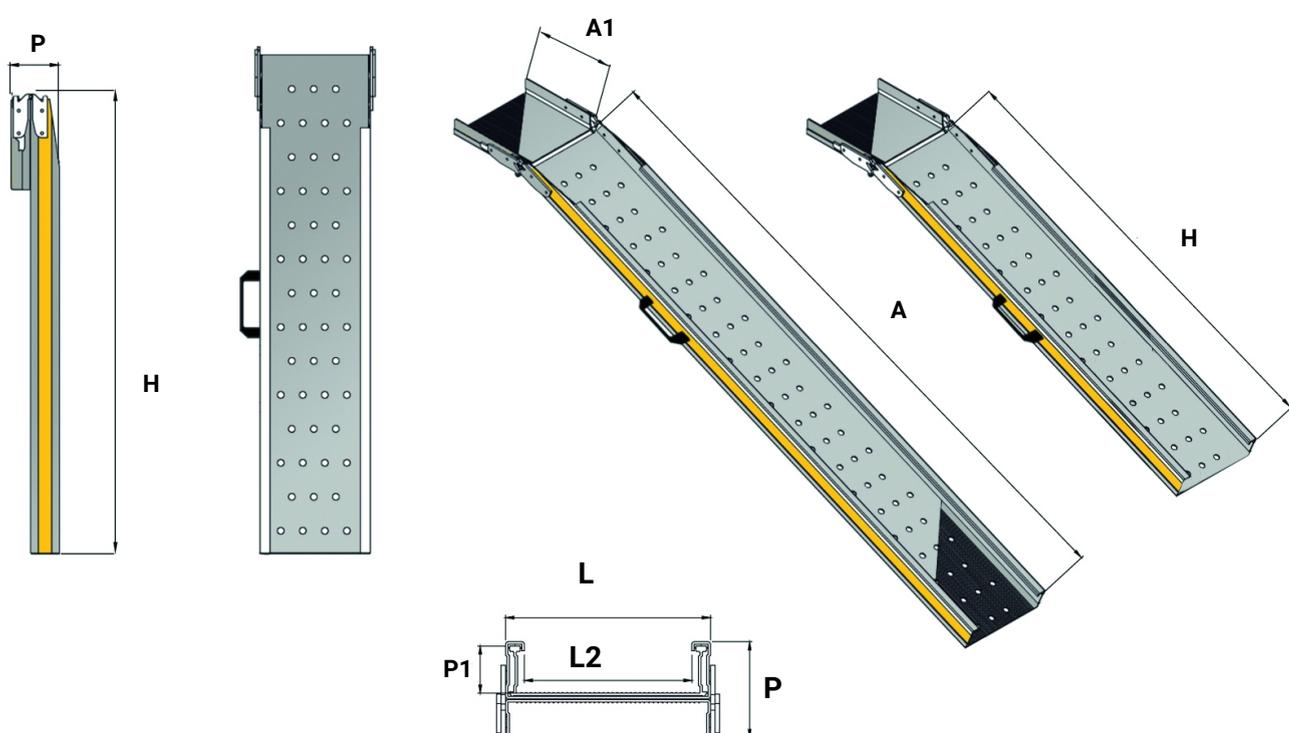


L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capacité par paire (Kg)	Poids* (Kg)
185	200	225	1500	900	106	55	300	5
185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

* Le poids ne comprend pas le kit de montage, qui dépend de la camionnette. (min. 2 kg - max. 7 kg)

WM TELESCOPIC


OPTIONNEL

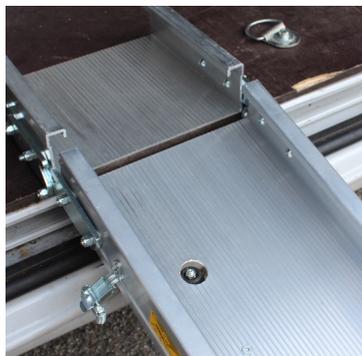

VERSION ECO

La version ECO est disponible : plate-forme de chargement sans perforations, sans biseau sur l'ouvrant et sans coloration jaune sur les bords latéraux.

AVANTAGE

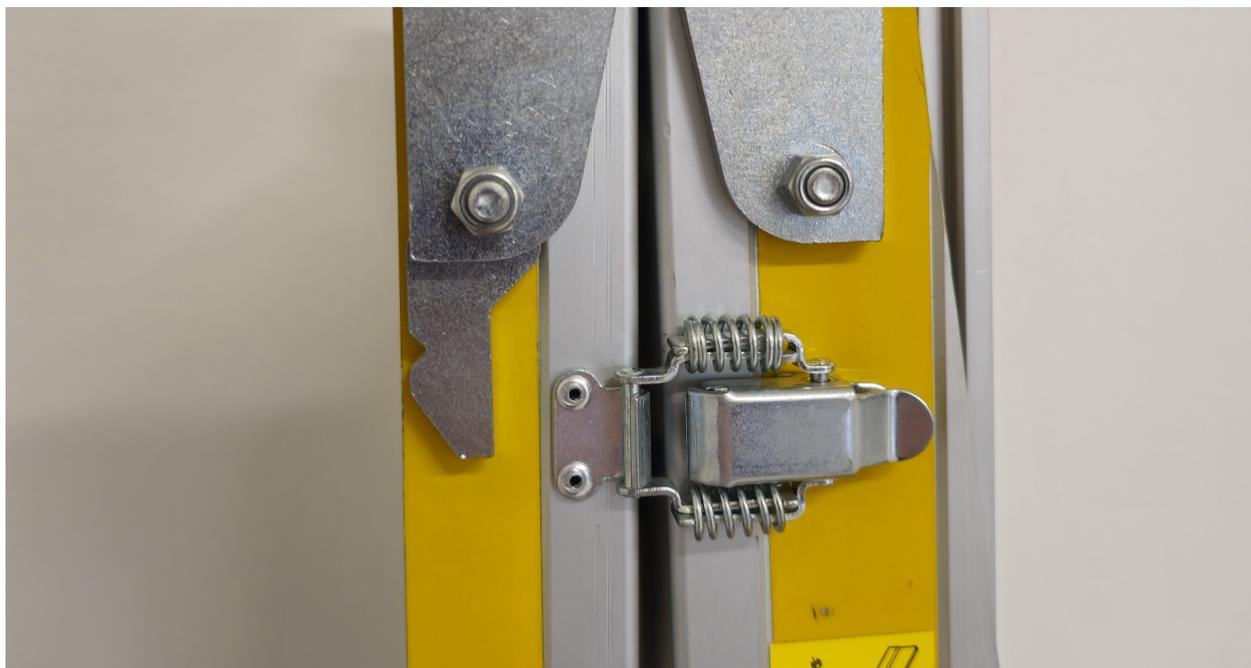

CROCHET DE VERROUILLAGE :

Assure la sécurité et la facilité d'utilisation

WM TELESCOPIC

