



RAMPAS DE CARGA

Soluciones a medida de carga
y descarga



Rampas de Carga

Nuestras rampas están diseñadas para adaptarse a las operaciones de carga y descarga, respondiendo a las necesidades de tu vehículo y de tu sector.



11 MODELOS DE RAMPAS ÚNICAS

Fabricadas en aluminio de alta calidad y diseñadas en Italia, nuestras rampas de carga ofrecen soluciones modulares y personalizables, creadas para garantizar seguridad, durabilidad y un máximo rendimiento.

NUESTRAS RAMPAS

TODAS LAS RAMPAS CUENTAN CON



Certificación TÜV



Homologación
no necesaria



100%
Made in Italy



2 años de
garantía

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS RAMPAS?

Flexibilidad:

Rampas manuales para cada sector y necesidad.

Calidad:

Garantizada por procesos de producción internos (soldadura y CNC) que aseguran robustez y durabilidad.


Ahorro de tiempo:

El operador puede cargar y descargar de manera autónoma.

Seguridad:

Mejora las condiciones de trabajo y reduce los riesgos operativos.

**Con más de 100 distribuidores en todo el mundo,
nuestras soluciones están donde sea que necesites.**

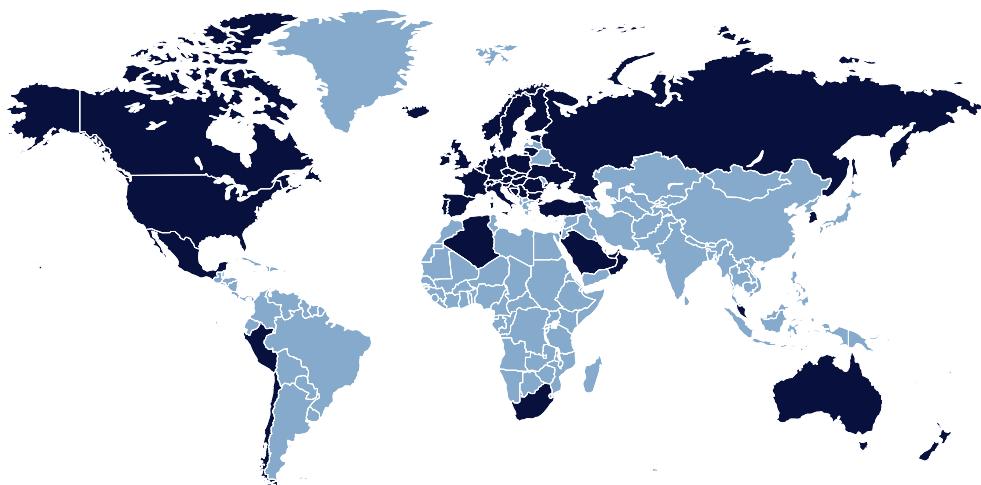

WM PC

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga apta para cargas de hasta 1800 kg para vehículos comerciales ligeros. **Más de 500 medidas disponibles.**




CARACTERÍSTICAS

↑ **Capacidad de carga:**
600kg a 1800kg

↔ **Movimiento:**
Rotación externa e interna





📐 **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: de 60 a 137,5 cm
Largo: de 195 a 325 cm

- Superficie de aluminio almendrado antideslizante.
- Rueda para apertura facilitada.
- Patas autonivelantes.
- Banda ajustable que conecta con las superficies.




APERTURA Y CIERRE:

Doble mecanismo de apertura/cierre patentado: orizontal para carga y descarga y vertical para despejar la zona de carga y el acceso al camión. El mecanismo de resorte contrarresta el peso, haciendo la rampa ligera y segura de manejar de manera autónoma.



EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

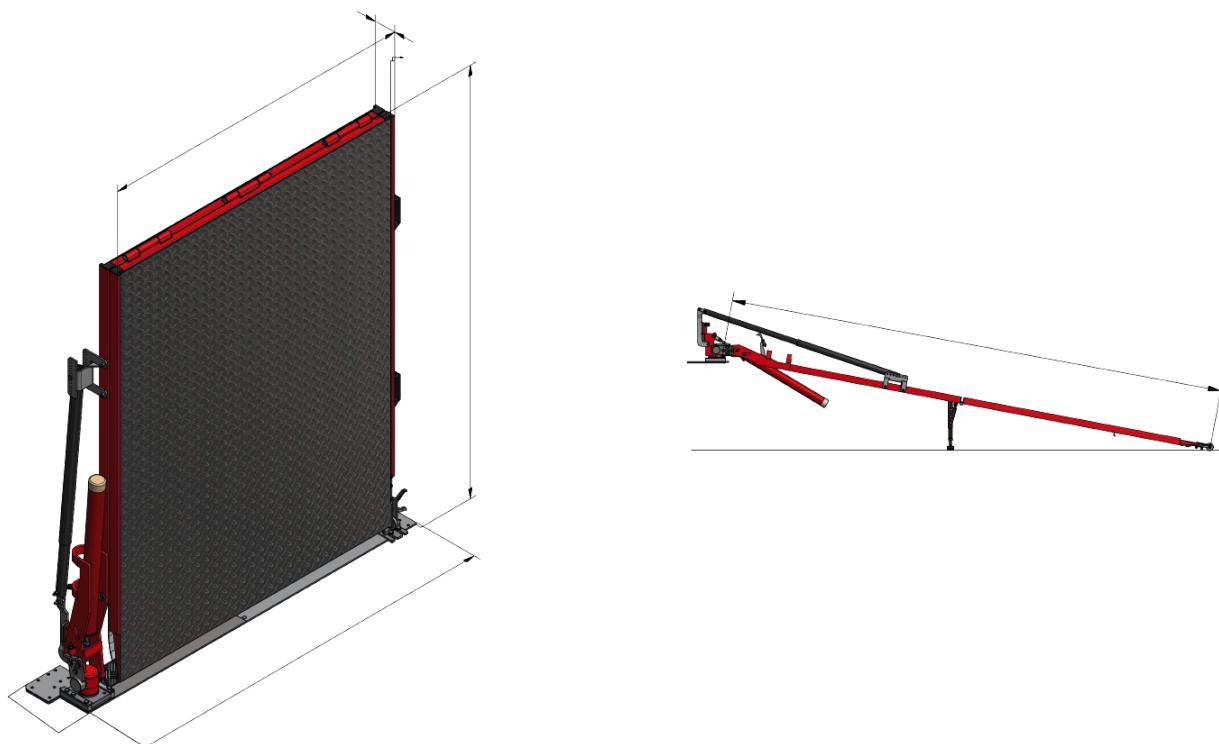

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

OPCIONALES



GANCHO DE FIJACIÓN INTERIOR

Gancho que permite fijar la rampa en posición completamente rotada dentro del vehículo.



KIT SUPLEMENTARIO - 3ª PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



KIT ANTIVIENTO

Fija la rampa en posición completamente rotada en el exterior, evitando que el viento la mueva y provoque impactos con personas o cosas.



KIT DE EXTENSIÓN REMOVIBLE

Tercera pieza removible con ruedas complementarias para extender la longitud de la rampa. Apto para cargas de hasta 1500 kg.

WM PC



WM ME

DESCRIPCIÓN:

Simple and sturdy loading ramp.

Suitable for heavy loads, with load capacity from 600 kg to 1800 kg.




CARACTERÍSTICAS

 **Capacidad de carga:**
da 600kg a 1800kg

 **Movimiento:**
Apertura in senso orizzontale



 **Dimensiones personalizadas:**
Larg. da 60 a 137,5 cm,
Lung. da 195 a 325 cm

- Superficie de aluminio almendrado antideslizante.
- Rueda para apertura facilitada.
- Patas autonivelantes.
- Banda ajustable que conecta con las superficies.




OPENING AND CLOSING:

The ramp consists of two horizontal sections, which open and close with ease. The spring system balances the weight. A version with springs on both sides is available upon request for even easier opening.



EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

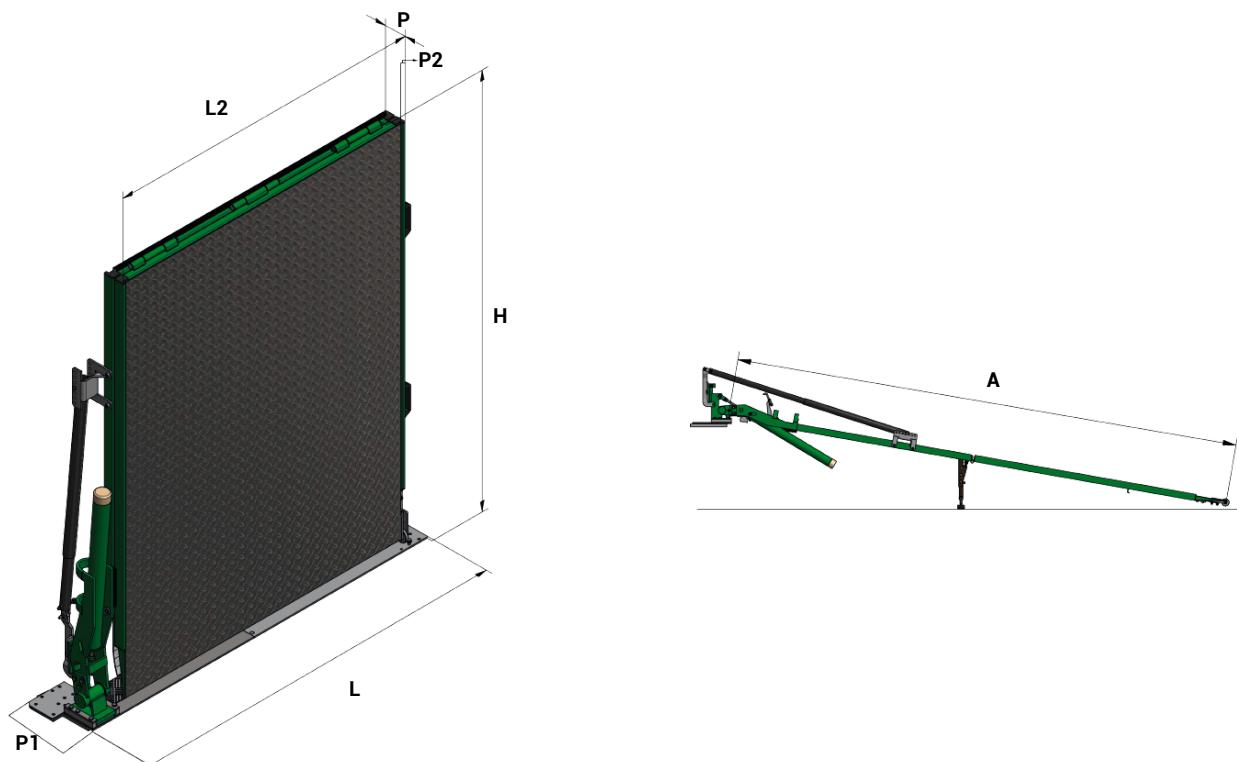

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Gewicht* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	79
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	86
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	104
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	122
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	94
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	129
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	104
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	115
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	146
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	126
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	143
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	137
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	157
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	158
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	169

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

OPCIONALES



KIT RUEDA

Diseñado para facilitar apertura y cierre de la rampa facilitando el movimiento. Disponible también para el lado izquierdo. Rueda opcional de fijar a las extremidades.



KIT SUPLEMENTARIO - 3ª PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



BORDES LATERALES PLEGABLES

Aumentan la seguridad en ciertos contextos de uso.



KIT DE EXTENSIÓN REMOVIBLE

Pieza removible con ruedas para extender la longitud de la rampa, adecuada para cargas de hasta 1500 kg.

WM ME



WM PC-R

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga con plataforma antideslizante de malla perforada, adecuada para equipos con grandes ruedas de goma.




CARACTERÍSTICAS

 **Capacidad de carga:**
500kg

 **Movimiento:**
Rotación externa e interna





 **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: de 60 a 137,5 cm
Largo: de 195 a 325 cm

- Plataforma antideslizante de malla
- Rueda para apertura facilitada
- Patas autonivelantes
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma




APERTURA Y CIERRE:

Sistema patentado de apertura/cierre doble: horizontal para carga/descarga y vertical para liberar el espacio de carga y el acceso al furgón. El sistema de muelles equilibra el peso, haciendo que la rampa sea ligera y segura para manejarla de forma autónoma.



WM PC-R

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

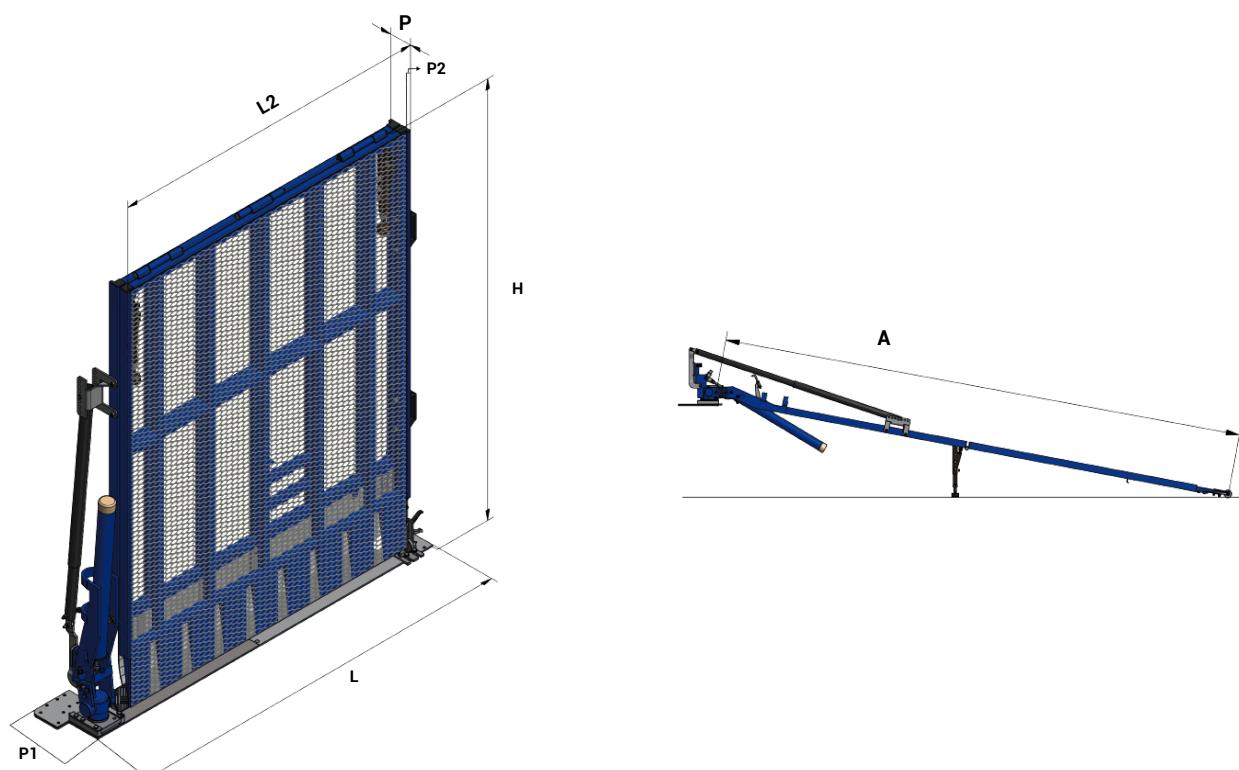

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	80
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	87
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	105
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	111
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	95
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	120
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	105
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	116
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	135
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	115
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	134
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	138
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	150
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	151
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	152

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

WM PC-R

OPCIONALES



BORDES LATERALES PLEGABLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos contextos de uso.



KIT SUPLEMENTARIO - 3ª PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



PIES ESPECIALES

En caso de maquinaria muy baja al suelo, están disponibles pies especiales que crean dos inclinaciones diferentes de la plataforma, facilitando el acceso.



KIT RUEDA

Diseñado para facilitar la apertura y cierre de la rampa, mejorando su manejo. De serie en el lado derecho, está disponible como opción para el lado izquierdo.

WM PC-R



WM ME-R

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga con plataforma antideslizante de malla perforada. La solución más funcional para cargar mercancías equipadas con ruedas de goma.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga:
500kg

Movimiento:
Apertura en sentido horizontal



Dimensiones personalizadas:
Ancho: de 60 a 137,5 cm
Largo: de 195 a 325 cm

- Plataforma antideslizante de malla
- Rueda para apertura facilitada
- Patas autonivelantes
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma




APERTURA Y CIERRE:

La rampa se abre y se cierra en dos partes en sentido horizontal. El sistema de muelles equilibra el peso de la rampa y la hace ligera durante las operaciones de apertura y cierre, permitiendo que cualquiera pueda manipular la rampa de forma segura y autónoma.



WM ME-R

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

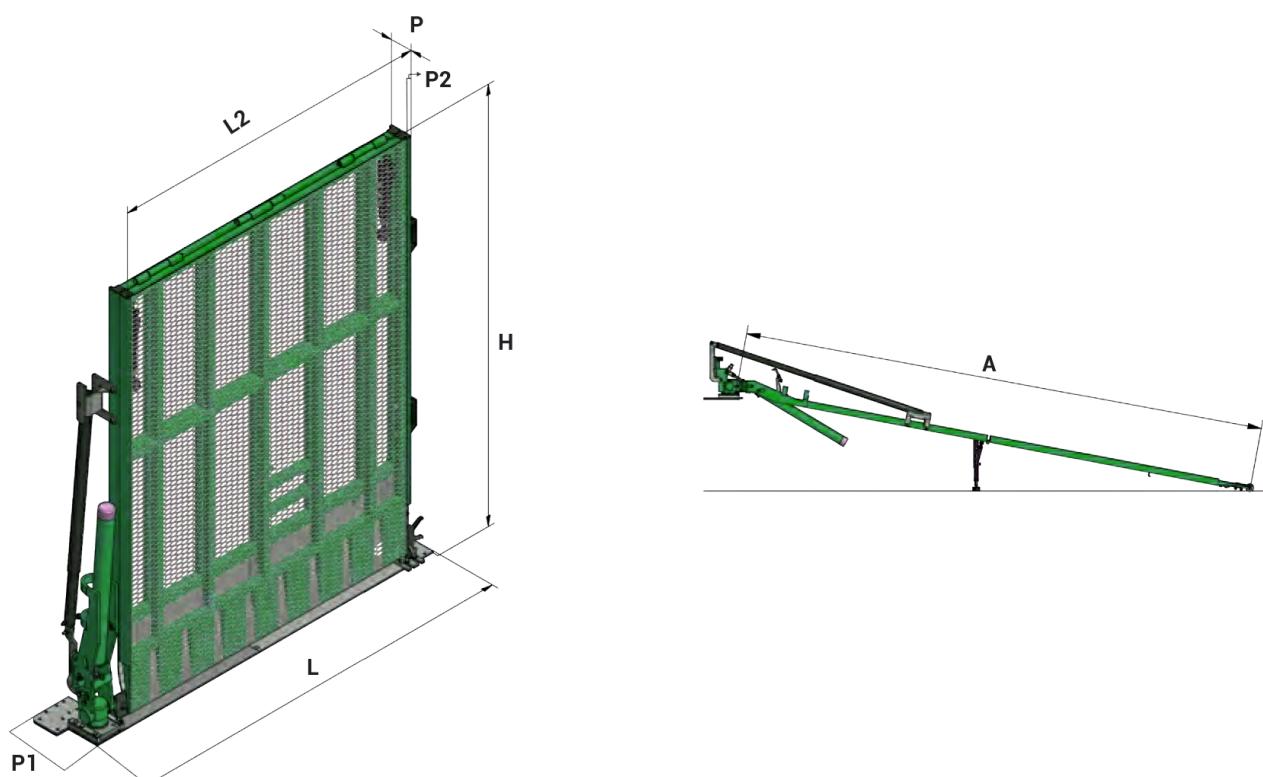

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	80
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	87
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	105
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	111
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	95
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	120
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	105
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	116
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	135
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	115
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	134
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	138
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	150
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	151
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	152

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

WM ME-R

OPCIONALES



BORDES LATERALES PLEGABLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos contextos de uso.



KIT SUPLEMENTARIO - 3^a PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



PIES ESPECIALES

En caso de maquinaria muy baja al suelo, están disponibles pies especiales que crean dos inclinaciones diferentes de la plataforma, facilitando el acceso.



KIT RUEDA

Diseñado para facilitar la apertura y cierre de la rampa, mejorando su manejo. De serie en el lado derecho, está disponible como opción para el lado izquierdo.

WM ME-R



WM LIGHT PLUS

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga de aluminio, ligera y resistente, para cargas de hasta 600 kg. Equipada con rotación externa para acceder rápidamente al compartimento.



CARACTERÍSTICAS

กระเป๋า **Capacidad de carga:**
400 kg y 600 kg

↑↓ **Movimiento:**
Rotación externa





📐 **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: de 40 a 120 cm
Largo: de 175 a 325 c

- Plataforma de aluminio anodizado antideslizante
- Ruedas para apertura facilitada
- Banda móvil que conecta con la plataforma
- Bordes laterales anticaída (6 cm)




APERTURA Y CIERRE:

Sistema patentado de apertura/cierre doble: horizontal para carga/descarga y vertical para liberar el espacio de carga y el acceso al furgón. El sistema de muelles equilibra el peso, haciendo que la rampa sea ligera y segura para manejarla de forma autónoma.



WM LIGHT PLUS

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

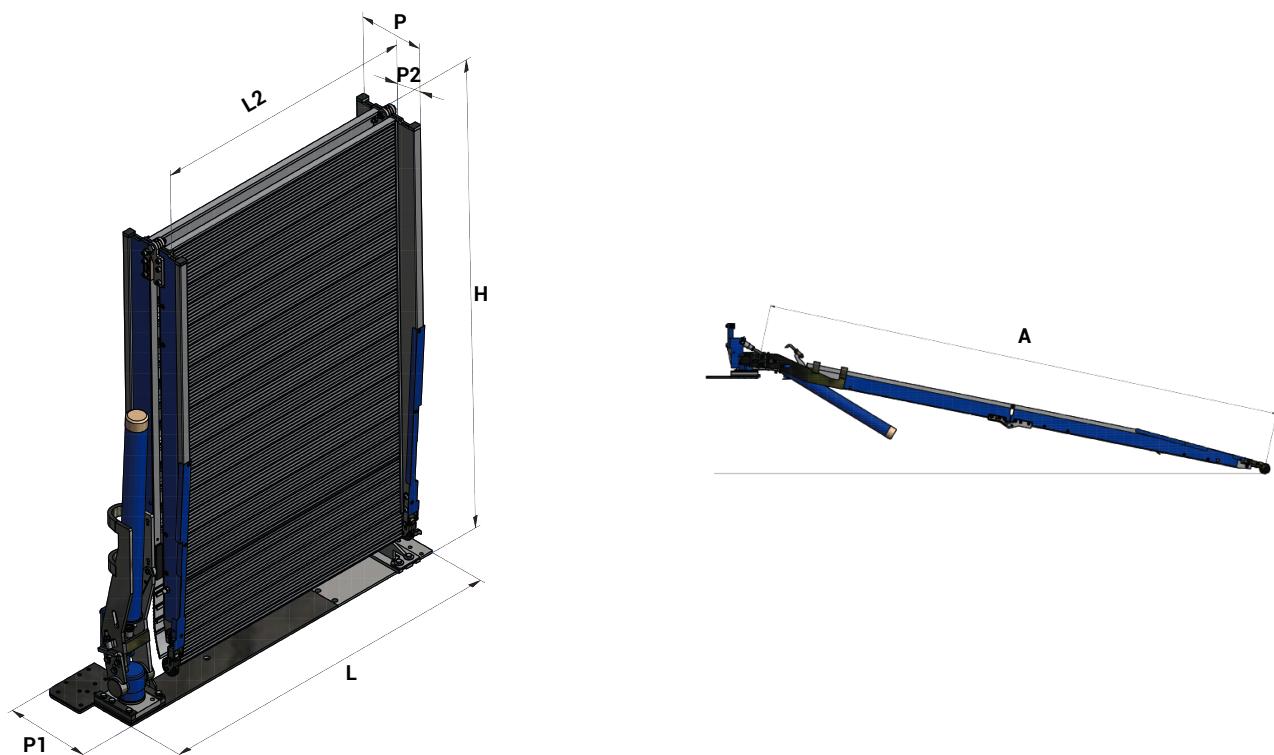

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
800	2200	1065	1175	203	250	60	600	71
900	2500	1165	1300	203	250	60	600	78
900	3000	1165	1425	203	250	60	600	83
950	3250	1215	1175	203	250	60	600	76
950	2700	1215	1550	203	250	60	600	89
1000	3000	1265	1425	203	250	60	400	87
1000	2500	1265	1675	203	250	60	400	96
1000	2700	1265	1800	203	250	60	400	101
1050	3250	1315	1425	203	250	60	400	89
1050	2800	1315	1675	203	250	60	400	98
1100	3000	1365	1550	203	250	60	400	96
1100	3000	1365	1800	203	250	60	400	106
1200	3250	1465	1425	203	250	60	400	95
1200	3200	1465	1675	203	250	60	400	105
1200	3250	1465	1800	203	250	60	400	111

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

WM LIGHT PLUS

OPCIONALES



ROTACIÓN INTERNA

Gancho utilizable para bloquear la rampa en posición completamente girada dentro del vehículo.



KIT SUPLEMENTARIO - 3ª PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



PLATAFORMA PERFORADA

Fija la rampa en posición completamente girada hacia el exterior, evitando que ráfagas de viento puedan moverla y causar impactos a personas o cosas.



BANDA MÓVIL PARA USO COMO PUENTE

Tercer tramo removible con ruedas, para integrar a la rampa y extender su longitud. Apto para cargas de hasta 1.500 kg.

WM LIGHT PLUS



WM LIGHT

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga removible. Es el modelo más versátil de la gama WM y se adapta muy bien a cargas ligeras de hasta 400 kg.



CARACTERÍSTICAS

■ **Capacidad de carga:**
400kg

■ **Movimiento:**
Rotación externa e interna





■ **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: de 40 a 105 cm
Largo: de 150 a 325 cm

- Plataforma de aluminio anodizado antideslizante
- Ruedas para apertura facilitada
- Desenganche y enganche rápido
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma




APERTURA Y CIERRE:

A solicitud, está disponible un kit de rotación externa que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta.



WM LIGHT

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

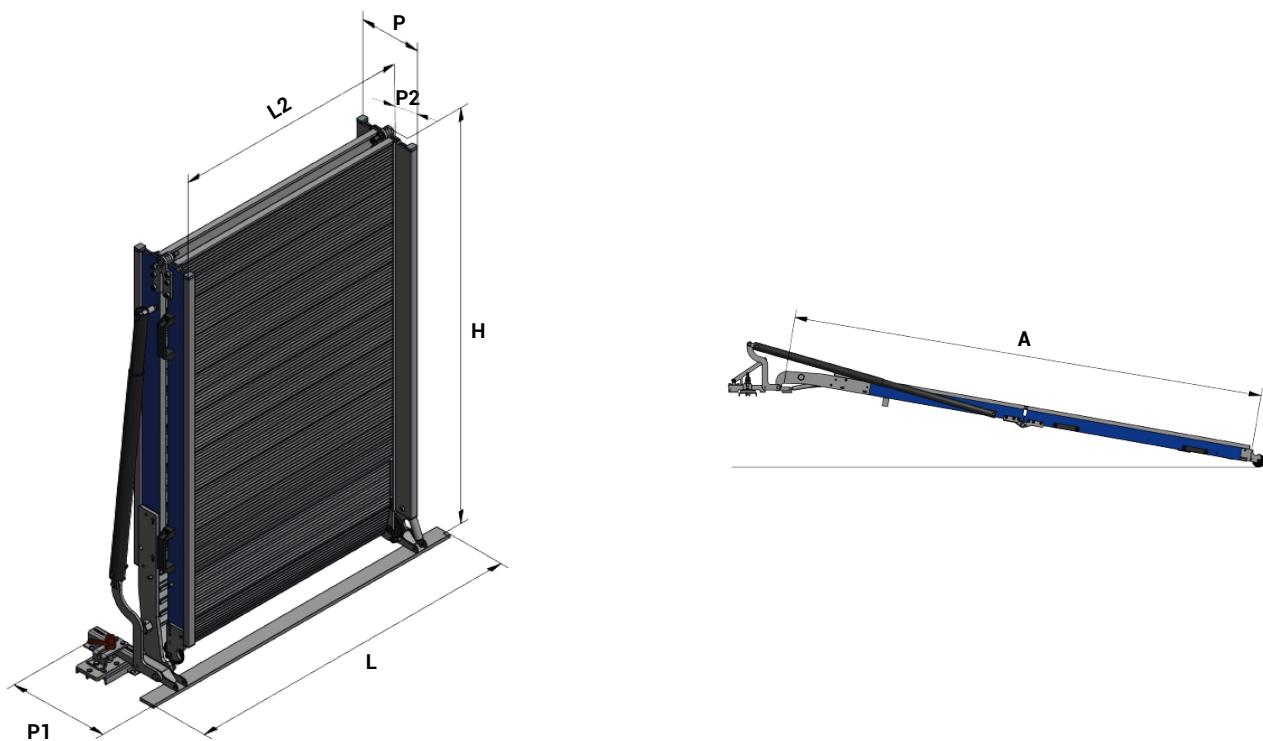

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51
700	2000	100	1090	203	345	60	400	49
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85

*El peso indicado no incluye el kit de montaje de 5 kg. La rotación externa opcional pesa + 6 kg.

OPCIONALES



ROTACIÓN EXTERNA

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el exterior de la furgoneta. Facilita el acceso al compartimento del vehículo sin necesidad de usar la plataforma.



USO COMO PUENTE:

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños.

Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, con un ancho máximo de 100 cm y una longitud fija de 80 cm.



3 TIPOS DE MONTAJE:


- Montaje Fixed
- Montaje con 2 placas
- Montaje con barra completa



VERSIONES DE PLATAFORMA

Es posible disponer de la rampa con una superficie de aluminio perforado con alternancia de orificios convexas, modelo WM LIGHT-R. La plataforma ofrece mayor agarre antideslizante y mantiene una capacidad de carga de 400 kg.

WM LIGHT

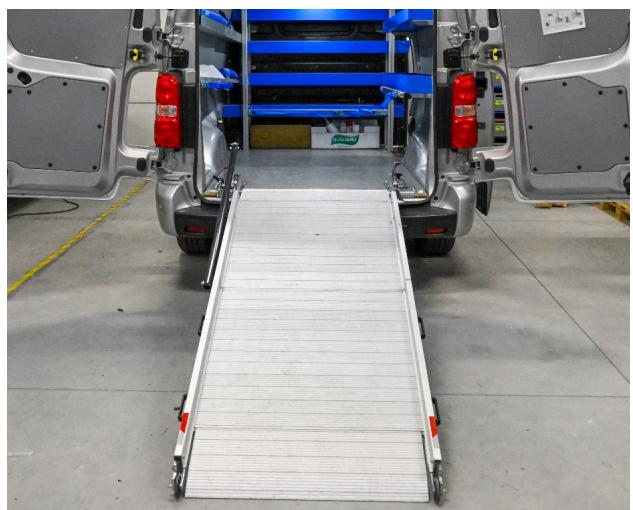

WM LIGHT-R

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga para trabajos ligeros. Cuenta con una plataforma de aluminio de rejilla para una mejor visibilidad trasera.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga:
400 kg

Movimiento:
Removibile





Dimensiones personalizadas:
Ancho: 50 y 100 cm
Largo: de 175 a 325 cm

- Plataforma de aluminio de rejilla
- Ruedas para apertura facilitada
- Borde lateral anticaída (6 cm)
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma



APERTURA Y CIERRE:

A solicitud, está disponible un kit de rotación externa que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta. La rampa se puede quitar fácilmente del vehículo mediante las asas ubicadas en los laterales de la rampa.




WM LIGHT-R

OPCIONALES



ROTACIÓN EXTERNA

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el exterior de la furgoneta. Facilita el acceso al compartimento del vehículo sin necesidad de usar la plataforma (por ejemplo, para la carga de palets mediante carretillas elevadoras).

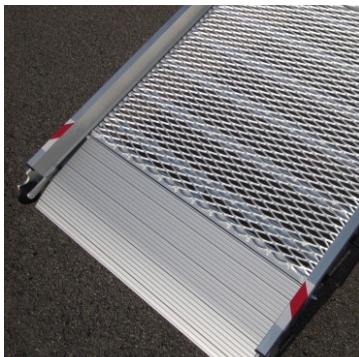

BANDA MÓVIL CURVADA

Banda móvil de forma curvada, diseñada para utilizar la rampa como un puente y conectar dos superficies a diferentes alturas.



3 TIPOS DE MONTAJE

- Montaje Fixed
- Montaje con 2 placas
- Montaje con barra completa



SUPERFICIE TRANSITABLE REFORZADA

Para facilitar la carga de maquinaria pesada, se pueden instalar refuerzos de aluminio damero en la superficie de tránsito.

WM LIGHT-R



WM EASY

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga con posicionamiento lateral, ágil y fácil de usar.
Mantiene siempre libre el compartimento de carga.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga:
300 kg

Movimiento:
Posicionamiento lateral





Dimensiones personalizadas:
Ancho: 80 cm
Largo: 200, 225, 250, 275 y 300 cm

- Plataforma de aluminio anodizado y perforado
- Posicionamiento lateral para un mínimo espacio ocupado
- Bordes laterales anticaída
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma




APERTURA Y CIERRE:

La manipulación con posicionamiento lateral, ágil y fácil de usar, permite mantener el espacio de carga siempre libre y reduce al mínimo el espacio ocupado.



WM EASY

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

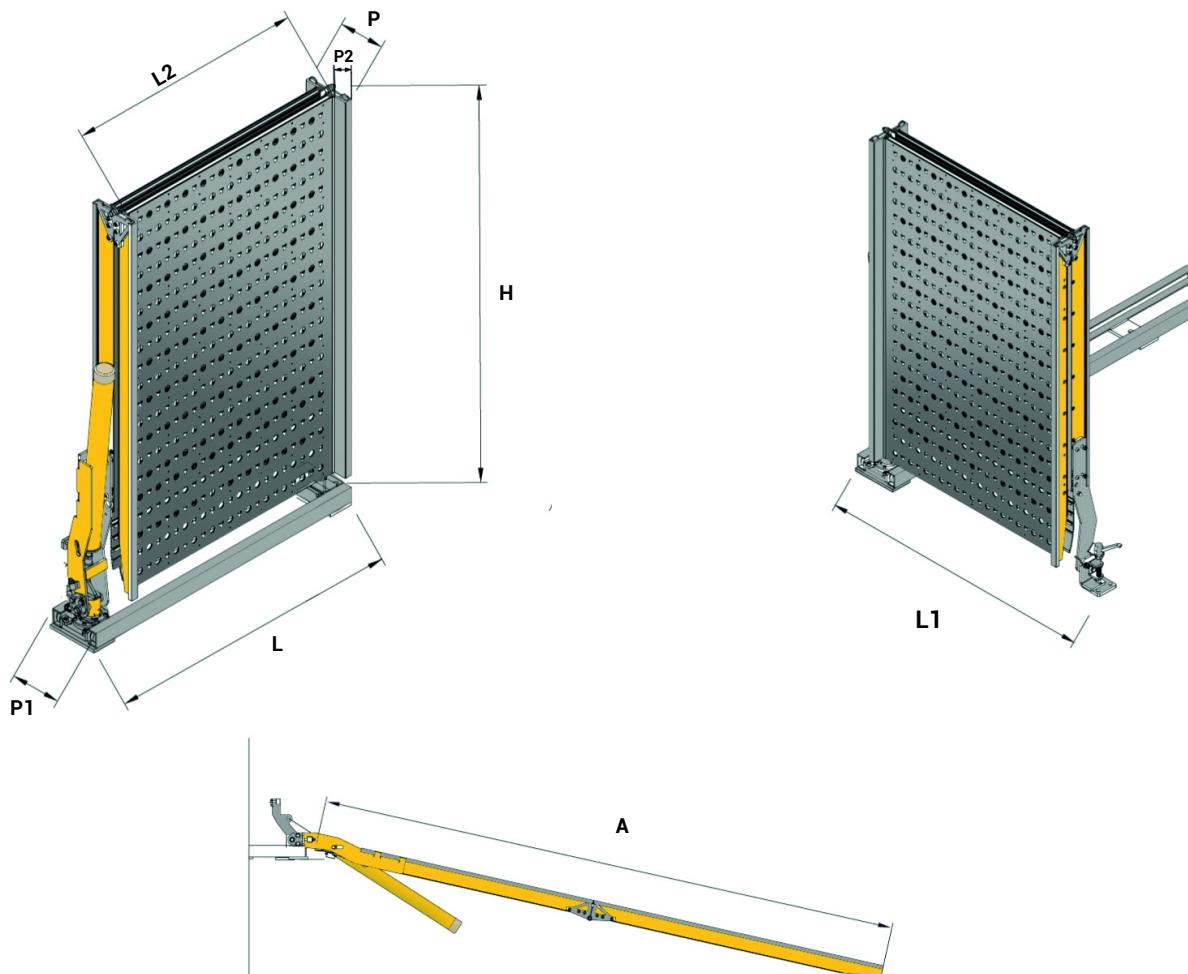

L2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
800	1170	1180	2000	1180	155	250	45	300	64
800	1170	1180	2250	1305	155	250	45	300	67
800	1170	1180	2500	1430	155	250	45	300	70
800	1170	1180	2750	1555	155	250	45	300	73
800	1170	1180	3000	1680	155	250	45	300	75

WM EASY

OPCIONALES



VERSIÓN DERECHA

Bajo solicitud, es posible fijar la rampa en el lado derecho de la furgoneta, invirtiendo su rotación.

VENTAJA



COMPARTIMENTO DE CARGA LIBRE:

El posicionamiento lateral garantiza un acceso siempre libre, eliminando cualquier obstáculo en la plataforma.

WM EASY



WM READY

DESCRIPCIÓN:

Un modelo básico e imprescindible, caracterizado por un precio justo y una instalación rápida.



CARACTERÍSTICAS

 **Capacidad de carga:**
300 kg

 **Movimiento:**
Removibile




 **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: 80 cm
Largo: 200, 225, 250 y 300 cm

- Plataforma de aluminio antideslizante
- Bordes laterales anticaída (4,5 cm)
- Doble resorte de gas para facilitar la manipulación
- Rápido desenganche y enganche




APERTURA Y CIERRE:

La rampa se puede retirar fácilmente del vehículo mediante las asas situadas en los laterales de la rampa. Una vez retirada, el plano de carga queda completamente libre. Este sistema también permite el traslado de la rampa de un vehículo a otro.



WM READY

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

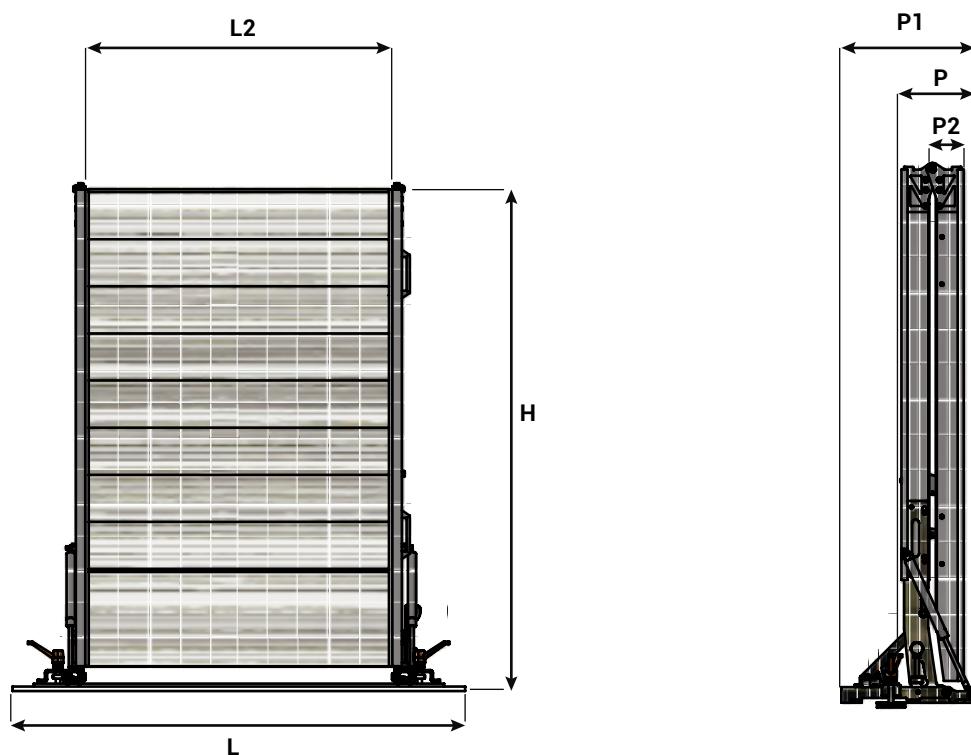

L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso* (Kg)
800	1090	2000	1090	185	330	45	300	27
800	1090	2250	1215	185	330	45	300	33
800	1090	2500	1340	185	330	45	300	39
800	1090	3000	1590	185	330	45	300	45

* El peso indicado no incluye el kit de montaje, que pesa 2 kg.

WM READY

OPCIONALES



MONTAJE FIJO

Bajo solicitud, es posible instalar una base fija en la rampa, haciéndola permanente y no removible del vehículo. Esta solución simplifica y acelera el montaje, con un tiempo estimado de 30 minutos.

VENTAJA



GANCHO DE BLOQUEO

Garantiza seguridad y facilidad de uso

WM READY



WM MOBILE

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga móvil. Se pliega en 2 partes para ser guardada fácilmente en la furgoneta, funciona apoyada sin necesidad de montaje.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga:
300 kg por par

Movimiento:
Móvil




Dimensiones personalizadas:
Ancho: de 30 a 100 cm
Largo: de 150 a 325 cm



- Plataforma de aluminio antideslizante
- Banda de apoyo ajustable en la plataforma
- Bordes laterales anticaída (5 cm)
- Cuatro ruedas y dos asas para facilitar el transporte


APERTURA Y CIERRE:

Rampa móvil sin montaje, funciona en apoyo al furgón. El sistema de apoyo especial es ajustable y tiene 4 posiciones para adaptarse mejor a las diferentes alturas de los furgones.



WM MOBILE

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

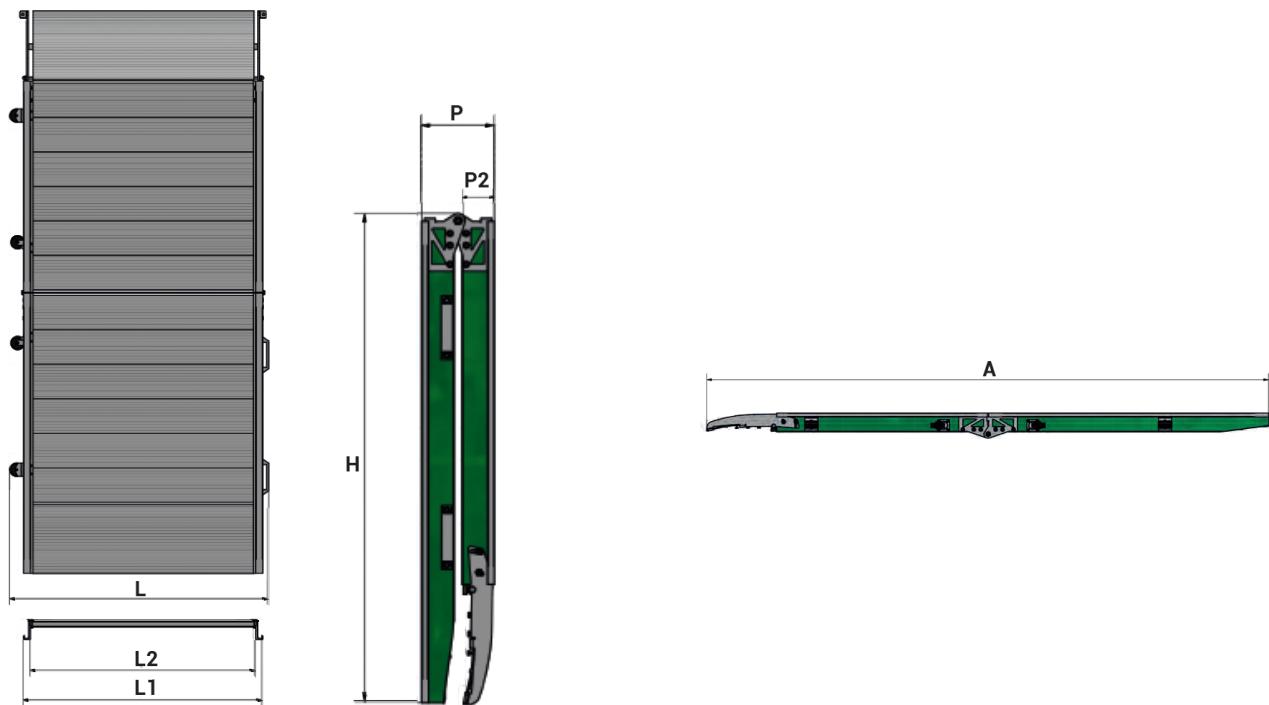

L2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
400	1750	465	905	155	155	45	300	20,5
500	2250	565	1155	155	155	45	300	28,5
600	2500	665	1280	95	155	45	300	34,5
650	2750	736	1405	95	155	45	300	39,5
700	3000	786	1530	95	155	45	300	44,5
700	2000	836	1030	95	155	45	300	31,5
750	2500	836	1280	95	155	45	300	39,5
800	2000	886	1030	95	155	45	300	*27,5
800	2500	936	1280	95	155	45	300	*32,5
800	3000	936	1530	95	155	45	300	*38,5
800	3250	936	1655	95	155	45	300	52,5
850	2000	986	1030	95	155	45	300	36,5
900	3000	1036	1530	95	155	45	300	53,5
1000	2500	1136	1280	95	155	45	300	48,5
1000	3000	1136	1530	95	155	45	300	57,5

* versión ligera

WM MOBILE

OPCIONALES


PLATAFORMA ANODIZADA

Para una mayor resistencia a lo largo del tiempo y un aspecto estético más atractivo, es posible realizar el tratamiento de anodización del aluminio.



RAMPA EN UNA SOLA PIEZA

Para obtener una rampa no plegable, compuesta por una sola pieza, es posible bloquear las bisagras centrales de la rampa.

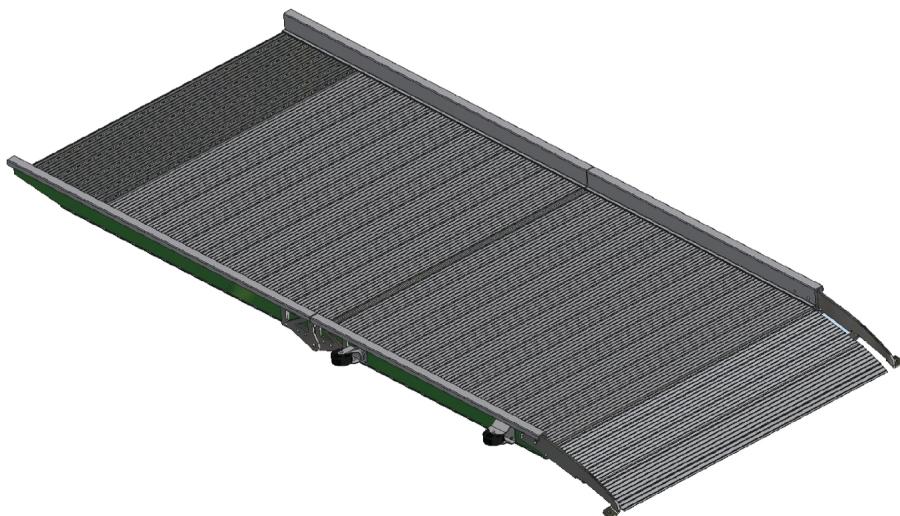

WM MOBILE



WM TELESCOPIC

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga apta para cargas de hasta 1800 kg para vehículos comerciales ligeros. Más de 500 medidas disponibles.



CARACTERÍSTICAS

กระเป๋า **Capacidad de carga:**
300 kg por par

↑↓ **Movimiento:**
Móvil




📐 **Dimensiones personalizadas:**
Ancho: 18,5 cm
Largo: 150, 200, 225, 250 y 300 cm

- Plataforma de aluminio anodizado y perforado
- Asa para el transporte
- Bordes laterales anticaída (5,5 cm)
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma




APERTURA Y CIERRE:

Sistema patentado de doble apertura/cierre: horizontal para carga/descarga y vertical para liberar el espacio de carga y el acceso a la furgoneta. El sistema de muelles equilibra el peso, haciendo que la rampa sea ligera y segura de manipular de forma autónoma.



WM TELESCOPIC

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES

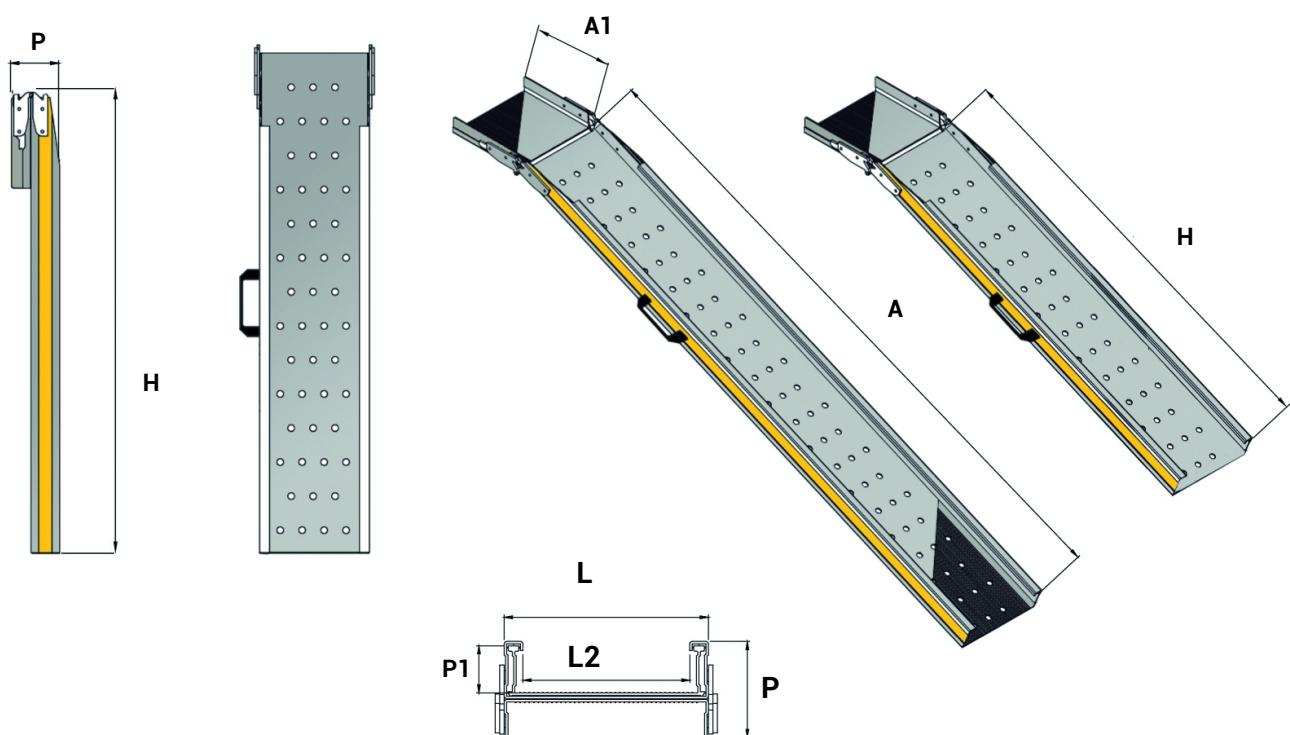


L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capacité par paire (Kg)	Peso * (Kg)
185	200	225	1500	900	106	55	300	5
185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

WM TELESCOPIC

OPCIONALES

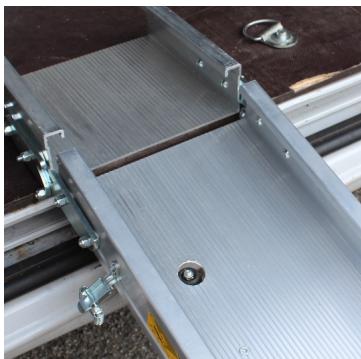

VERSIÓN ECO

Está disponible la versión ECO: plataforma de carga sin perforaciones, sin bisel en la banda y sin coloración amarilla en los bordes laterales.

VENTAJA



GANCHO DE BLOQUEO:

Garantiza seguridad y facilidad de uso

WM TELESCOPIC

