

# WM PC

RAMPE DE CHARGE-  
MENT ADAPTÉE AUX  
CHARGES JUSQU'À  
1800 KG POUR VÉHI-  
CULES UTILITAIRES  
LÉGERS. PLUS DE  
500 COMBINAISONS  
POSSIBLE.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
de 600 / 1000 / 1500 /  
1800 kg



**DIMENSIONS  
PERSONNALISÉES**

Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm



**MANIPULATION**

rotation extérieure et  
intérieure



**COULEUR**  
rouge

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 1800 KG



Chemin de marche  
en aluminium larmé  
antidérapant




Roulette d'aide au  
déploiement




Pieds réglables à  
positionnement  
automatique



Bande mobile de  
raccordement à la plate-  
forme de chargement

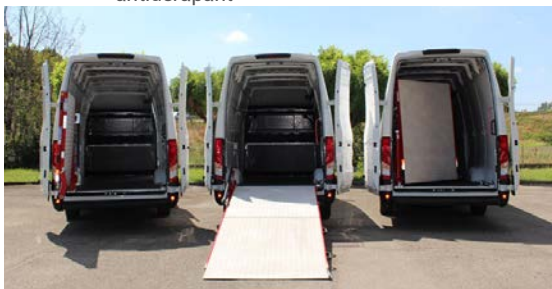

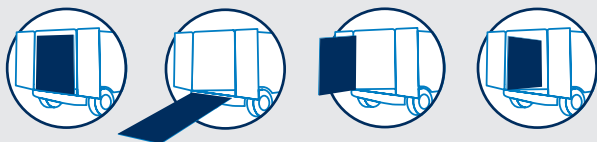

## DÉPLOIEMENT ET REPLI


Double système de déploiement/repli breveté : horizontalement pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises, verticalement pour entrer dans le véhicule, en libérant complètement le compartiment de chargement et l'accès au véhicule utilitaire. Le système de ressort équilibre le poids de la rampe et la rend légère pendant les opérations, en permettant de manipuler la rampe de manière sécurisée et autonome.

## EN OPTION



### CROCHET DE FIXATION INTÉRIEURE

Crochet qui peut être utilisé pour verrouiller la rampe en position complètement pivotée à l'intérieur du véhicule.



### KIT ANTI-VENT

Permet la fixation de la rampe complètement pivotée à l'extérieur. De cette façon, on empêche que des rafales de vent puissent faire tourner la rampe avec des impacts possibles sur les personnes ou les choses.



### KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties. C'est l'idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.



### KIT D'EXTENSION AMOVIBLE

Une troisième partie amovible avec roulettes, à ajouter à la rampe en cas de besoin. Disponible pour des capacités de charge allant jusqu'à 1500 kg.

## SECTEURS D'APPLICATION



GRANDS  
NETTOYAGES



BÂTIMENT  
- TRAVAUX  
PUBLICS



LAVERIES  
INDUSTRIELLES



JARDINAGE  
TRACTEURS  
DE JARDIN  
QUADS



DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES  
JEUX VIDÉOS



MANUTENTION

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PC 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	81
PC 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	88
PC 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	106
PC 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	124
PC 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	96
PC 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	131
PC 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	106
PC 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	117
PC 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	148
PC 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	128
PC 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	145
PC 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	139
PC 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	159
PC 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	160
PC 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	171

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg)

